PEISOVNER

DESIGN MED SJEL
TRADISJON SOM VARMER
LUNE ØYEBLIKK

VI SKAL VARME NORGE

DESIGN MED SJEL HISTORIE SOM LEVER TRADISJON SOM VARMER

EVOLUSJON, IKKE REVOLUSJON
Det er flere former for design. Trendy design, design som er sterkt preget av nuet og motebildet på tidspunktet designet utformes. Tidløs design, design som ikke går av moten, men som fortsetter å fascinere deg år etter år.

Den første Dovrepeisen ble konstruert og produsert for over 70 år siden, og skapte revolusjon i peishistorien. Takket være konstruksjonen kunne man nå bygge en peis etter egen smak som ikke bare ga strålevarme, men også rikelig med varmluft fra sitt konveksjonskammer. Dette sammen med en rekke andre fordeler gjorde den raskt populær og til begrepet Dovrepeisen.

Utviklingen frem til i dag har ført til små og store forandringer på produktene til Dovre, både i konstruksjon og i design. Summen av vår erfaring, opparbeidet gjennom mange år, kan du nå se resultatet av i våre nyeste peisovner; Dovre Astroline og Dovre Cinderella. Tidløs design, kombinert med det siste av varmeeffektive detaljløsninger. Det kalles evolusjon. En videreutvikling, basert på kunnskap, erfaring og naturlige valg gjennom en årrekke. En peisovn som vil varme deg langt inn i fremtiden.

Vi mener at et ildsted i hjemmet skal være et koselig samlingspunkt, en del av interiøret og en nyttig oppvarmingskilde – alle ildstedene til Dovre er laget med nettopp dette for øyet. I denne brosjyren finner du vårt utvalg av peisovner og tradisjonelle vedovner.

Og husk; alle produktene til Dovre er laget i solid støpejern, derfor får du 10 års skriftlig garanti.

Lykke til med ditt nye ildsted!

Anette H. Solheim
Anette H. Solheim
Salgs- og markedsdirektør

Nils P. Viberg
Adm. direktør

INNHOLD

UNG

ASTROLINE 6
CINDERELLA 7
DOVRE 350 CB 9
DOVRE 360 CB 9
EGENSKAPER 10

KLASSISK

DOVRE 760 CB 14
DOVRE 560 CB 15
DOVRE 550 CB 15
DOVRE 510 CB 16
DOVRE KOMBI 510 P 17
DOVRE 250 CB 18
DOVRE 425 CB 19
DOVRE 425 BV GAP...................... 21
EGENSKAPER 22

TRADISJON

DOVRE 100 CB/120 CB 26
DOVRE 40 CB/45 CB 29
EGENSKAPER 30

VALG AV ILDSTED 32
MILJØ.. 34
FYRINGSRÅD 36
FYRING OG VEDLIKEHOLD 37
PROBLEMER MED ILDSTEDET? 38
TEKNISK INFO 40

KALD SOM SNE
GNISTRENDE BÅL
OG VARME HJERTER
- UNG I SINNET

DOVRE ASTROLINE • DOVRE CINDERELLA • DOVRE 350 CB • DOVRE 360 CB

DOVRE ASTROLINE Tidløs ung smak og varig design. Skapt for å gi deg den mest fascinerende peisopplevelsen. Vedlengde 40 cm. Varmeeffekt maks. 11000 W.

◀
Dovre Astroline med lakkerte stålsider

DOVRE CINDERELLA Rene linjer og tidløst design, et lite eventyr som må oppleves. Vedlengde 35 cm. Varmeeffekt maks. 8000 W.

◀
Dovre Cinderella med klebersten sideplater

◀◀
Dovre Cinderella i standard utgave, uten sideplater

Dovre 360 CB

Dovre 350 CB

DOVRE 350 CB / 360 CB

To effektive og fleksible peisovner med godt innsyn til det vakre flammespillet.

Vedlengde 350 CB 35 cm.
Vedlengde 360 CB 40 cm.
Varmeeffekt 350 CB maks. 8000 W.
Varmeeffekt 360 CB maks. 9000 W.

EGENSKAPER

DOVRE ASTROLINE

DOVRE CINDERELLA

DOVRE 350 CB

DOVRE 360 CB

Det er forskjell på trendy produkter og varig moderne design. Enkelte ting går aldri av moten. Dovre Astroline, Dovre Cinderella, Dovre 350 CB og Dovre 360 CB er resultatet av en langvarig evolusjon. Tidløst design og varmeeffektive løsninger. Peisovner som er konstruert for å gi deg estetiske opplevelser med store, vakre bålbilder. Produsert i støpejern, som tåler ekstrem varme, over lang tid. Solide peisovner som varmer deg langt inn i fremtiden.

Topplate på Dovre Cinderella.

DOVRE ASTROLINE:

Astroline med sideplate i lakkert stål. Utskiftbar.

Astroline med sideplate i klebersten. Utskiftbar.

Askeskuff skjult bak døren.

Konveksjonsvarme.

DOVRE CINDERELLA:

Cinderella uten sideplater. Standard utgave.

Cinderella med sideplate i klebersten. Kan leveres i lakkert stål

Cinderella håndtak og ben.

Askeskuff skjult bak dør.

DOVRE 350 CB/360 CB:

Regulerbare ben kan øke høyden med opptil 8 cm.

Med klebersten sideplater og topplate på 350 CB får du en konveksjonsovn

Side- topp eller bakuttak.

FLAMMENE DANSER BAK
MYKE LINJER
SANSENE FYLLES
LUKTEN AV VARME
LEVENDE
KLASSISKE DETALJER

DOVRE 760 CB • DOVRE 560 CB • DOVRE 550 CB • DOVRE 510 CB • DOVRE KOMBI 510 P • DOVRE 250 CB • DOVRE 425 CB • DOVRE 425 BV GAP

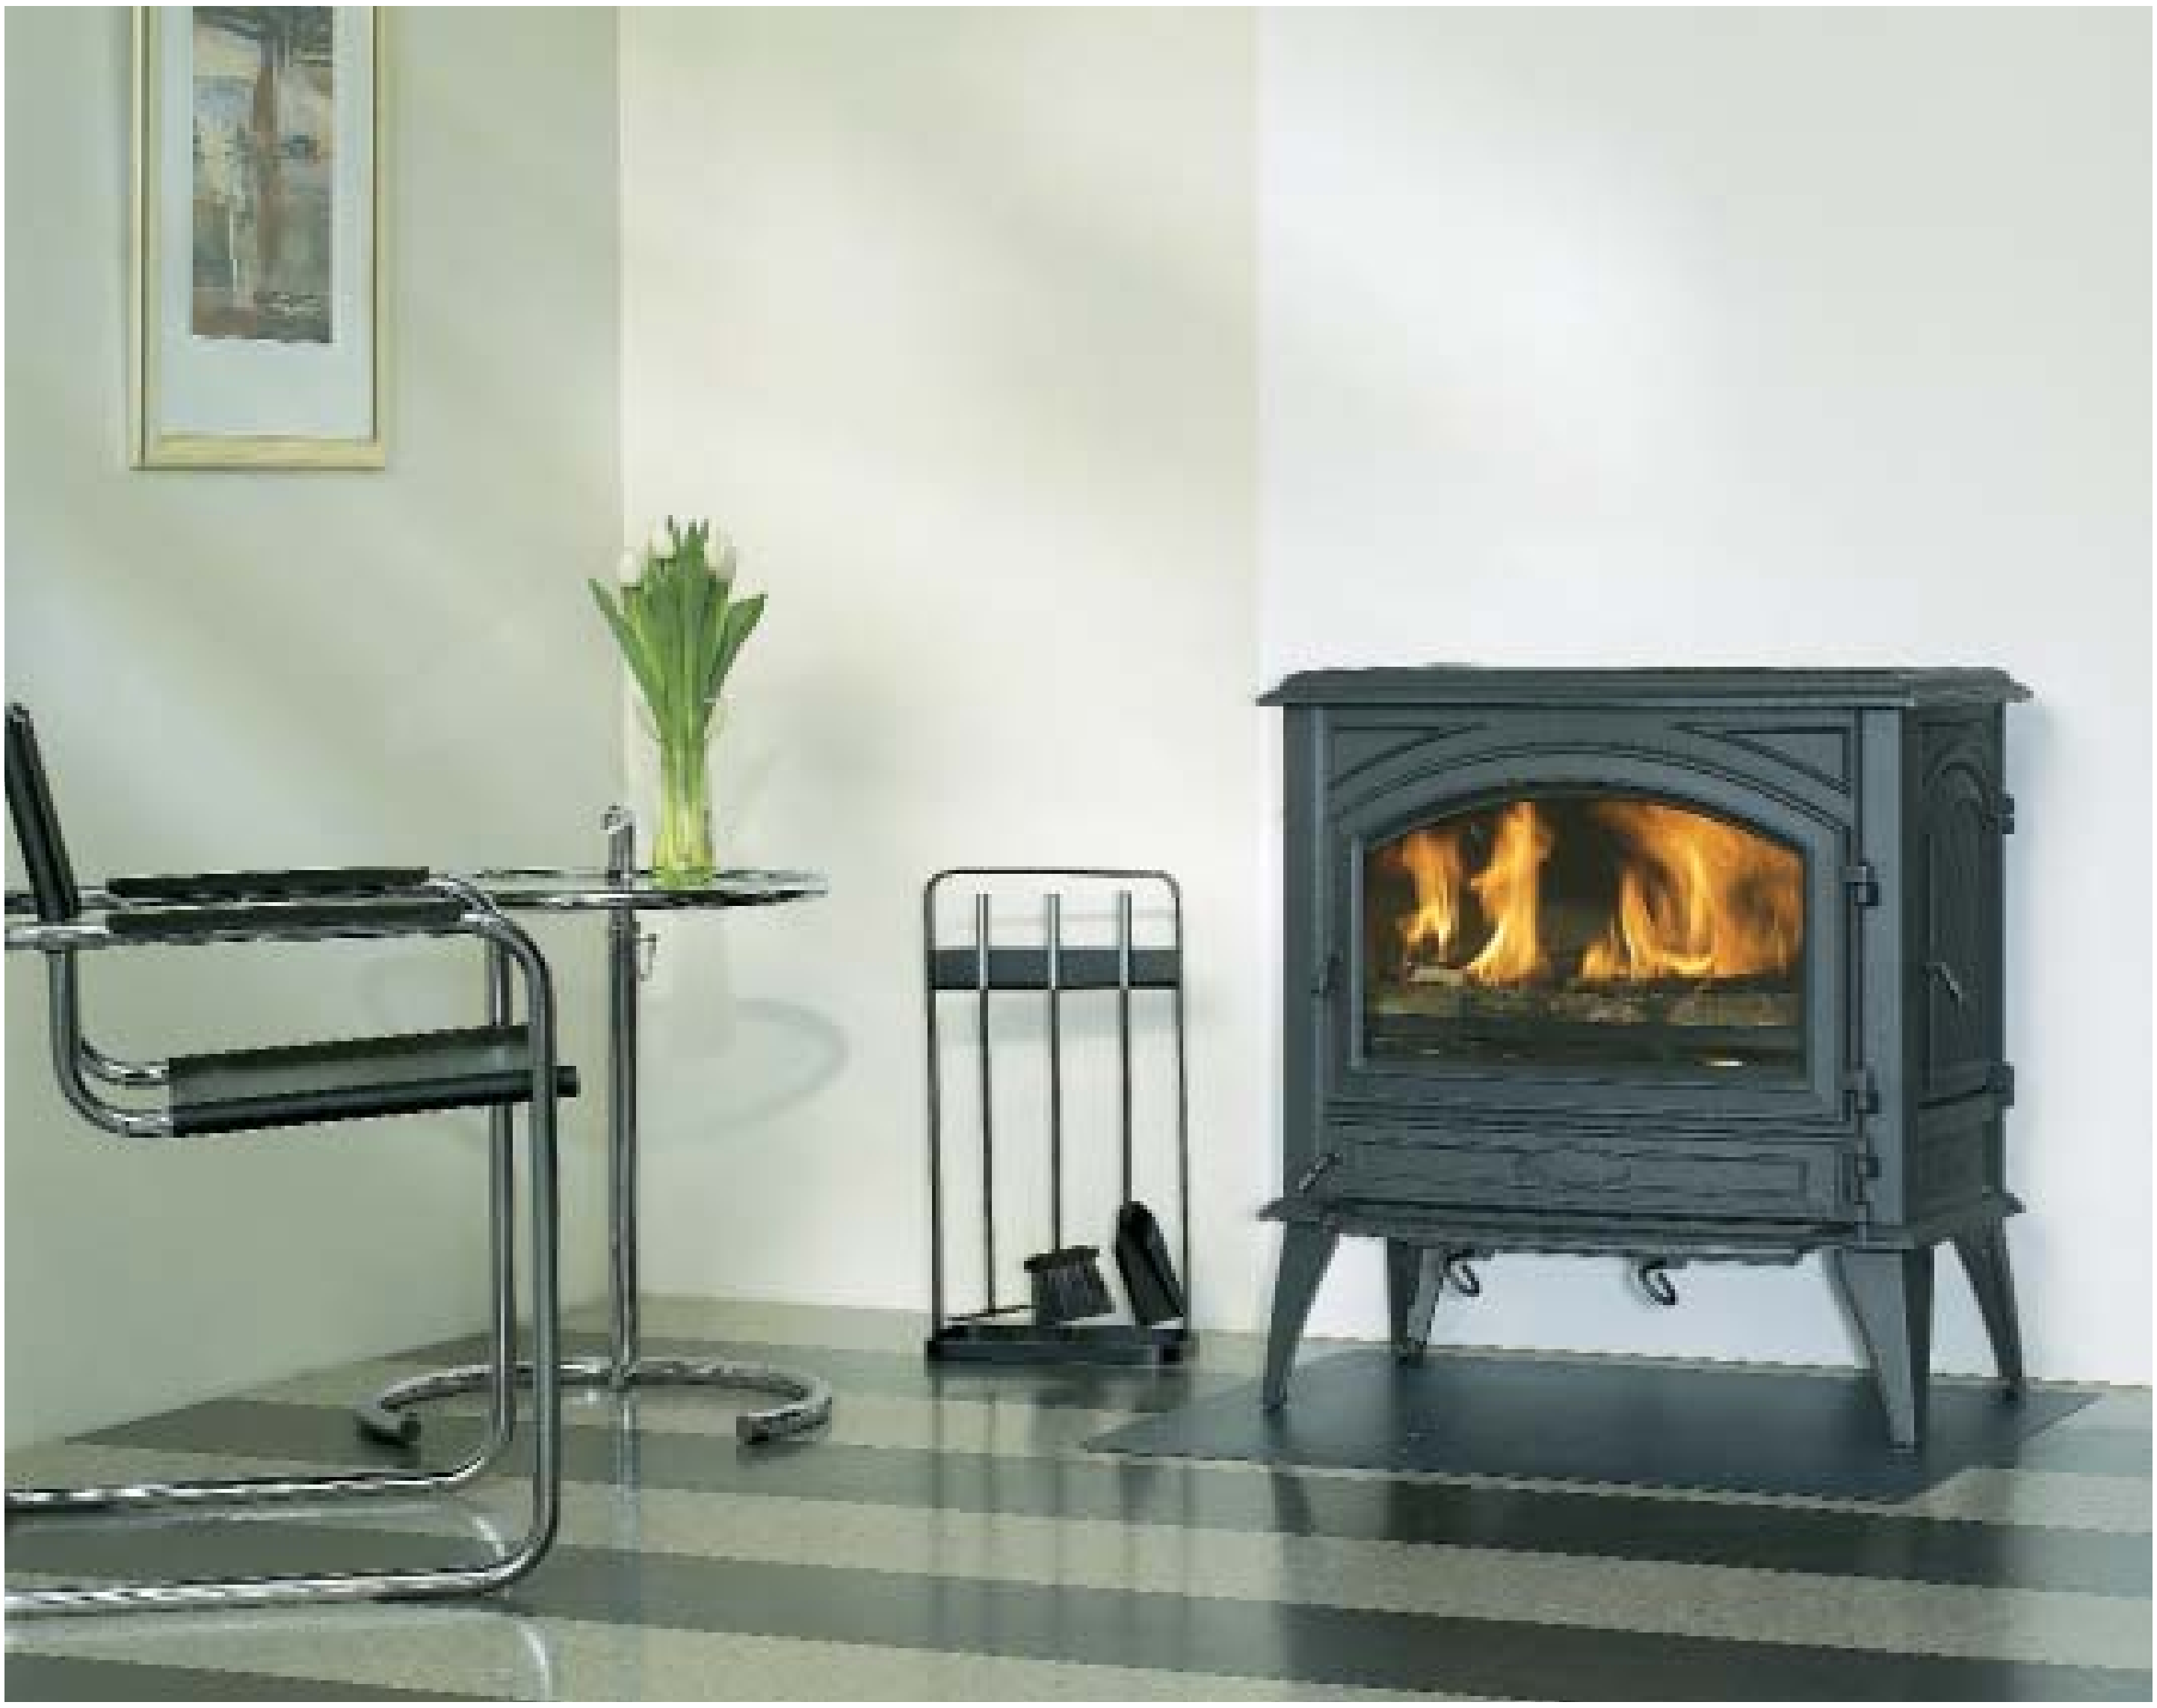

DOVRE 760 CB Varig moderne design, gir mye varme. Ekstra bred med plass til lange vedkubber. Vedlengde 60 cm. Varmeeffekt maks. 11000 W.

DOVRE 560 CB Moderne design i solid støpejern. Vedlengde 40 cm. Varmeeffekt maks. 9000 W.

DOVRE 550 CB

Stort glassvindu med godt innsyn. Vedlengde 40 cm. Varmeeffekt maks. 9000 W. Regulerbare ben.

DOVRE 510 CB Et perfekt kompromiss mellom det klassiske og det tidløse. Vedlengde 40 cm. Varmeeffekt maks. 9000 W.

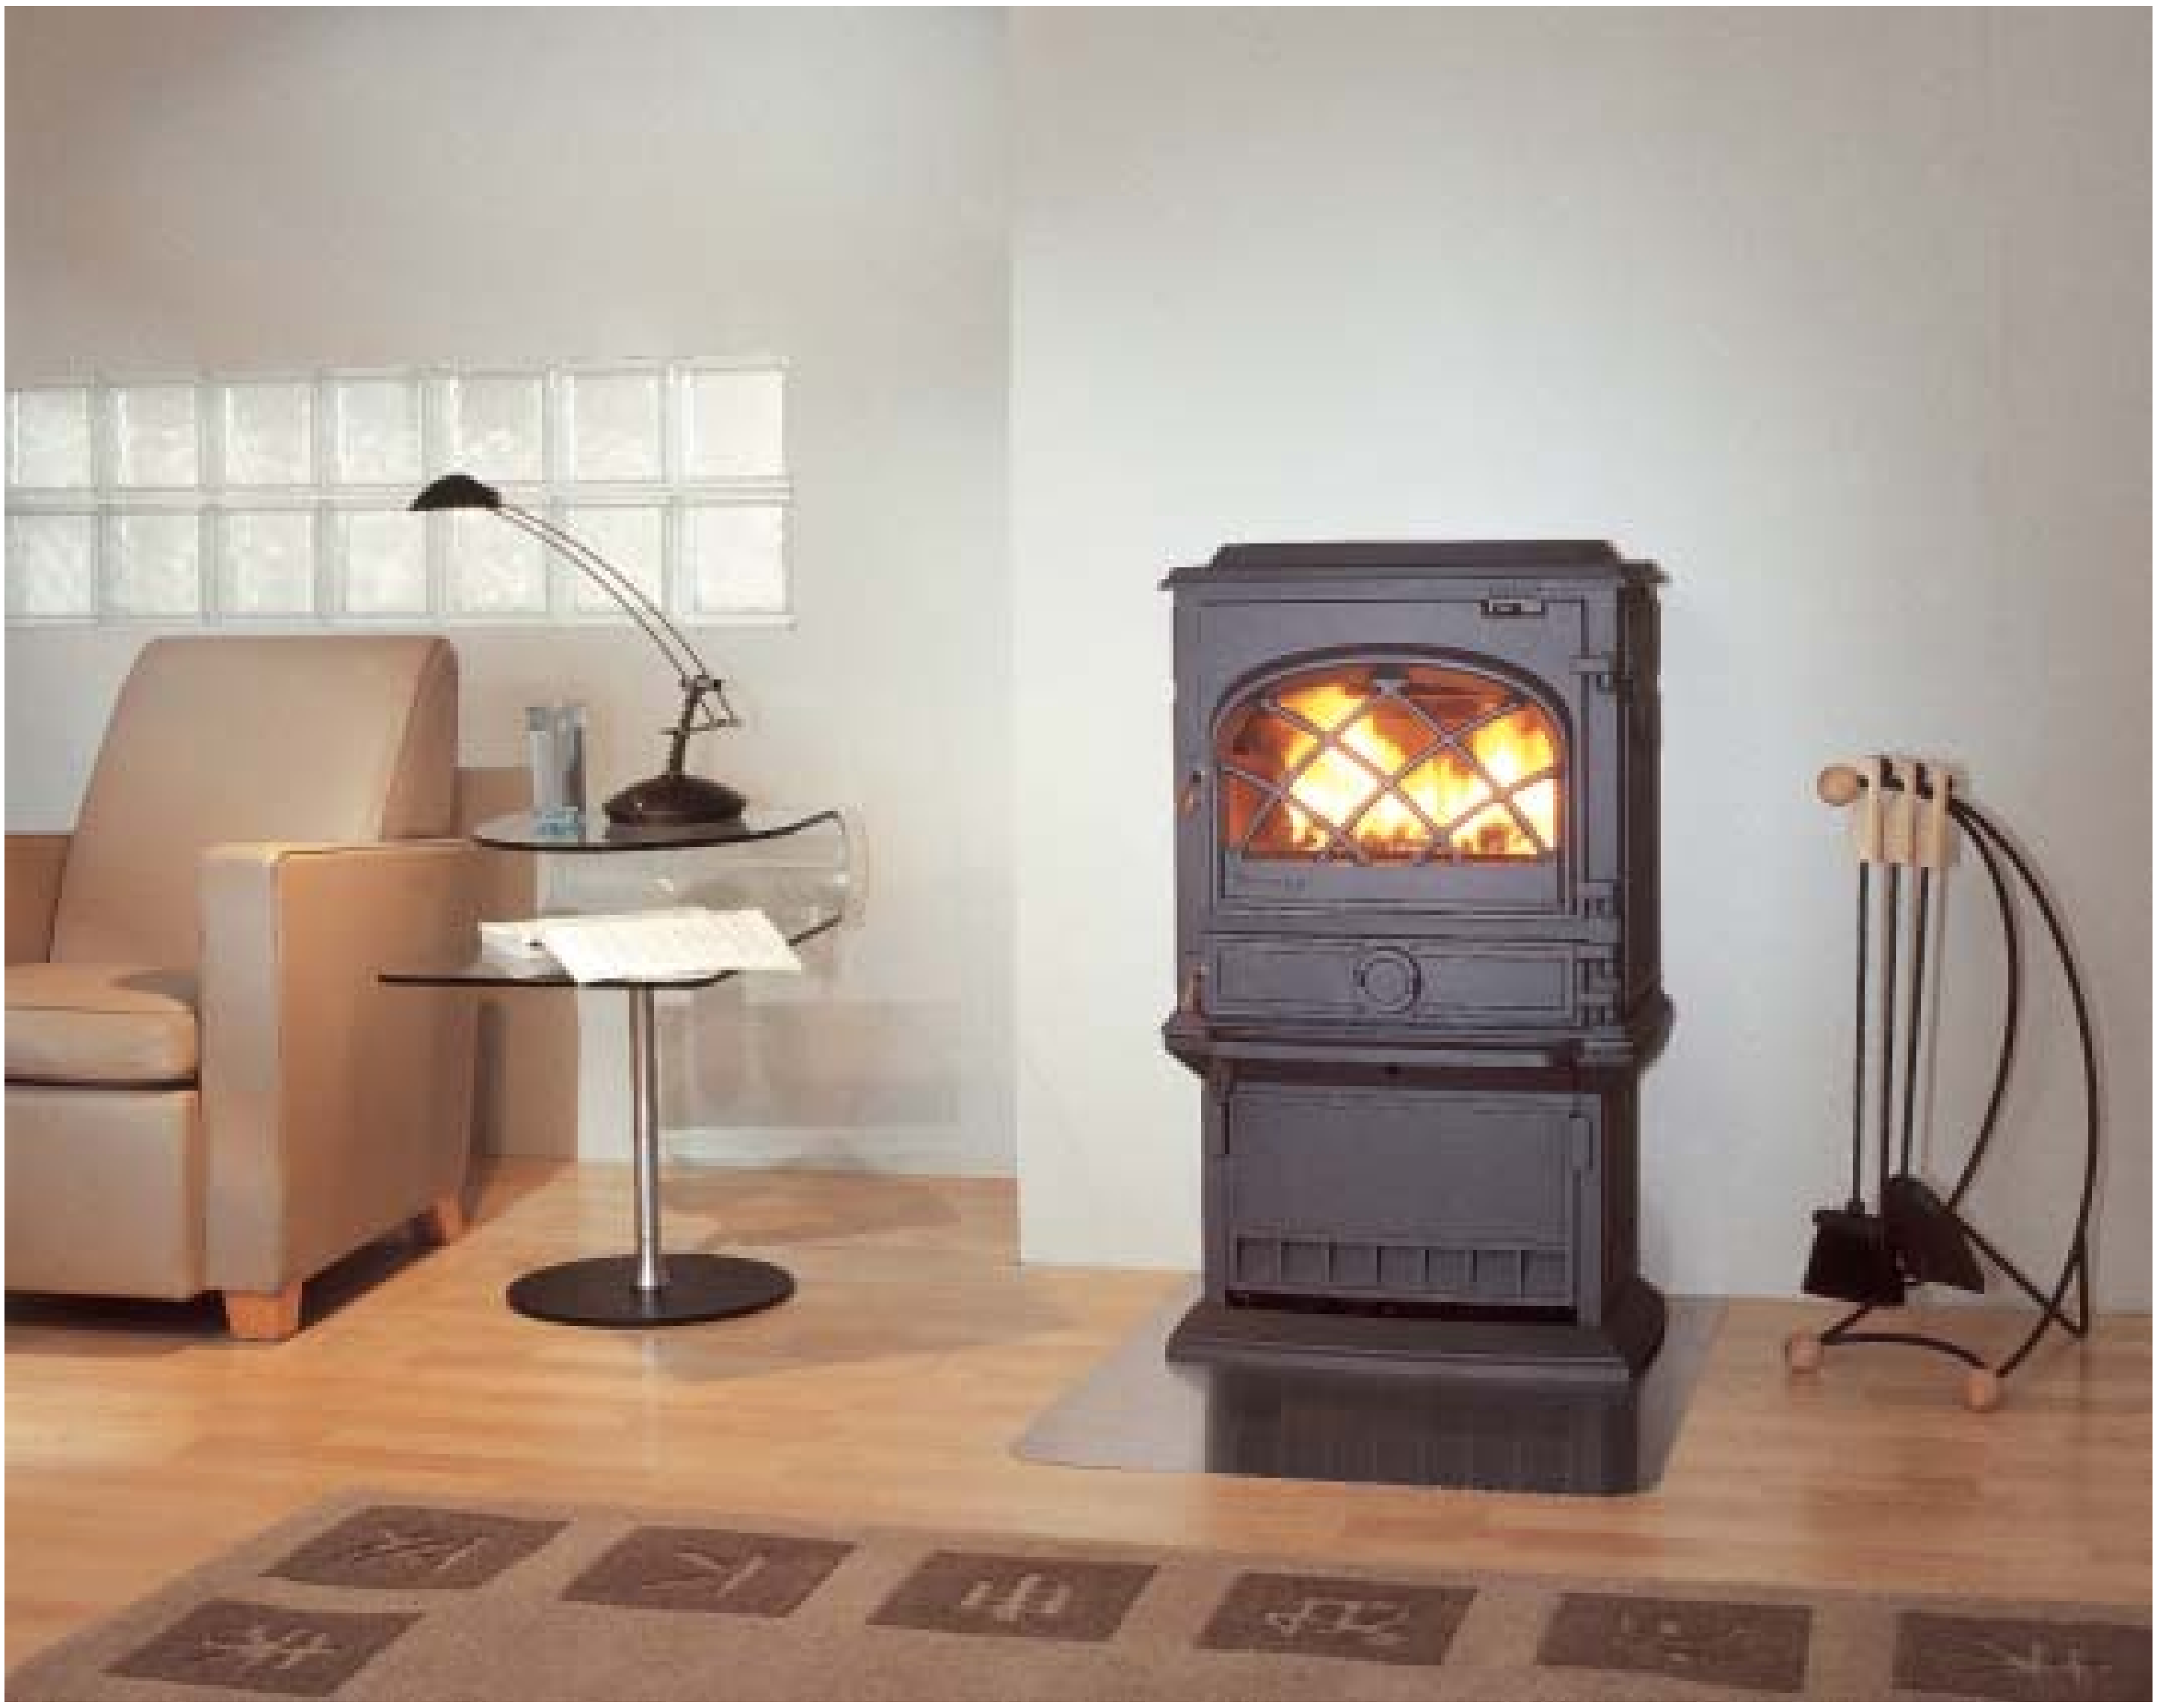

DOVRE KOMBI 510 P En kombinasjon av stabil parafinvarme og vedfyring. Vedlengde 40 cm. Varmeeffekt maks. 9000 W. Maks. varmeeffekt parafinbrenner 4000 W. Ovnen er sammensatt av Dovre 510 CB og 500 P.

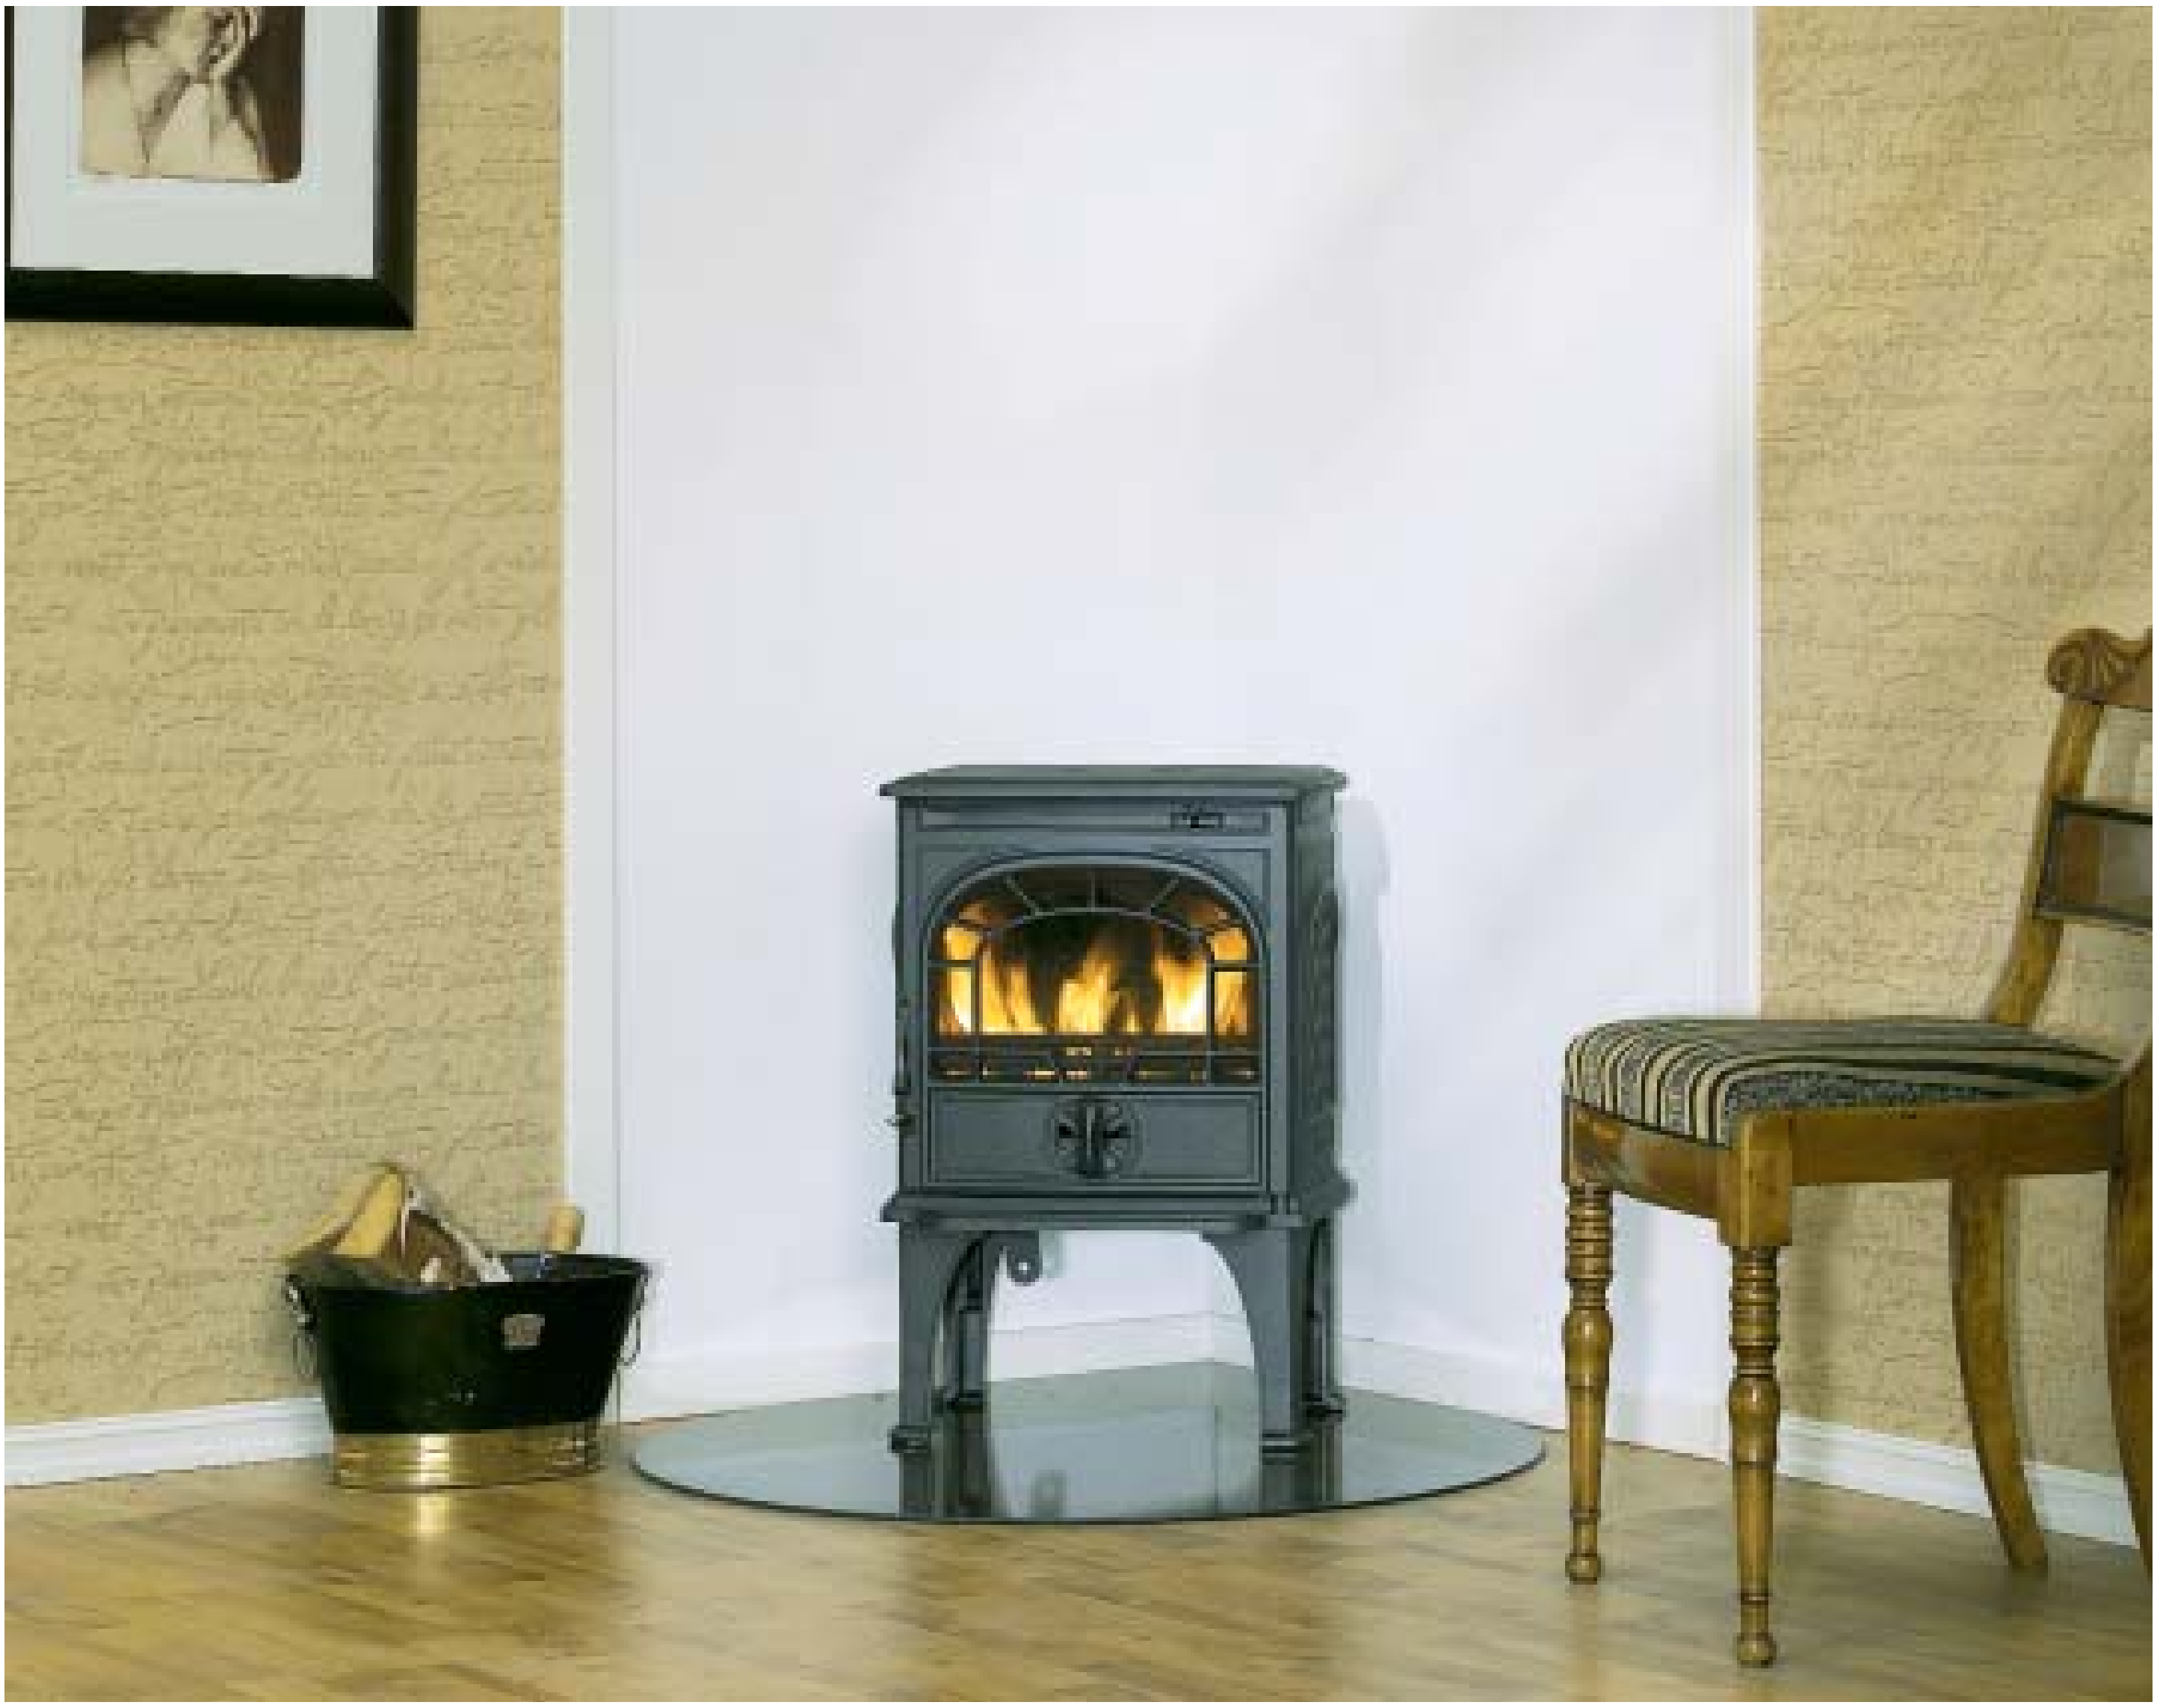

DOVRE 250 CB En sjarmerende liten peisovn med en stor sjel. Vedlengde 30 cm. Regulerbare ben. Varmeeffekt maks. 6000 W.

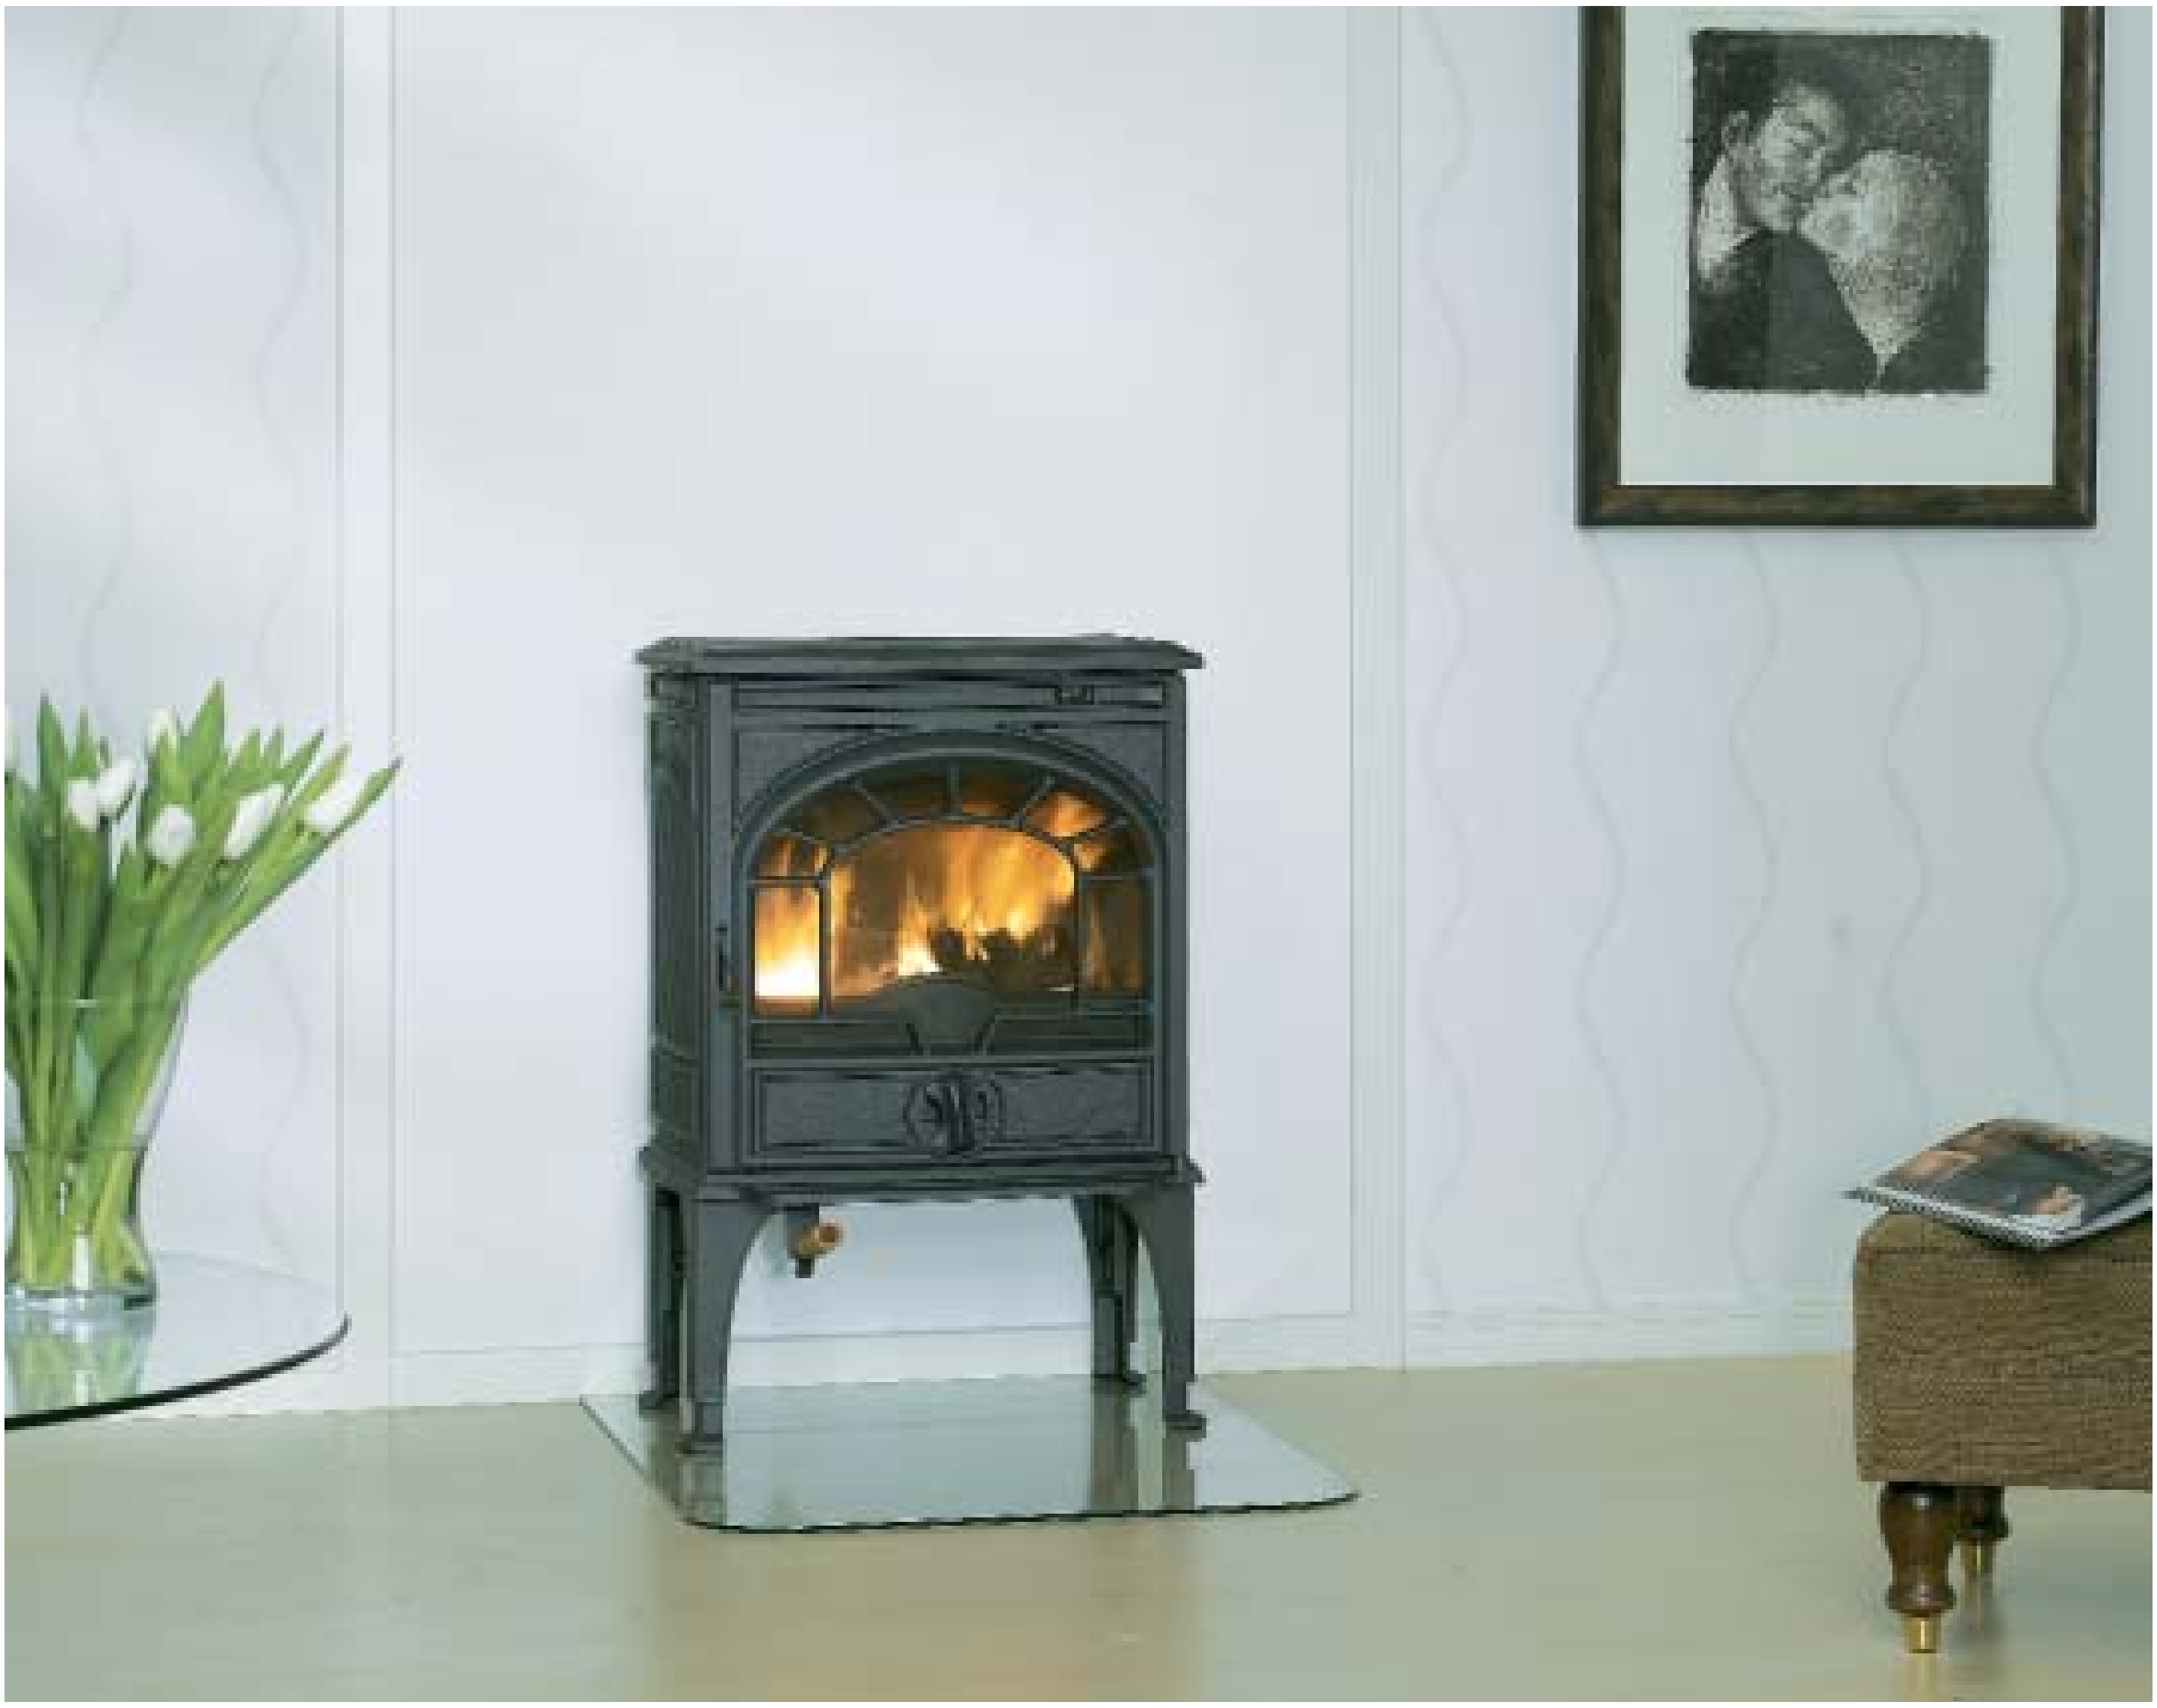

DOVRE 425 CB Klassisk tidløshet. Litt større utgave av Dovre 250 CB. Vedlengde 40 cm. Regulerbare ben. Varmeeffekt maks. 9000 W.

GASSFYRING ER MILJØVENNLIG OG EFFEKTIVT

Gass gir en regulerbar varme, som gjennom sin rene forbrenning bidrar til et mindre forurenset miljø. Enkel betjening. Se vår gasspeis i peiskatalogen.

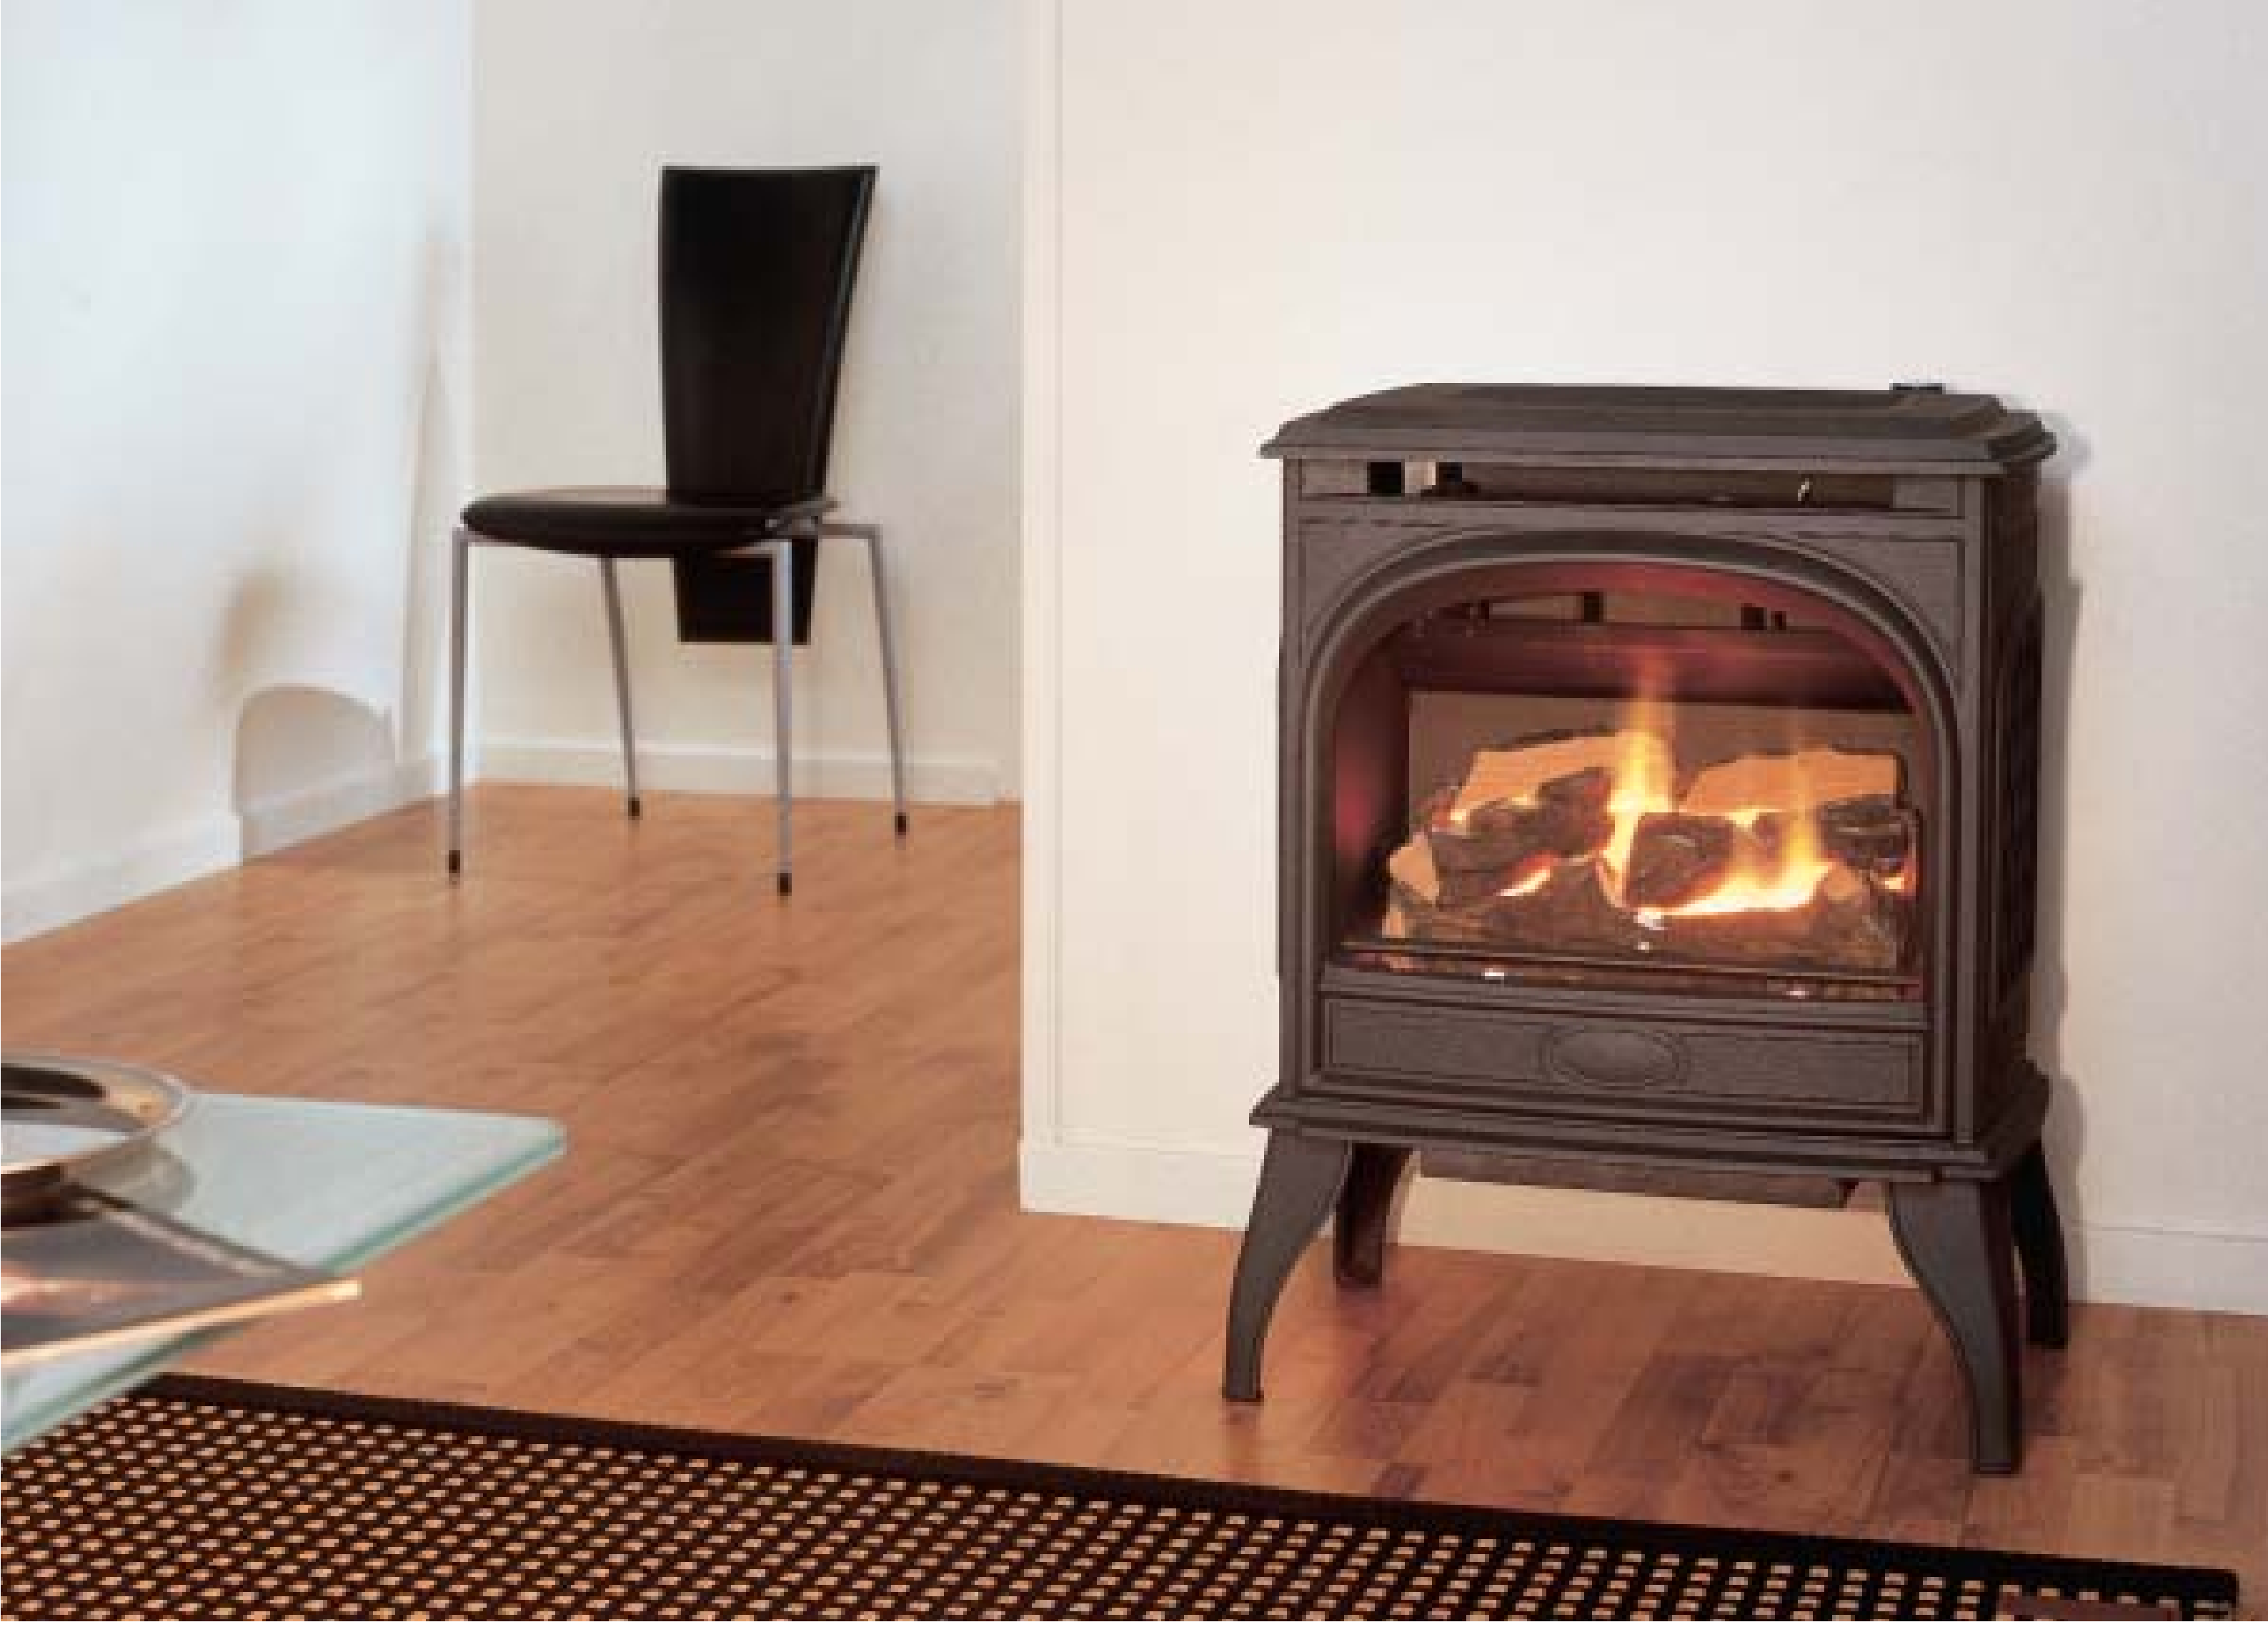

Dovre 425 BV GAP Peisovn for propan i klassisk design med stort og levende bålbilde. Varmeeffekt maks. 6000 W.

Opptennings- og reguleringspanel samt konveksjonsrist

Kunstige kubber av fiber gir et tilnærmet ekte bålbilde!

EGENSKAPER

DOVRE 760 CB

DOVRE 560 CB

DOVRE 550 CB

DOVRE 510 CB

Peisovner i klassisk design. Små detaljer og myke linjer. Store glassflater med innsyn til fascinerende bålbilder skaper atmosfære. Tidløse konstruksjoner du vil ha glede av i lang tid. Alle peisovnene er produsert i støpejern og tåler ekstrem varme. Perfekt tilpasset en lang og kald norsk vinter.

▲▲
Sidedør på Dovre 760 CB.

▲
Trekkventiler både i overkant og under døren. Enkel betjening - gir god lufttilførsel.

DOVRE KOMBI 510 P

DOVRE 425 CB

DOVRE 425 BV GAP

DOVRE 250 CB

▲▲
Kaldthåndtak gjør det enkelt å åpne døren uten at man brenner seg.

▲
Askeskuff som enkelt tas ut og tømmes.

Dekorative detaljer på Dovre 250 CB, Dovre 425 CB Dovre 425 BV GAP og Dovre 760 CB.

Regulerbare ben som kan øke høyden med opptil 8 cm på Dovre 250 CB, Dovre 425 CB, Dovre 550 CB og Dovre 560 CB.

Røykuttak topp gir større utnyttelse av varmen.

Røykuttak side på Dovre 550 CB og Dovre 560 CB.

Røykuttak bak.

DESIGN MED SJEL HISTORIE SOM LEVER TRADISJON SOM VARMER

DOVRE 100 CB • DOVRE 40 CB

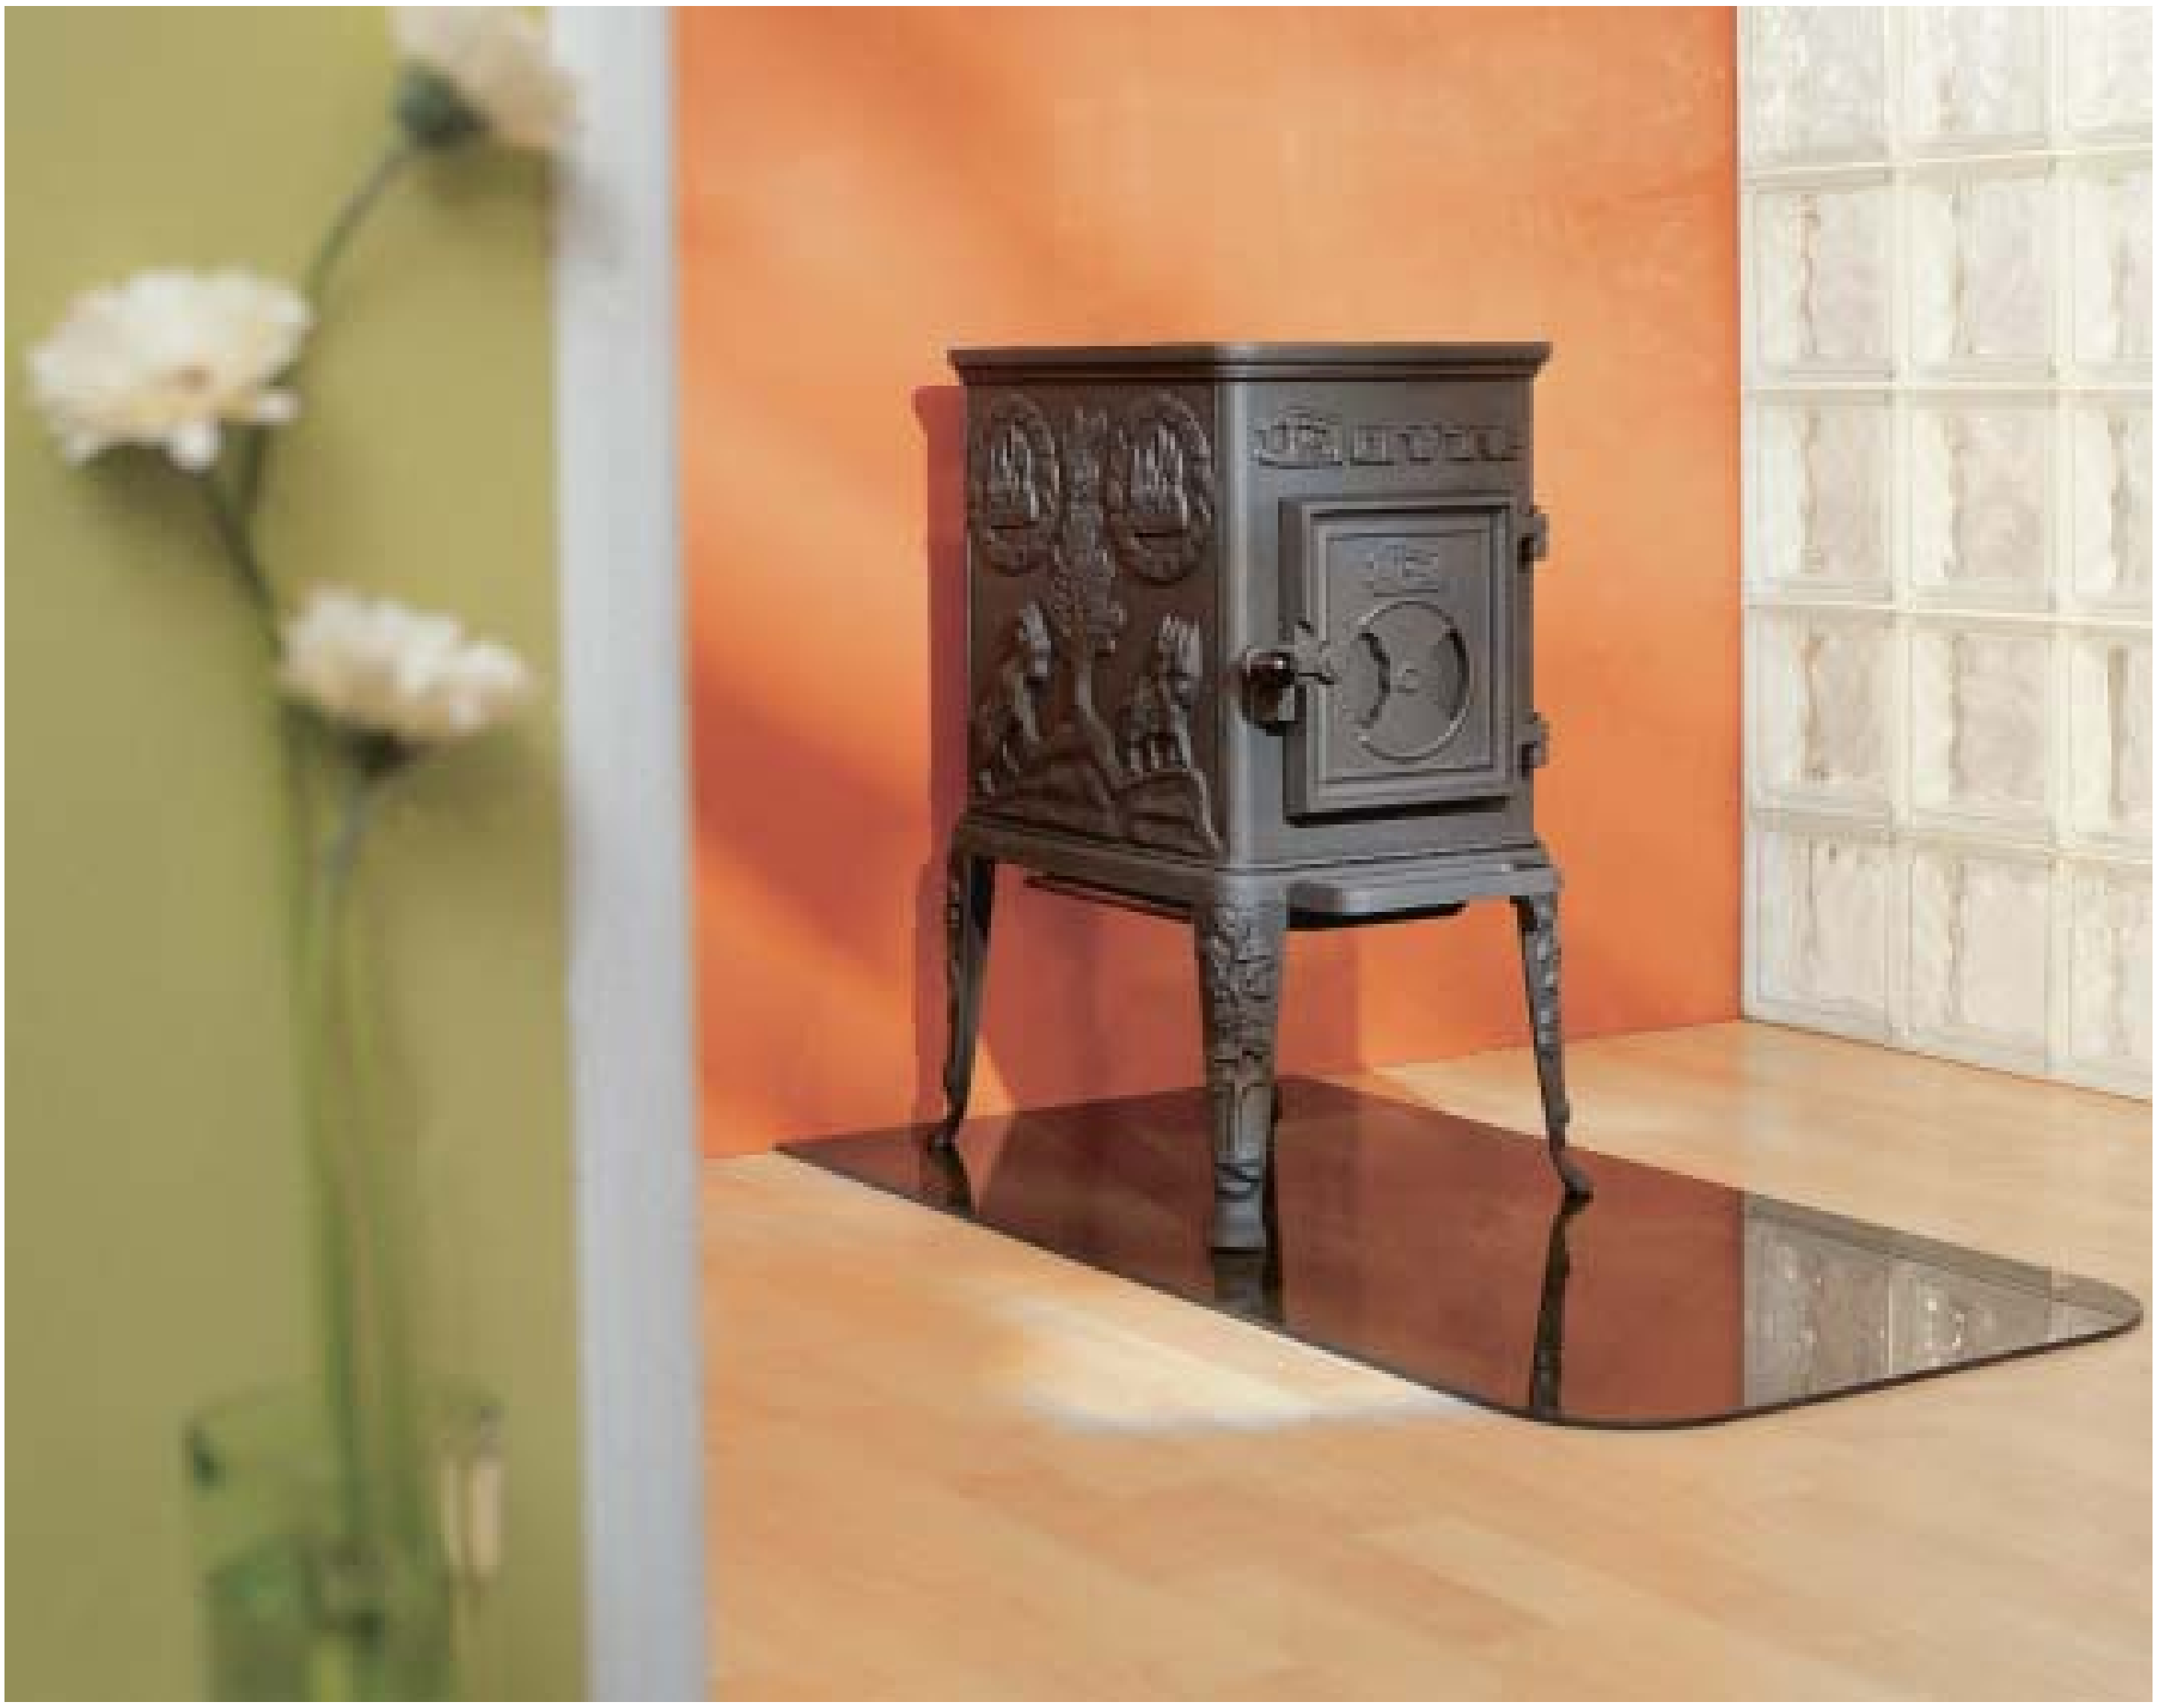

Dovre 100 CB

DOVRE 100 CB/120 CB

Liten vedovn med tradisjonelt eventyrmotiv. Vedlengde 30 cm. Varmeeffekt maks. 4000 W (120 CB 5000 W).

Dovre 120 CB

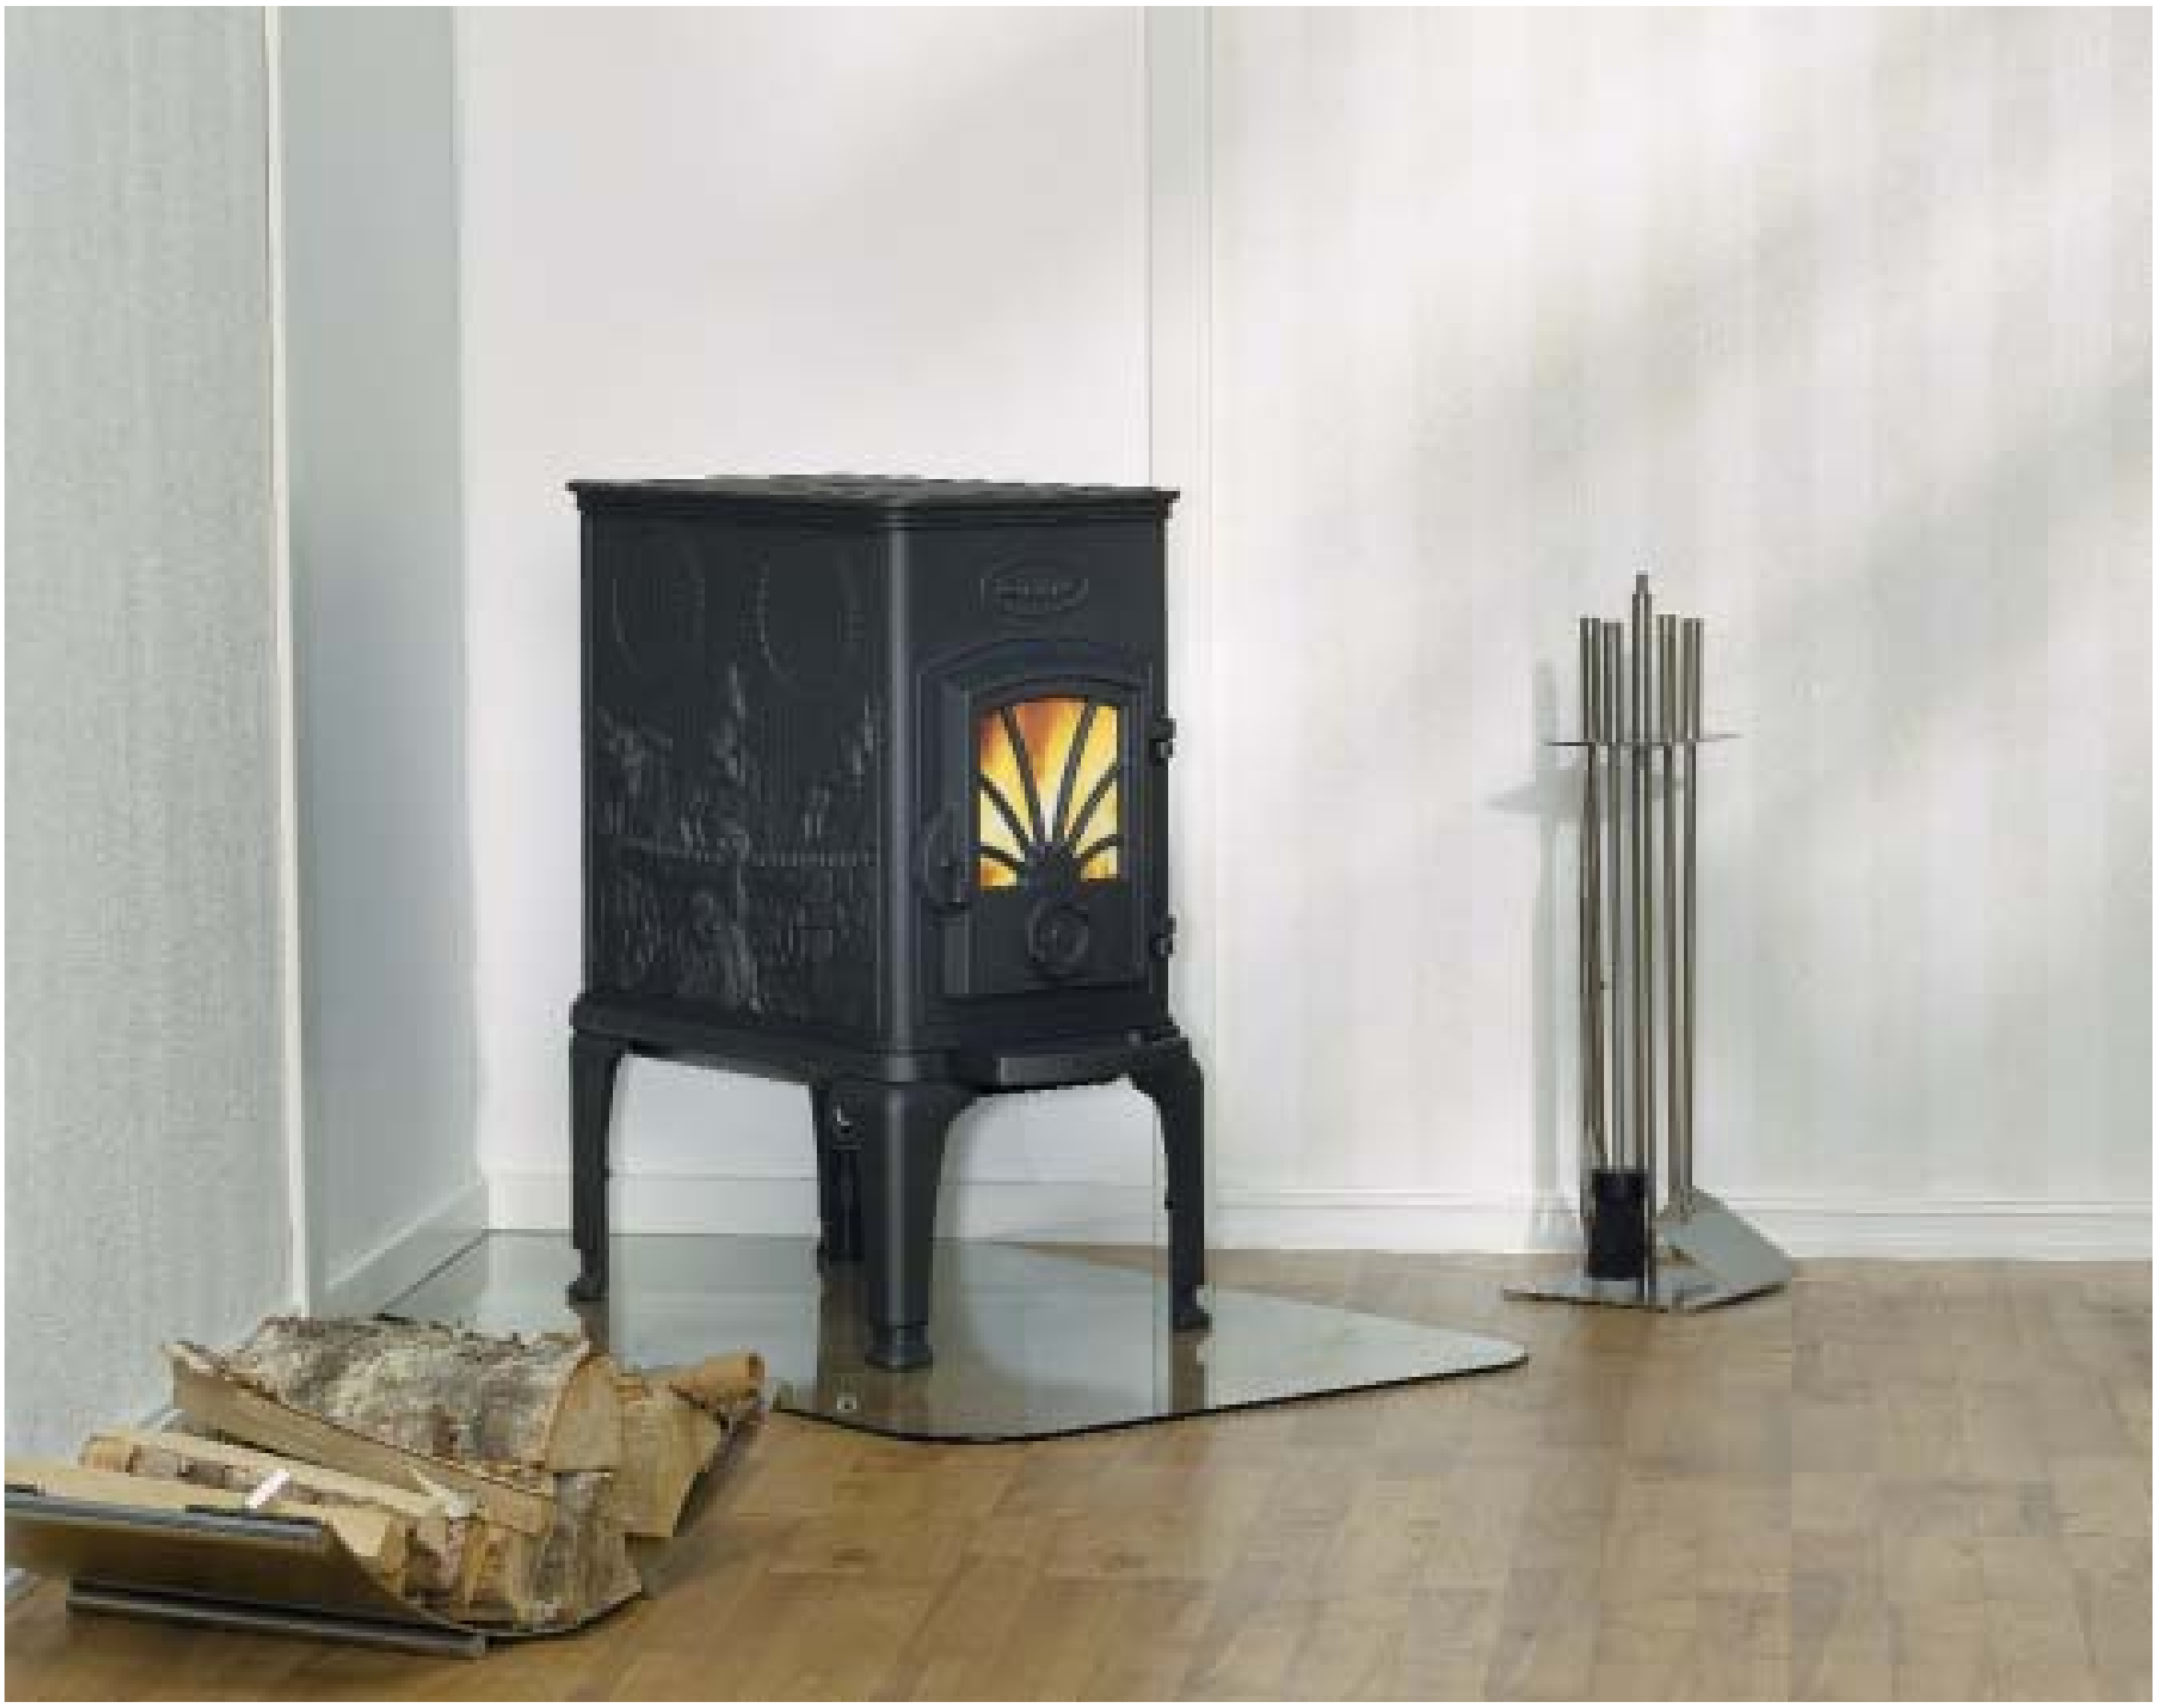

Dovre 40 CB

DOVRE 40 CB/45 CB

Vedovn med nostalgisk design, Bukkene Bruse dekor og glassdør. Vedlengde 40 cm. Varmeeffekt maks. 7000 W (45 CB 8000 W).

Dovre 45 CB

EGENSKAPER

DOVRE 100 CB

DOVRE 120 CB

DOVRE 40 CB

DOVRE 45 CB

Vedovnene med de gode, gamle tradisjonene for hytter og hjem. Eventyrmønster på sideplatene. Dette er rentbrennende vedovner som gir god varmeøkonomi. Begge ovnene kan enkelt bygges ut til etasjeovner. Dovre 40 CB fås om ønskelig med en eller to kokeplater, nærmere det opprinnelige kommer du nesten ikke når det gjelder vedovner.

▲▲

Ved bruk av etasje øker varmeeffekten.
Her vises etasjen på Dovre 120 CB.

▲

Glassdør på Dovre 40/45 CB gir godt innsyn til bålbildet.

▲

Bukkene Bruse motiv på Dovre 40/45 CB.

Bakuttak på Dovre 100 CB/120 CB

Eventyrmønster på ben til Dovre 100 CB/ 120 CB.

Regulerbare ben på Dovre 40/45 CB kan øke høyden med opptil 8 cm.

Kokeplater til Dovre 40 CB.

Kaldthåndtak gjør det enkelt å åpne døren uten at man brenner seg. Festes under ovnen 40/45 CB.

VALG AV ILDSTED

Et ildsted skal ofte dekke flere behov:
Det skal være
- et koselig samlingspunkt
- en del av interiøret
- en oppvarmingskilde

Ildstedet bør passe inn i rommet i forhold til størrelse, plassering og utseende.

Størrelsen på ildstedet
Det er naturlig å begynne med og se på hvor stort ildsted du har behov for:
- hvor stort er rommet ?
- hvor stort totalareal skal du varme opp?
- plasseringen - hvor skal ildstedet stå?
- skal det være hovedoppvarmingskilde?
- skal det være tilleggsvarme?

Sentralt i huset er det en fordel med et større ildsted, som kan varme opp store arealer. Også i en underetasje er det gunstig å ha et ildsted med høy varmekapasitet, gjerne ca. 9000 W eller mer. Varmluft vil alltid stige, og hvis du har en åpen løsning mellom kjeller og huset for øvrig, vil du utnytte varmen over hele huset. Et ildsted varmer sjelden for lite!

Det totale varmebehovet vil normalt ligge mellom 60 - 80 W/m^2, avhengig av hustyper, isolasjon, størrelse på vindusareal, samt klimaet der du bor. I et vanlig godt isolert bolighus vil for eksempel wattbehovet ligge på 60 - 80 W pr. m^2. Et bolighus på 120m^2 vil dermed ha følgende totale wattbehov (ca.): 120 x 80 W = 9.600 W. Hytter har større wattbehov.

Ved plassering av ildstedet er det fysiske og praktiske hensyn å ta:
- Skorsteinens plassering i rommet.
- Skorsteinens tverrsnitt
- Brannmurens størrelse
- Gulv og evt. forsterkning av gulv

Plasser ildstedet slik at du får glede av å se bålet og føle varmen fra det stedet du tilbringer mest tid i rommet. Virker det vanskelig å få plassert ildstedet der du vil ha det, ta med tegning av rommet til din Dovreforhandler - de kan hjelpe deg. I tillegg til størrelse og plassering, må du også ta hensyn til hvilken type ildsted du ønsker - hva passer inn hjemme hos deg?

Peisovn - en mellomting mellom peis og vedovn - utstyrt med stor glassdør som gir deg godt innsyn til bålet. Ypperlig for deg som har lyst på peis men har liten plass.

Peisovn med parafin - du kan fyre med parafin og ved hver for seg eller samtidig. Kjekt for deg som ønsker å komme hjem til oppvarmet hus.

Vedovn - kan plasseres overalt, både hjemme og på hytta, på et kjøkken, i stua eller på et soverom.

Peisinnsats - med en peisinnsats har du muligheten til å mure din egen drømmepeis eller sette opp en elementpeis i kjøkken og stue.

Hva gjør du med montering?
Noen ønsker å sette opp ildstedet selv, andre vil ha hjelp. Det enkleste er å høre hva din Dovreforhandler anbefaler - de kan hjelpe deg med å skaffe en montør og gi deg annen hjelp du måtte trenge.

Før montering:

- Olje- og gassovner/peiser er søknadspliktige. Søknad sendes stedlige bygningsråd eller feiervesen.
- Les monteringsveiledningen nøye før arbeidet påbegynnes.
- Installasjonen skal foretas etter gjeldende forskrifter, som er beskrevet i monteringsveiledningen. Er du i tvil ta kontakt med feiervesenet.

Ta hensyn til følgende:

- Vekt - enkelte ildsteder har så høy vekt at det krever fundament.
- Gulvbelegg/tepper må fjernes. Tregulv dekkes med en plate av stål eller lignende.
- Brannmuren - kontroller at brannmuren er stor nok, sjekk materiale, tykkelse. Generelt krav til brannmur er minimum 100 mm tykkelse på Leca, Siporex, teglstein eller betong - evt. kan godkjent brannpanel brukes. Brannmur av naturstein er ikke godkjent som brannmur.
- Avstand fra røykrør til brennbart materiale skal være min. 300 mm, eller etter angitte krav i monteringsveiledningen for det aktuelle produktet.
- I tillegg er det viktig å fjerne tapet og annet brennbart materiale bak ildstedet.
- Følg alltid monteringsveiledningen nøye.

NY TEKNOLOGI GJØR VEDFYRING MILJØVENNLIG

Menneskene har laget ildsteder og brent ved i tusener av år. Ilden er fremdeles den samme, men vi har lært oss å utnytte den på en ny og effektiv måte.

Vedfyring er en miljøvennlig og rimelig oppvarmingsmåte. Riktig vedfyring bidrar ikke til økt drivhuseffekt, og gir lite utslipp som virker forsurende. Vedkubber avgir ikke mer CO_2 ved fyring enn ved forråtnelse i naturen. Fyring med ved i stedet for med et fossilt brensel, i rentbrennende ildsteder, bidrar faktisk til å redusere klimagassutslippene i Norge.
For at forbrenningskretsløpet skal fungere, er det viktig at du fyrer riktig!
- tørr ved, ofte og mindre ilegg og riktig tilførsel av luft, gir lavt utslipp av forurensende gasser og mye varme til rommet.

RENTBRENNENDE ILDSTEDER
Rentbrennende ildsteder forurenser mindre enn gamle, tradisjonelle ildsteder. Undersøkelser har vist at rundfyring – mye ved, stengt trekk - gir dårlig utnyttelsesgrad av veden, økt miljøskadelig utslipp og det dannes tjære og sot i pipa som kan føre til pipebrann. I nye, rentbrennende ildsteder er forbrenningssystemet effektivt. Det har høy virkningsgrad (ca. 70%), lite miljøskadelige utslipp og høy sikkerhet – i tillegg er det lett å fyre. Tradisjonelle ildsteder slipper ut ca. 140 kg med uforbrente gasser og partikler pr. favn med ved. Dovre's rentbrennende ildsted med sekundærforbrenning har et utslipp på ca. 3 – 6 kg pr. favn ved.
Tørr ved er viktig! For å oppnå høy utnyttelsesgrad bør ikke fuktigheten i veden overstige 20%. Dette oppnås som regel etter et til to års tørking. 2 kg ved vil da gi 5800 W pr. time ved 70% utnyttelse.

I dag er alle våre peiser og ovner utviklet med tanke på å gi maksimal brukervennlighet og sikkerhet. Støping og produksjon foregår i vårt anlegg, som er en av Europas mest moderne og velutstyrte fabrikker. Høy teknologi, løpende kontroll og utstrakt bruk av spesialutviklede maskiner sikrer produktene høy kvalitet og yteevne. Derfor kan vi for alle våre produkter gi 10 års skriftlig garanti. En ekstra sikkerhet for deg som er opptatt av kvalitet. Alle ildstedene til Dovre er testet og godkjent av SINTEF og DBE. Vi har egen peisbrosjyre som vil gi deg opplysninger om våre peisinnsatser. Besøk gjerne våre Internettsider www.dovrepeisen.no.

FYRINGSRÅD

En peis forbruker mer luft enn et frittstående ildsted når peisen fyres med dørene åpne. Det er derfor viktig med god lufttilførsel til rommet peisen er plassert i.

Hvis skorsteinen er kald når du tenner opp, vil det hjelpe bra å brenne noen sammenkrøllede avissider oppe mot hvelvplaten i ildstedet. Du får da oppvarmet skorsteinen og oppdriften øker.

Bruk trekkventilene til å regulere varmeeffekten. Etter 5 – 15 min. fyring kan trekkventilene reguleres til ønsket stilling.

For ildsteder med 2 trekkventiler:
Ventilene under døren tilfører ildstedet den nødvendige undertrekk under opptenning og skal lukkes når opptenningsfasen er ferdig. Overtrekken (over døren) sørger for "luftspyling" nedover glassene, dette for å holde disse rene, samtidig som denne luften blander seg med røykgassene og gir den beste forbrenningen. La peisbålet "dø ut" av seg selv. Ilden eller asken i ildstedet må aldri slukkes med vann eller lignende da dette kan forårsake sprekkdannelser i godset. For å unngå at skorsteinen "suger varme" fra rommet, bør dørene lukkes før peisen forlates. Dette gir også sikkerhet mot gnistsprut.

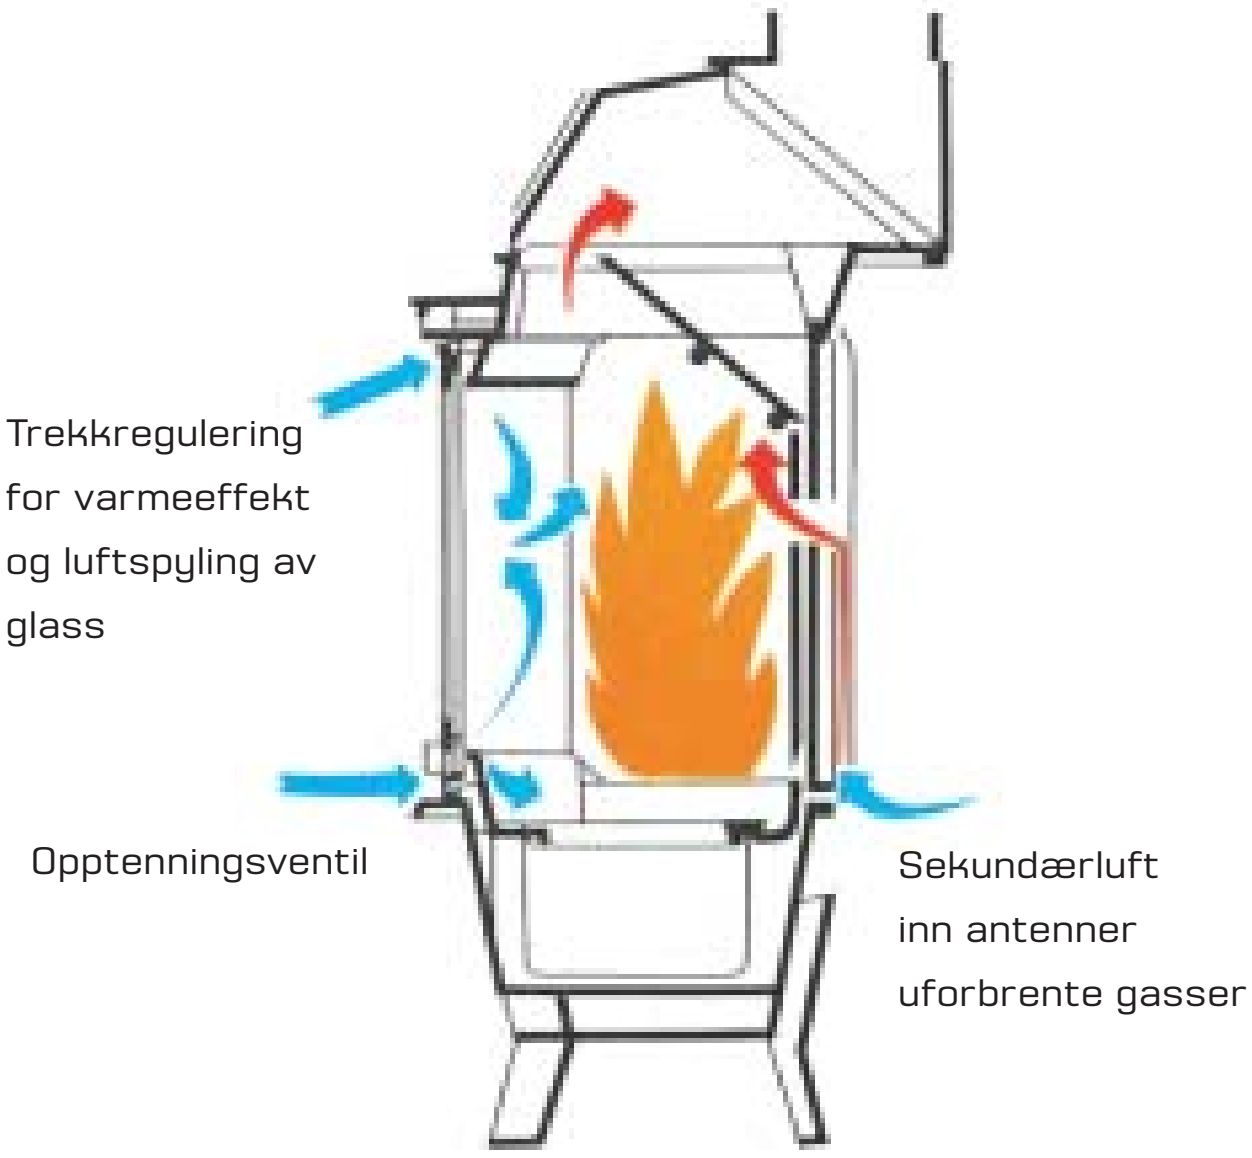
Trekkregulering
for varmeeffekt
og luftspyling av
glass
Opptenningsventil
Sekundærluft
inn antenner
uforbrente gasser

FYRING OG VEDLIKEHOLD

Bruk tørr ved. Er veden rå, brukes en stor del av varmen til å fordampe fuktigheten. Dessuten blir sot- og tjæreavsetningen stor i ildsted og pipe/skorstein.

Tenn opp med papir og vedfliser, legg på grovere ved etter hvert. Benytt aldri impregnert, malt eller lakkert tre.

Plasser veden liggende – da utnytter du brennverdien i veden bedre.

Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning.

Åpne trekkventilen på fullt og la døren stå på gløtt i opptenningsfasen.

Lukk døren når det brenner godt. Reguler varmeeffekten med trekkventilen. Før du åpner døren, bør alltid trekkventilene åpnes slik at bålet/glørne tar seg opp. Deretter åpnes døren langsomt og eventuelle røykutslag unngås.

Fordel glørne over bunnen i ildstedet før du legger på ny ved.

Tømming av aske gjøres regelmessig. La 1 cm høyt askelag ligge igjen. Dette forenkler opptenningen. For mye aske gir varmetap.

Riktig fyring, dvs. med tilstrekkelig lufttilførsel og tørr ved gir mest varme, minst sotdannelse og er mest miljøvennlig.

Kontroller ildstedet jevnlig:
Dørpakninger må være hele. Ved utskiftning skal ikke pakningene strekkes. Din Dovre forhandler har sett med pakningssnor og lim. Brennplater, rister og annen innmat må også være hele og riktig plassert.

Påse at ildsted og ovnsrør blir feiet rent for sot. Bruk røykrørsbørste eller lignende. Soten dyttes innover i røykgangen slik at den faller ned i skorsteinsløpet. Pass på at det ikke blir liggende sot på røykhvelv og innerst i røykkanalen. Rengjøring utføres før fyringssesongen starter.

Se etter at det ikke er sprekker i støpejernet eller lekkasjer ved røykrør.

Dersom lakken blir misfarget, kan denne enkelt etterbehandles med original Dovre grå ovnslakk.

Glassdørene tørkes av etter hver gangs bruk. Fjern sot på glasset med et papir med vann som dyppes i asken, tørk deretter av glasset med en ren klut eller papir.

NB! Følg bruks- og monteringsveiledning for det aktuelle produktet.

PROBLEMER MED ILDSTEDET?

Problem	Løsning
Ildstedet ryker inn under opptenning og drift. De to vanligste feilene:	
Undertrykk i rommet der ildstedet står – for lite lufttilførsel til rommet, fordi huset er for "tett".	Sjekkes enkelt ved å fyre med et vindu på vid gap i rommet. Hjelper dette, må du sette inn flere/større ventiler.
Undertrykk i rommet der ildstedet står – Kjøkkenvifte og /eller sentralt ventilasjonsanlegg trekker for mye luft ut av rommet.	Slå av/reguler kjøkkenvifte og/eller annen ventilasjon. Hjelper dette, må du sette inn flere/større ventiler i rommet.
Ryker ildstedet ditt fortsatt inn etter at du har sjekket ovenstående punkter? Sjekk videre.	
Røykrør fra to ildsteder er tilsuttet skorsteinen i samme høyde.	Monteres om. Høydeforskjell mellom røykrørene bør være min 200 mm.
Røykrøret heller nedover.	Røykrøret må flyttes slik at det er stigende fra ildstedet til skorsteinen på min. 10 grader.
Røykrøret stikker for langt inn i skorsteins-løpet.	Røykrøret må monteres om. Avsluttes 5 mm. før skorsteinen innervegg.
Feieluke i kjeller eller loft står åpen eller er defekt – skaper falsk trekk.	Feieluker må alltid være lukket. Utette/defekte feieluker må skiftes.
Spjeld/trekkventiler eller dører på peiser/ildsteder som ikke er i bruk står åpne – skaper falsk trekk.	Stenge spjeld, dører og trekkventiler på ildsteder som ikke er bruk.
Åpent hull i skorstein etter ildsteder som er fjernet – skaper falsk trekk.	Hull må mures igjen.
Defekt murverk i skorsteinen, for eksempel uttetthet rundt rørgjennomføringen og/eller ødelagte skillevegger mellom røykløp skaper falsk trekk.	Tett og puss igjen alle sprekker og utettheter.

Problem	Løsning
For mange ildsteder på samme skorstein. Skorsteinen klarer ikke å transportere all røyk/gass ut i friluft.	Reduser antall ildsteder eller størrelsen på disse.
For stort tverrsnitt i skorstein. Liten eller ingen trekk.	Skorsteinen må rehabiliteres.
For lite tverrsnitt i skorsteinsløpet – skorsteinen klarer ikke å transportere all røykgass ut i fri luft.	Installer et mindre ildsted eller bygg ny skorstein med større tverrsnitt.
For kald skorstein. Utvendig skorstein eller skorstein som går gjennom høyt og kaldt loft, fører til liten eller ingen trekk.	Oppvarmes for eksempel med fyring i nedre feieluke eller oppe mot hvelvplaten inne i ildstedet med noen sammenkrøllede papirer.
For lav skorstein.	Øk skorsteinshøyden.
Ildstedet ryker inn, når det er vind ute.	
Skorsteinen ligger for lavt i forhold til omkringliggende terreng, bygninger, trær og lignende.	Forlenge skorsteinen. Evt. montere skorsteinshatt.
Rommet hvor ildstedet står kommer på lesiden i forhold til vinden.	Sørg for overtrykk i rommet ved f.eks. å åpne ventiler, vinduer etc på vindsiden. Kan være at elektrisk røykavsug(vifte) må monteres.
Turbulens rundt skorsteinen p.g.a. for flatt tak.	Øke skorsteinshøyden og/eller montere skorsteinshatt.
Ildstedet varmer for dårlig	
Ildstedet får for mye surstoff til forbrenningen p.g.a. lekkasje i underkant av ildstedet eller for stor skorsteinstrekk. Vanskelig å regulere forbrenningen og brenselet brenner fort opp.	Evt. Lekkasjer må tettes. Skorsteinstrekken kan reduseres ved hjelp av en trekkbegrenser eventuelt spjeld.

Obs! En lekkasje på bare 5 cm^2 er nok til at 30% av den produserte varmluften forsvinner "rett i pipa".

DOVRE ASTROLINE

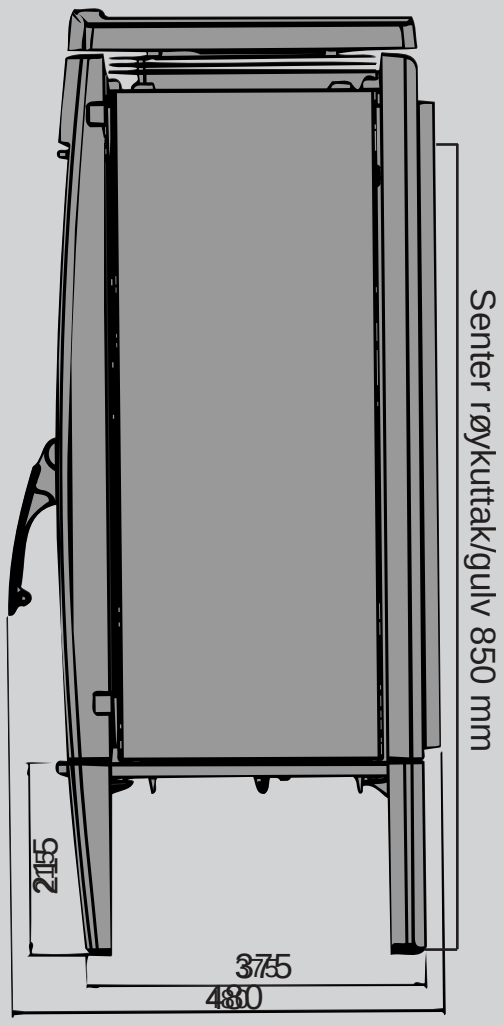
Senter røykuttak/gulv 850 mm
215
375
480

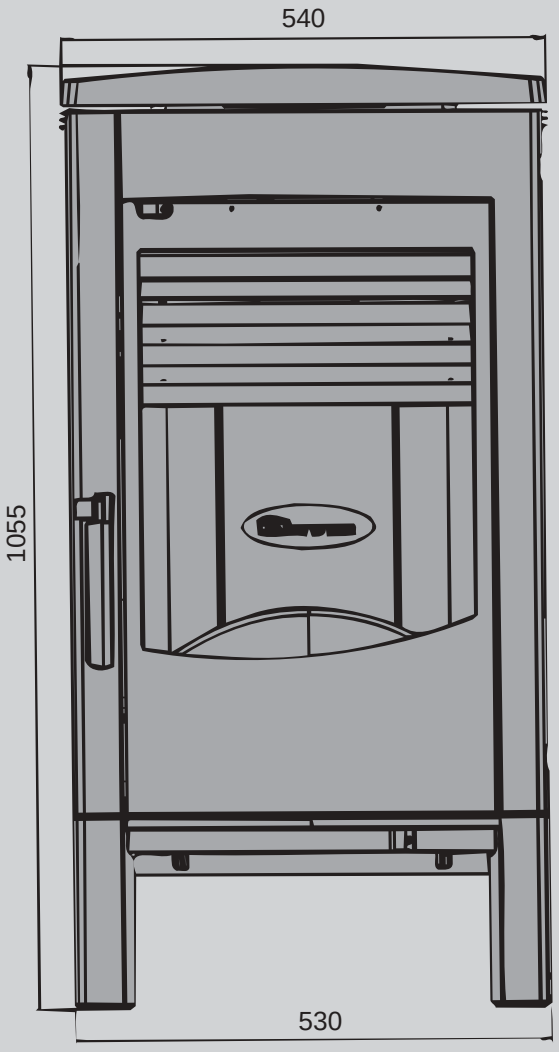
540
1055
530

Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimal effekt over lengre tid med opptenningsventil åpen. Ildstedet er godkjent for plassering mot vegger av brennbart materiale, med avstand til sidevegg på minimum 200 mm og til bakvegg 150 mm. Hvis avstanden fra røykrøret til vegger av brennbart materiale er mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med rørskjold.



DOVRE CINDERELLA

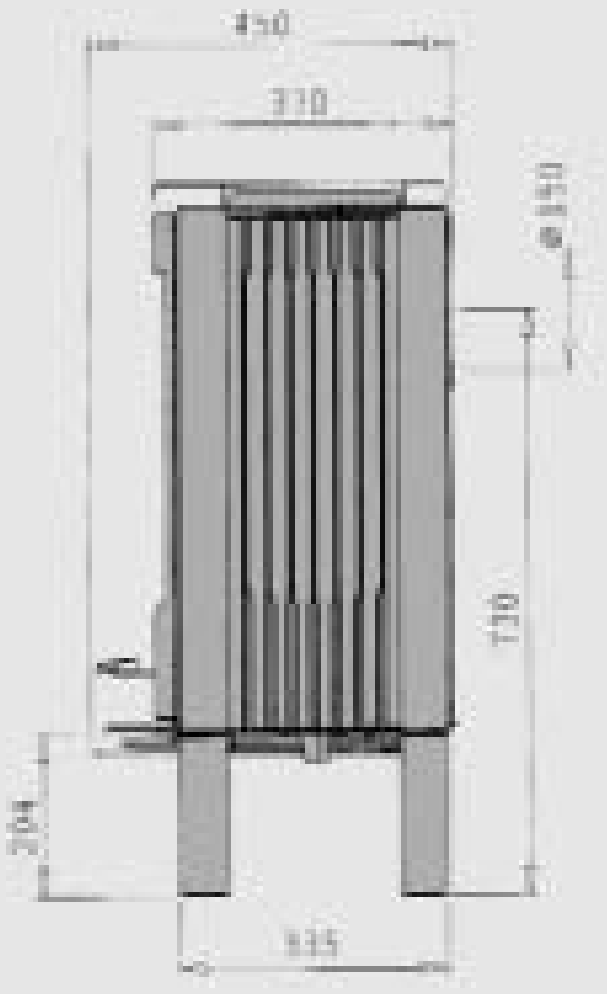
450
330
ø150
730
204
335

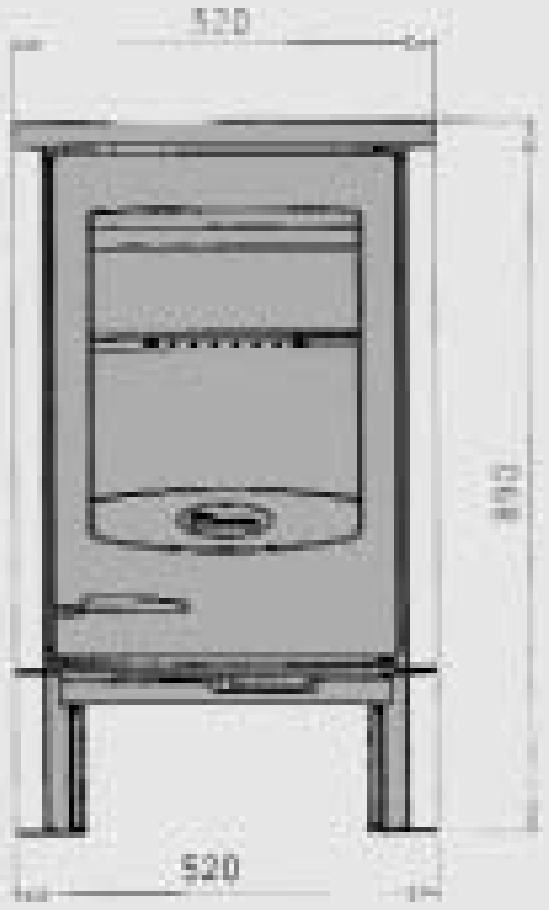

Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimal effekt over lengre tid med opptenningsventil åpen. Ildstedet er godkjent for plassering mot vegger av brennbart materiale, med avstand til sidevegg på minimum 200 mm og til bakvegg 150 mm. Hvis avstanden fra røykrøret til vegger av brennbart materiale er mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med rørskjold. Skal ildstedet, uten sideplater, plasseres mot vegger av brennbart matriale er avstanden til sidevegg 600 mm.



Type:	Peisovn
Produktnavn:	Astroline
Vedlengde:	40 cm
Varmeeffekt:	2500 - 11000 W
Vekt:	140 kg
Røykuttak diameter:	150 mm
Røykuttak:	Topp og bak
Regulerbare bein:	Nei
Brennkammer:	Skamolx
Gulvplatemål:	550 x 775 mm
Overflate behandling:	Antrasittgrå lakk
Materiale:	Støpejern med valgfrie sideplater av lakkert stål, rustfritt stål eller klebersten
Trekksystem:	Topptrekk og opptenningsventil
Forbrenningssystem:	Luftkammer med sekundærforbrenning
Oppvarmings areal, takhøyde 2,4 m:	Beregn 60 - 80 W pr m^2
Askeskuff:	Ja
Aske rake:	Ja
Mulighet for stålpipe:	Ja

Avstand til brennbart materiale

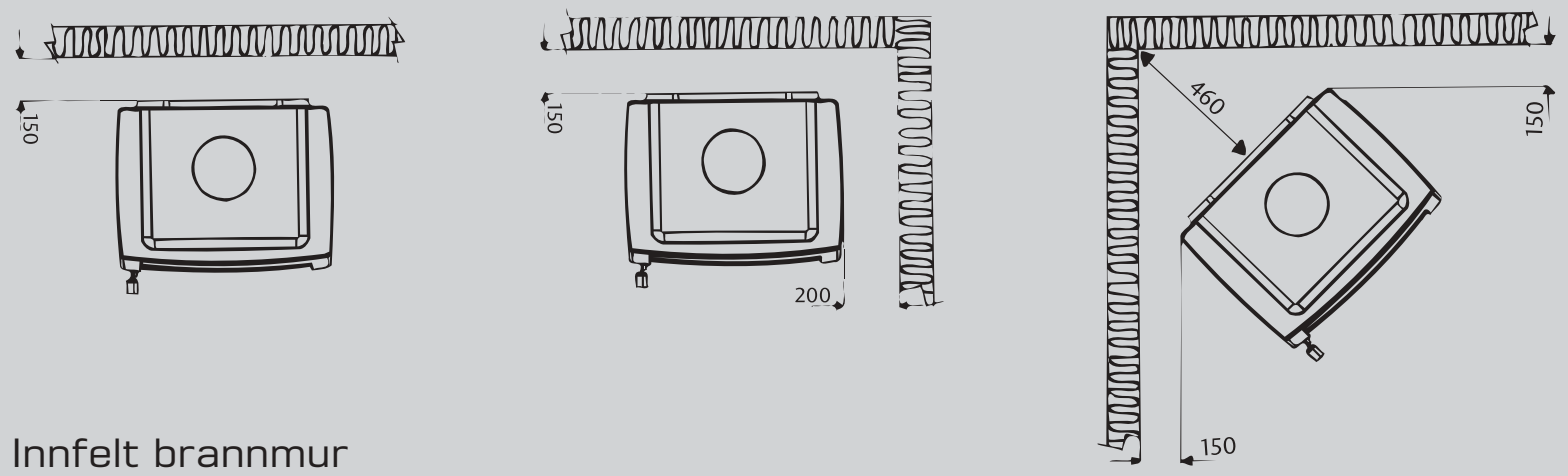
150
150
200
460
150
150

Innfelt brannmur

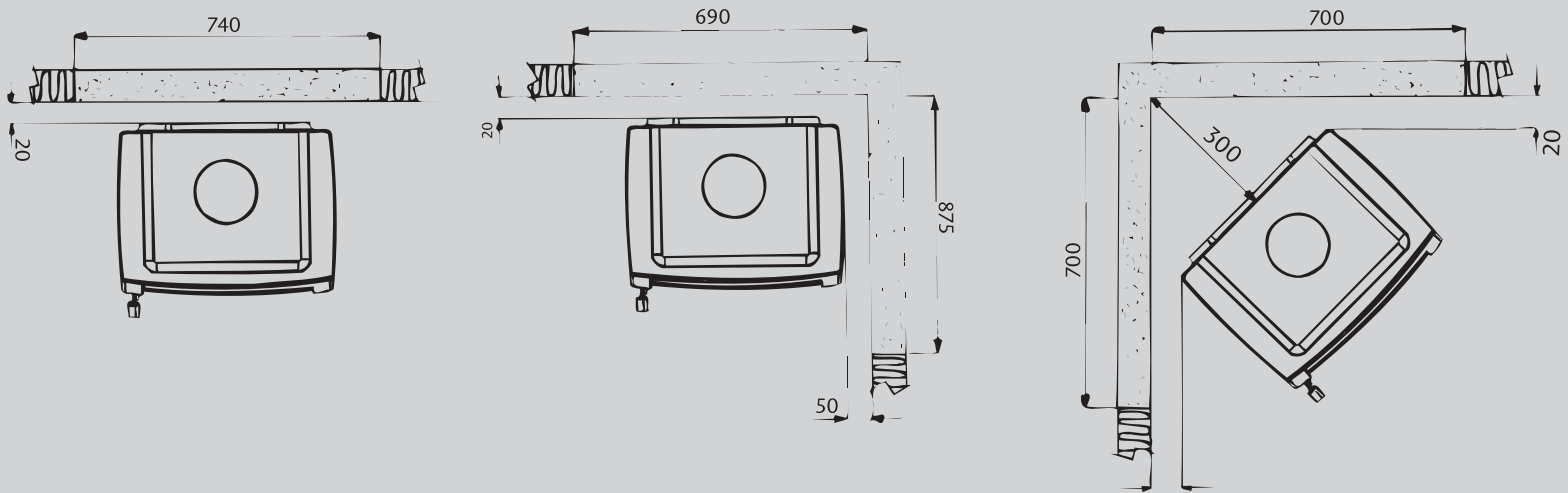
740
20
690
20
875
50
700
700
300
20
20

Utenpåliggende brannmur

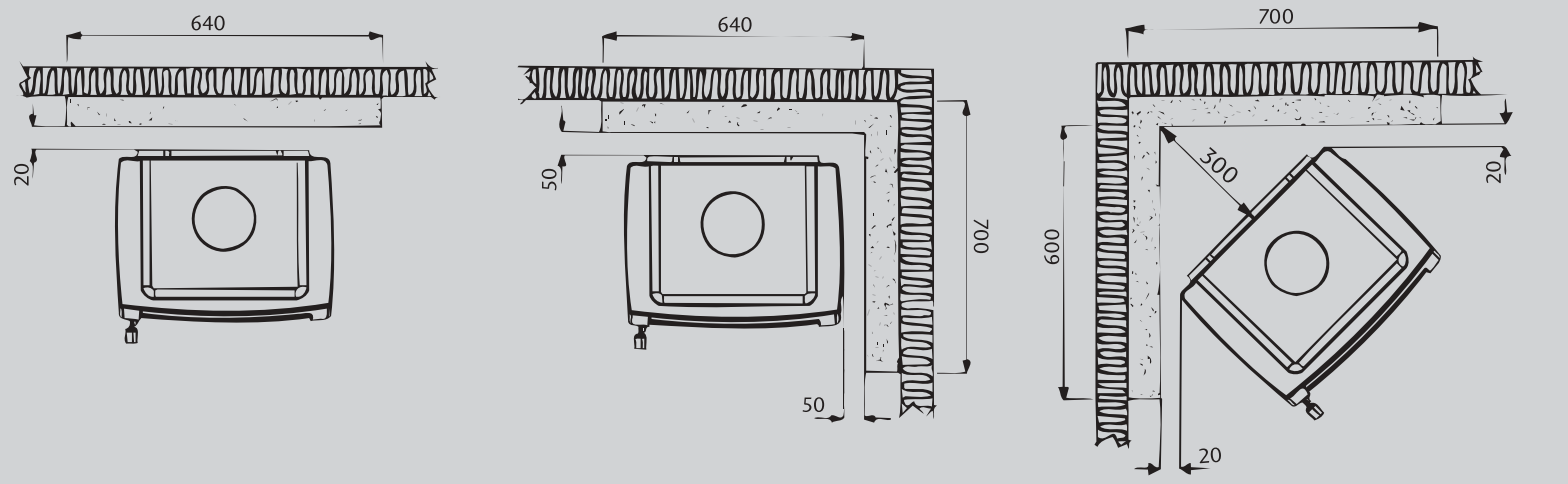
640
20
640
50
700
50
700
600
300
20
20

Type:	Peisovn
Produktnavn:	Cinderella
Vedlengde:	35 cm
Varmeeffekt:	2500 - 8000 W
Vekt:	100 kg
Røykuttak diameter:	150 mm
Røykuttak:	Topp og bak
Regulerbare bein:	Nei
Brennkammer:	Skamolx
Gulvplatemål:	550 x 650 mm
Overflate behandling:	Antrasittgrå lakk
Materiale:	Støpejern med valgfrie sideplater av lakkert stål eller klebersten
Trekksystem:	Topptrekk og opptenningsventil
Forbrenningssystem:	Luftkammer med sekundærforbrenning
Oppvarmings areal, takhøyde 2,4 m:	Beregn 60 - 80 W pr m^2
Askeskuff:	Ja
Aske rake:	Ja
Mulighet for stålpipe:	Ja

Avstand til brennbart materiale med sideplater

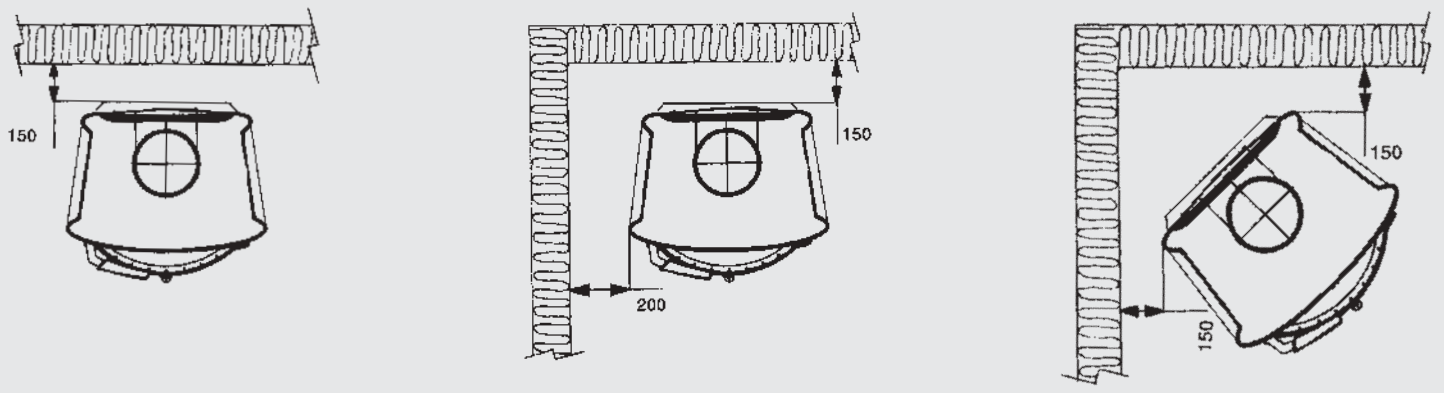
150
150
200
150
150

Innfelt brannmur med og uten sideplater

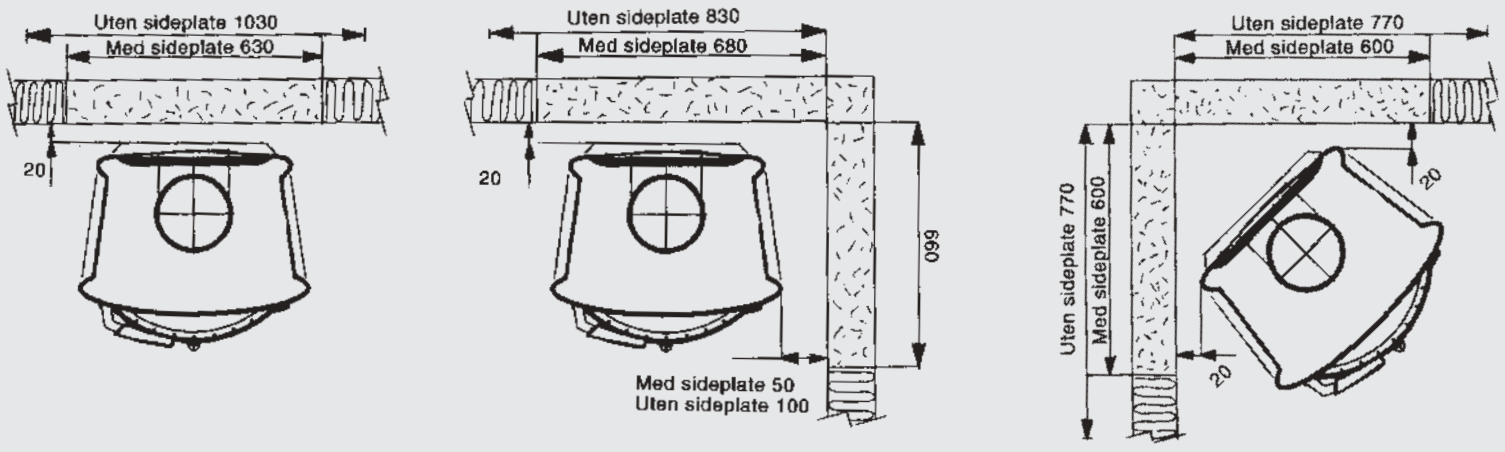
Uten sideplate 1030
Med sideplate 630
20
Uten sideplate 830
Med sideplate 680
20
660
Med sideplate 50
Uten sideplate 100
Uten sideplate 770
Med sideplate 600
20
Uten sideplate 770
Med sideplate 600
20

Utenpåliggende brannmur med og uten sideplater

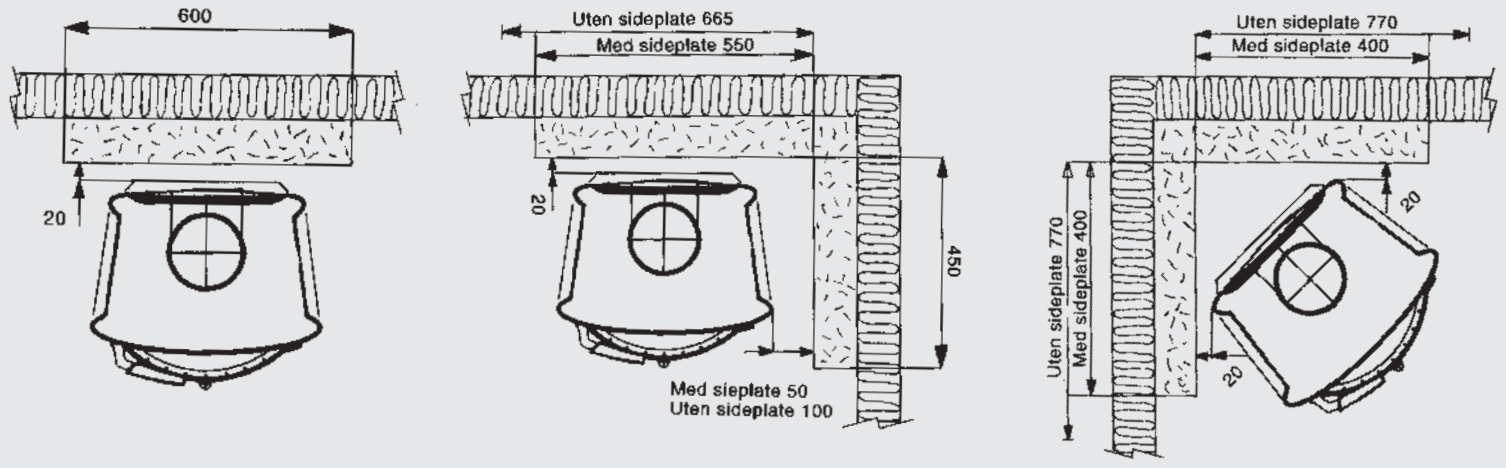
600
20
Uten sideplate 665
Med sideplate 550
20
450
Med sieplate 50
Uten sideplate 100
Uten sideplate 770
Med sideplate 400
20
Uten sideplate 770
Med sideplate 400
20

DOVRE 350 CB

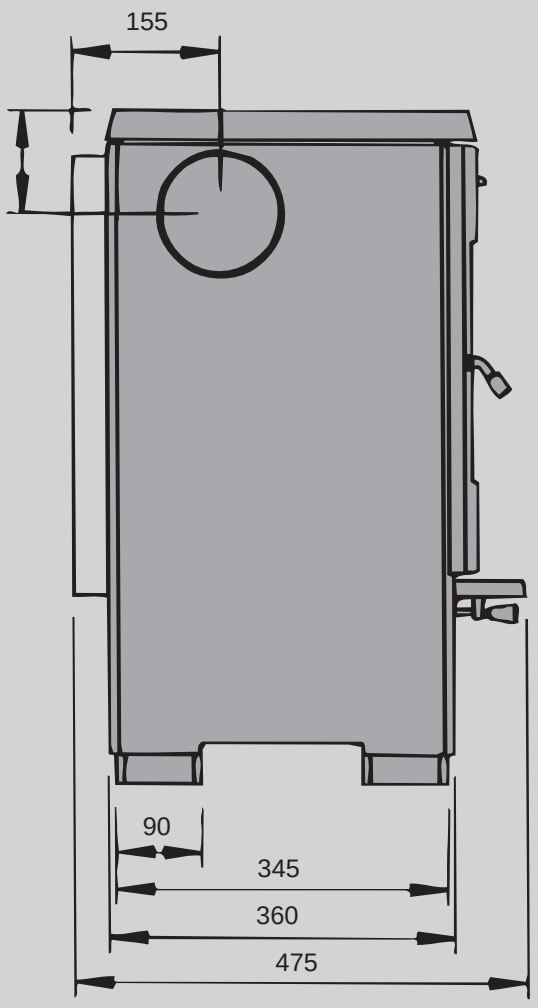
155
110
90
345
360
475

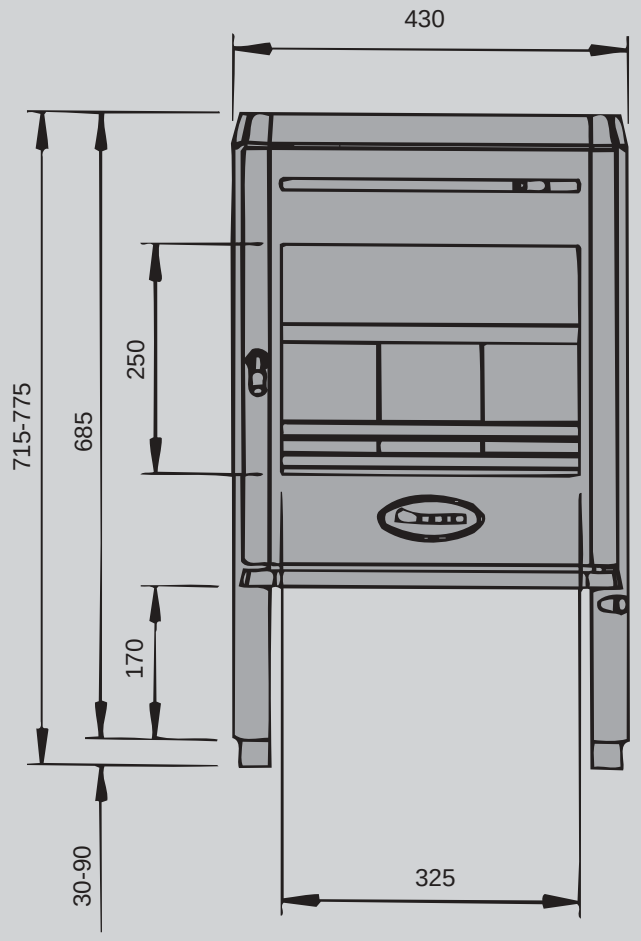
430
715-775
685
250
170
30-90
325

Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimal effekt over lengre tid med opptenningsventil åpen. Med klebersten sideplater er ildstedet et konveksjonsildsted, og kan plasseres mot vegger av brennbart materiale med en avstand til side og bakvegg på min 150 mm. Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart materiale er mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med rørskjold. Skal ildstedet uten klebersten sideplater plasseres mot vegger av brennbart materiale er avstanden til sidevegg 600 mm.


155
475
425
Ø125

DOVRE 360 CB

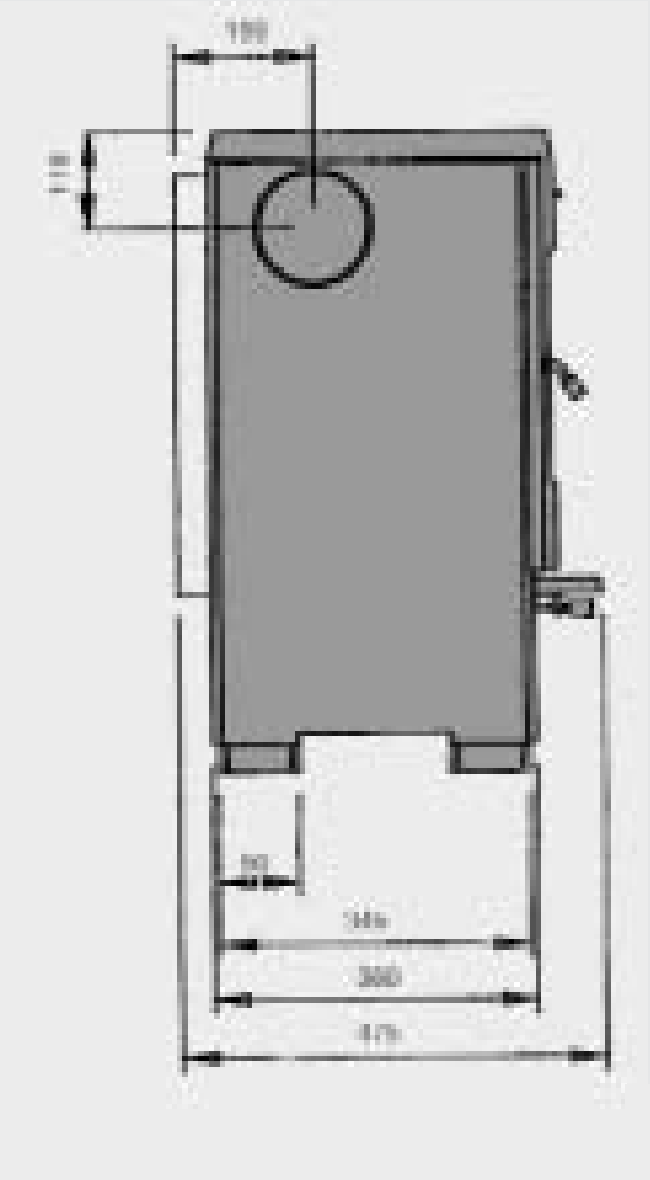

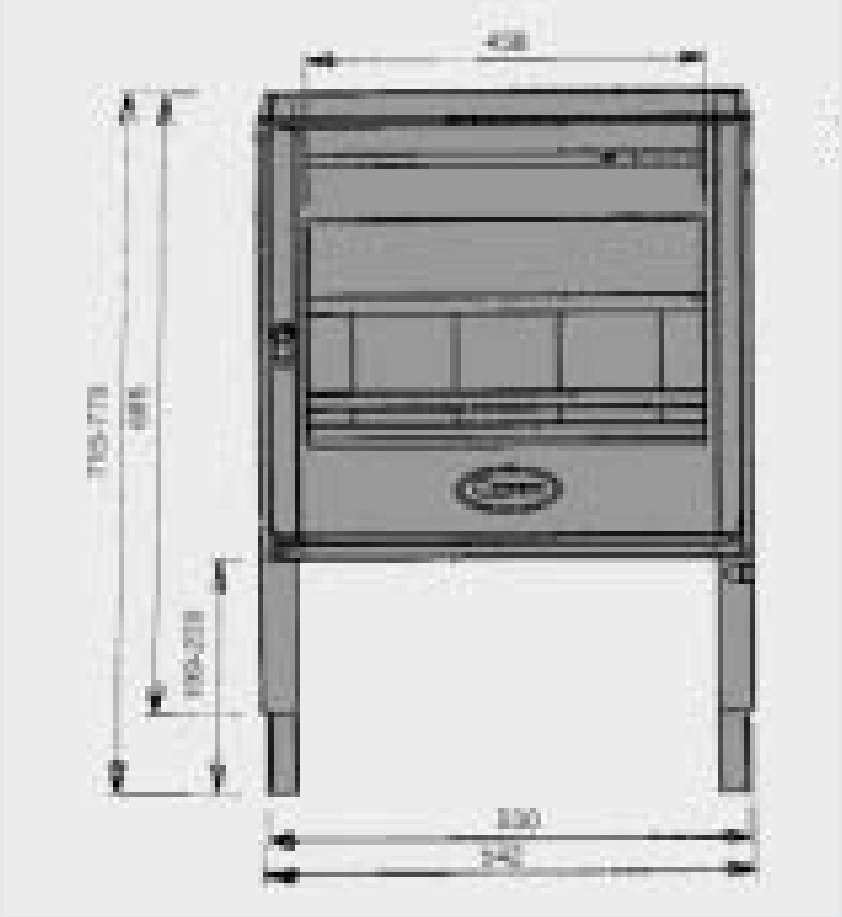
430
715-775
685
330
542

Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimal effekt over lengre tid med opptenningsventil åpen. Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart materiale er mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med rørskjold.

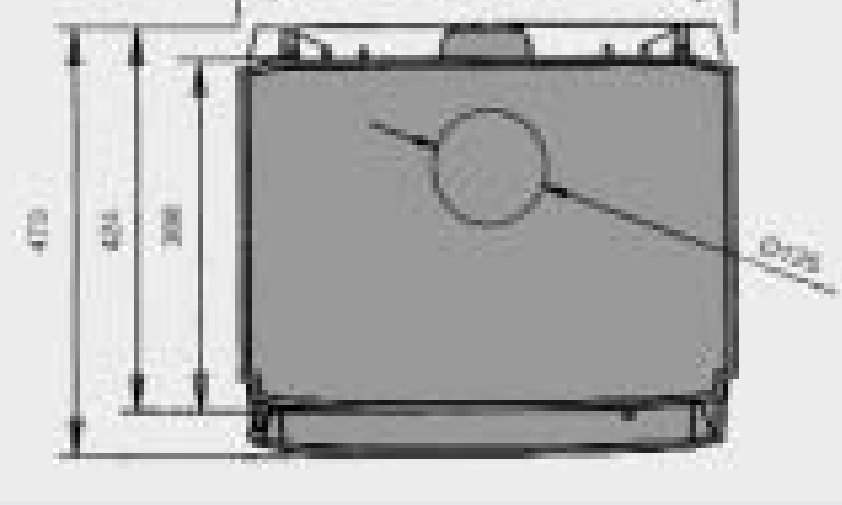
542
470
424
Ø125

Type:	Peisovn
Produktnavn:	Dovre 350 CB
Vedlengde:	35 cm
Varmeeffekt:	2500 - 8000 W
Vekt:	110 kg
Røykuttak diameter:	125 mm
Røykuttak:	Topp, sider og bak
Regulerbare bein:	Ja*
Brennkammer:	Ildfast stein/skamolx
Gulvplatemål minimum:	450 x 750 mm
Overflate behandling:	Antrasitt lakk
Materiale:	Støpejern
Trekksystem:	Topptrekk og opptenningsventil
Forbrenningssystem:	Luftkammer med sekundærforbrenning
Oppvarmingsareal, takhøyde 2,4m:	Beregn 60 - 80 W pr m^2
Askebøtte:	Ja
Mulighet for stålpipe:	Ja
Askerake:	Ja
Marmor sideplater:	Ja*

*Tilleggsutstyr

Avstand til brennbart materiale med klebersten sideplater

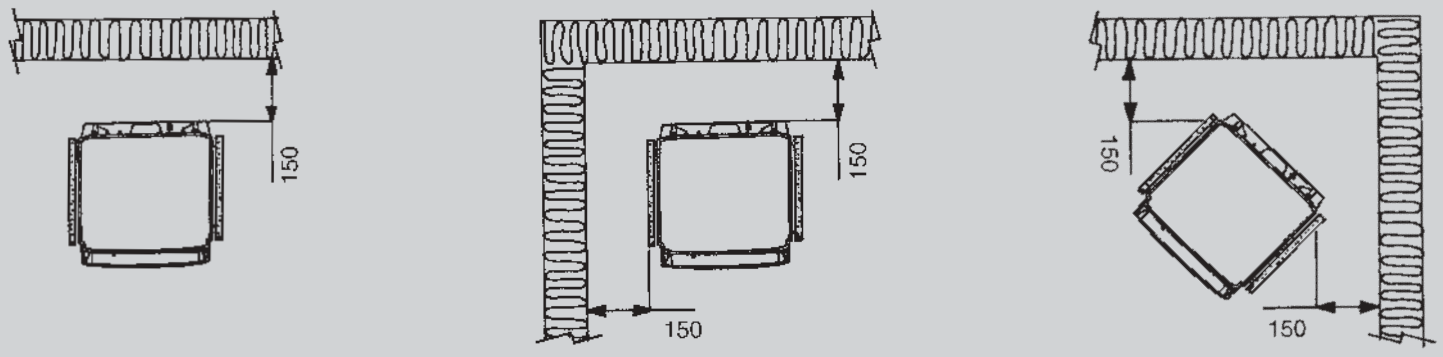
150
150
150
150
150

Innfelt brannmur

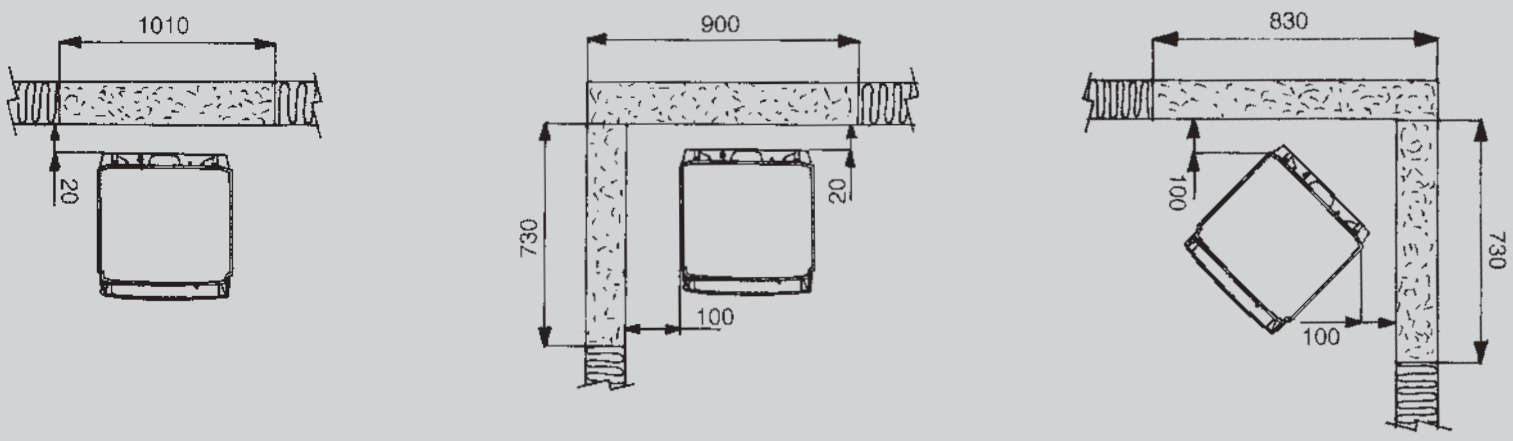
1010
20
900
730
20
100
830
100
730
100

Utenpåliggende brannmur

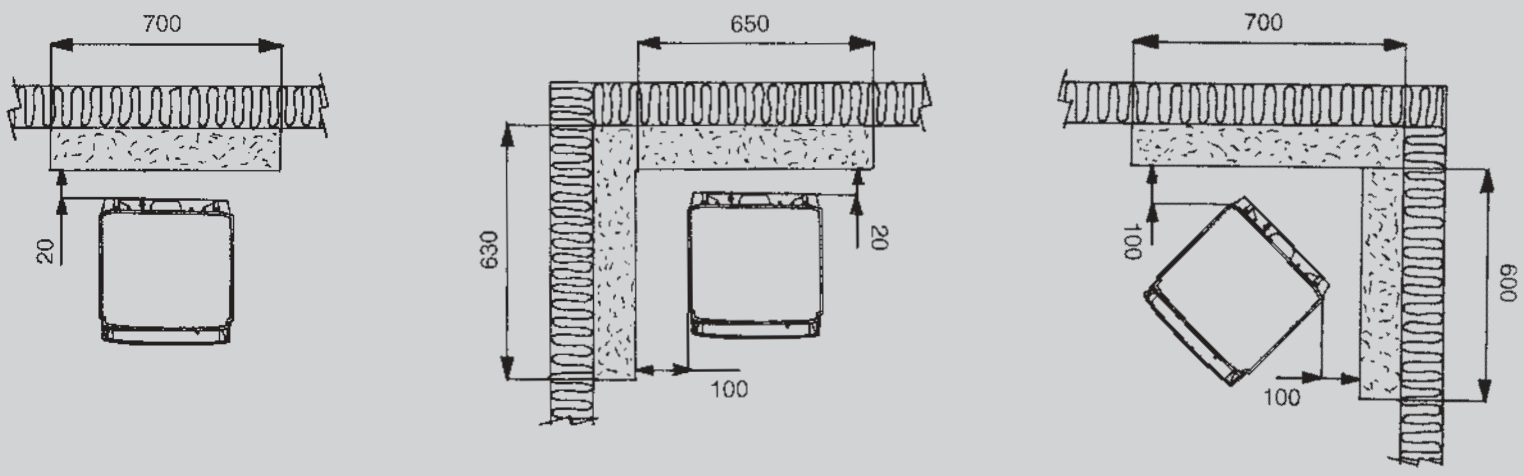
700
20
650
630
20
100
700
100
600
100

Type:	Peisovn
Produktnavn:	Dovre 360 CB
Vedlengde:	40 cm
Varmeeffekt:	2500 - 9000 W
Vekt:	110 kg
Røykuttak diameter:	125 mm
Røykuttak:	Topp, sider og bak
Regulerbare bein:	Ja*
Brennkammer:	Ildfast stein/skamolx
Gulvplatemål minimum:	570 x 750 mm
Overflate behandling:	Antrasitt lakk
Materiale:	Støpejern
Trekksystem:	Topptrekk og opptenningsventil
Forbrenningssystem:	Luftkammer med sekundærforbrenning
Oppvarmingsareal, takhøyde 2,4m:	Beregn 60 - 80 W pr m^2
Askeskuff:	Ja
Mulighet for stålpipe:	Ja
Askerake:	Ja
Marmor sideplater:	Ja*

*Tilleggsutstyr

Innfelt brannmur

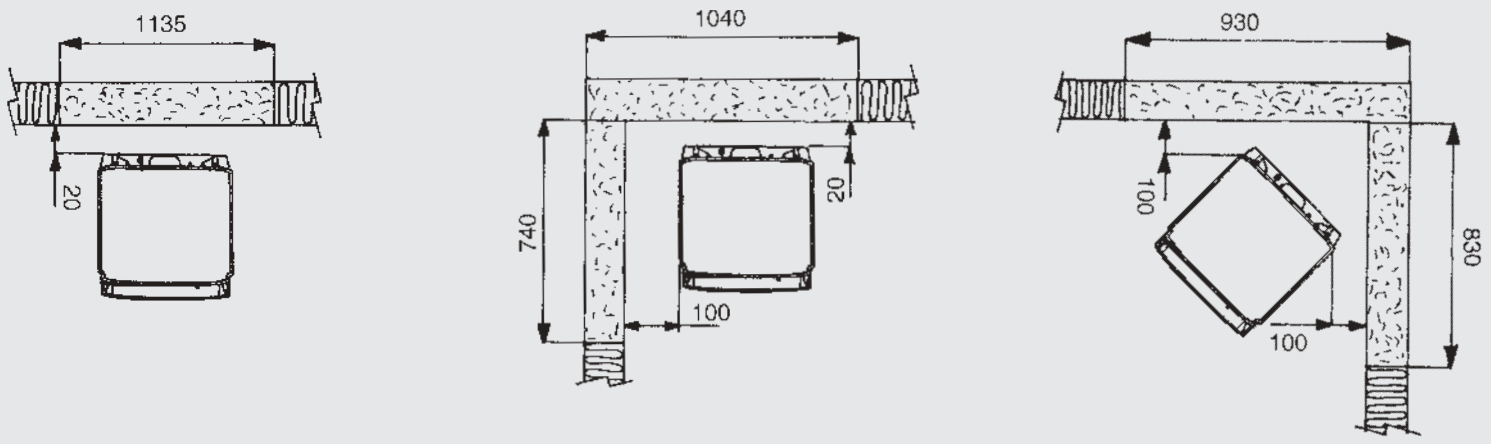
1135
20
1040
740
20
100
930
100
830
100

Utenpåliggende brannmur

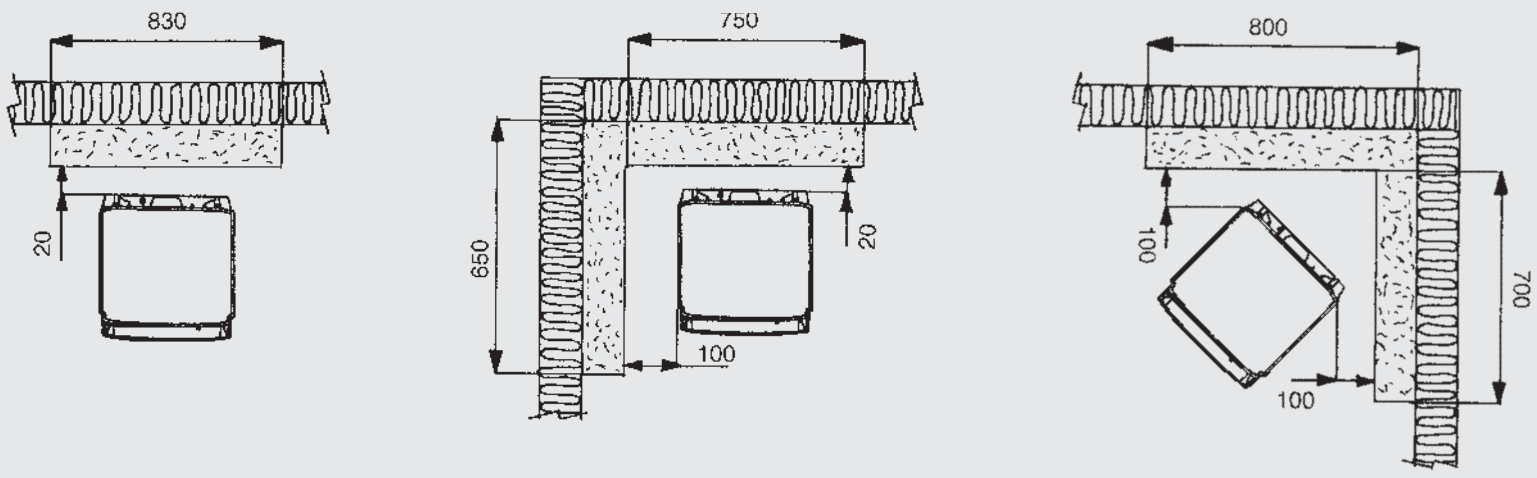
830
20
750
650
20
100
800
100
700
100

DOVRE 760 CB

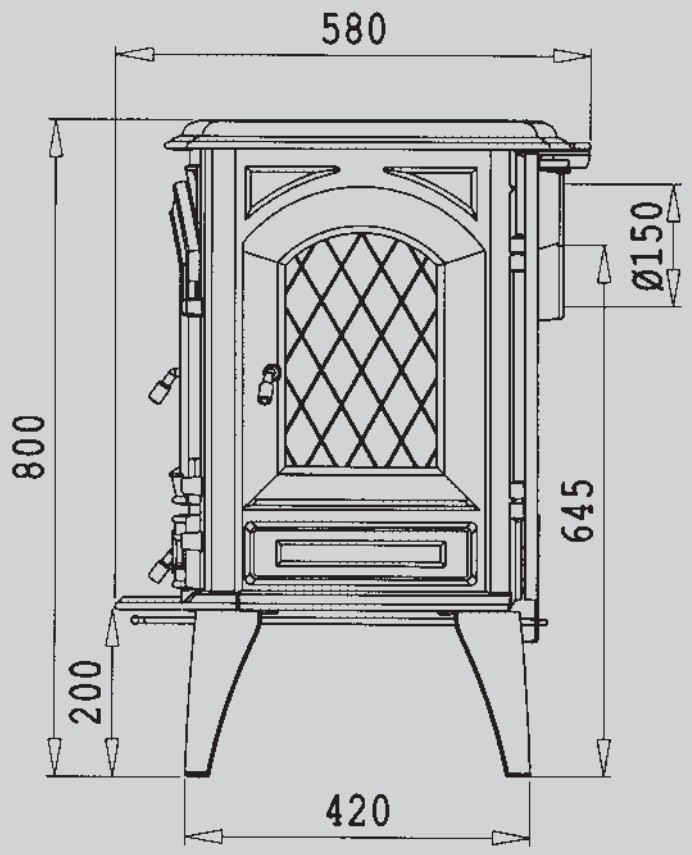
580
Ø150
800
645
200
420

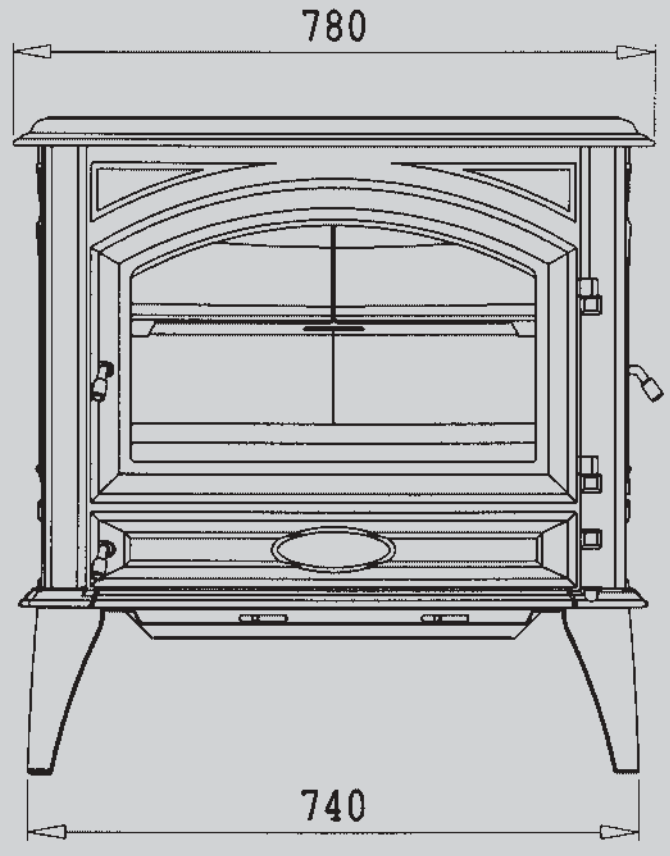

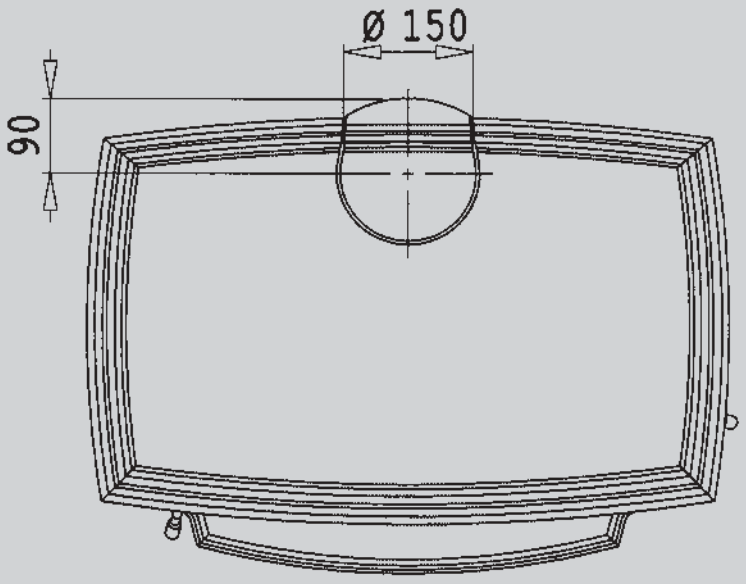

Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimal effekt over lengre tid med opptenningsventil åpen. Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart materiale er mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med rørskjold.

DOVRE 560 CB

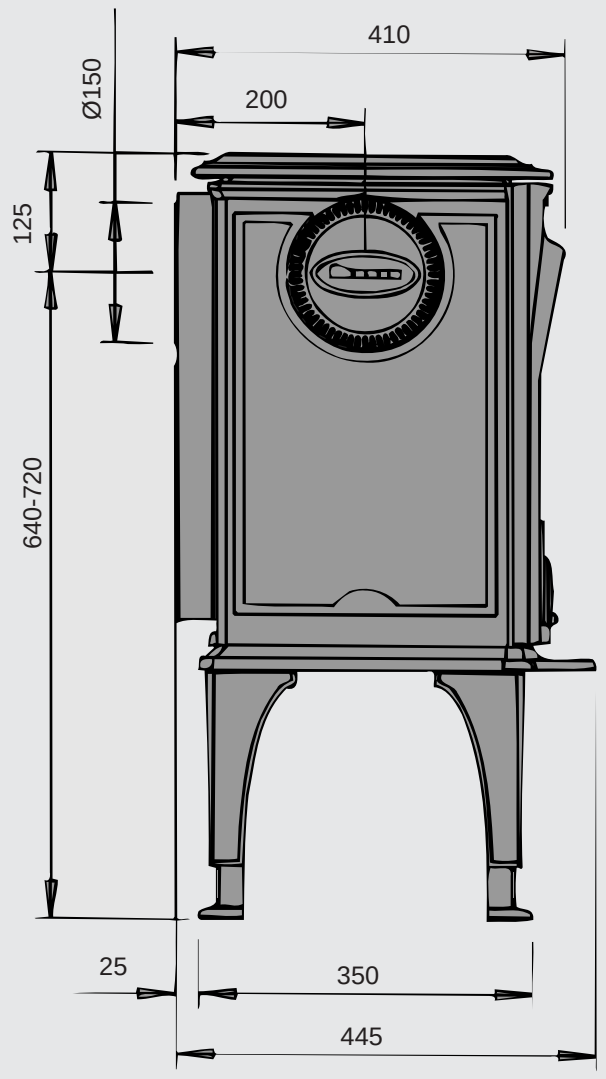
410
200
Ø150
125
640-720
25
350
445

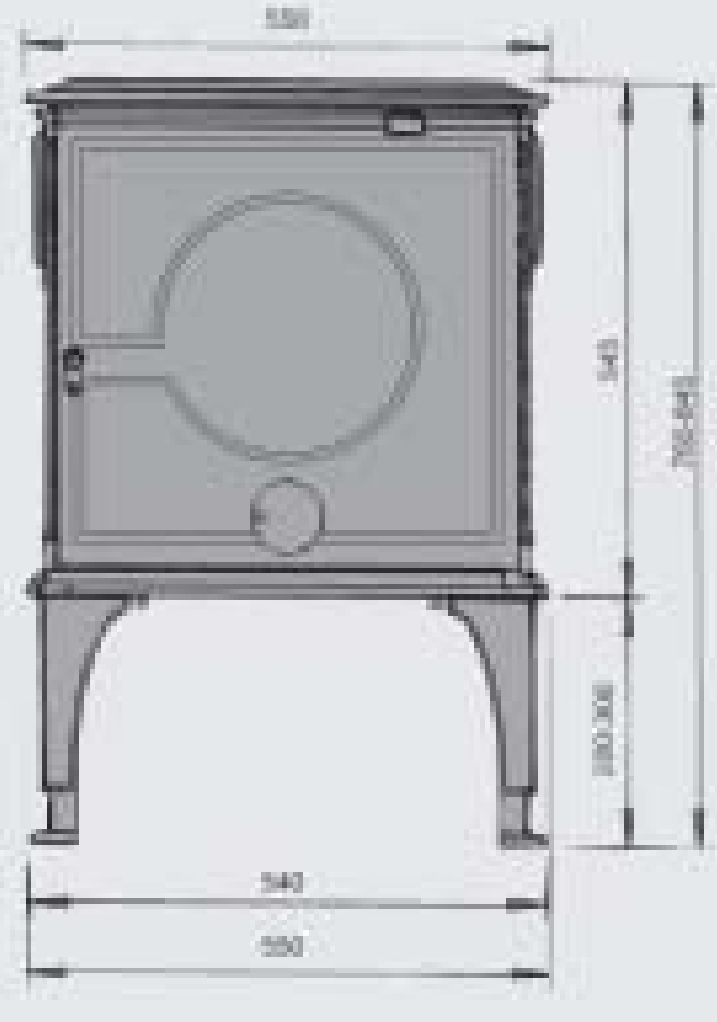
550
545
760-840
180-300
540
550

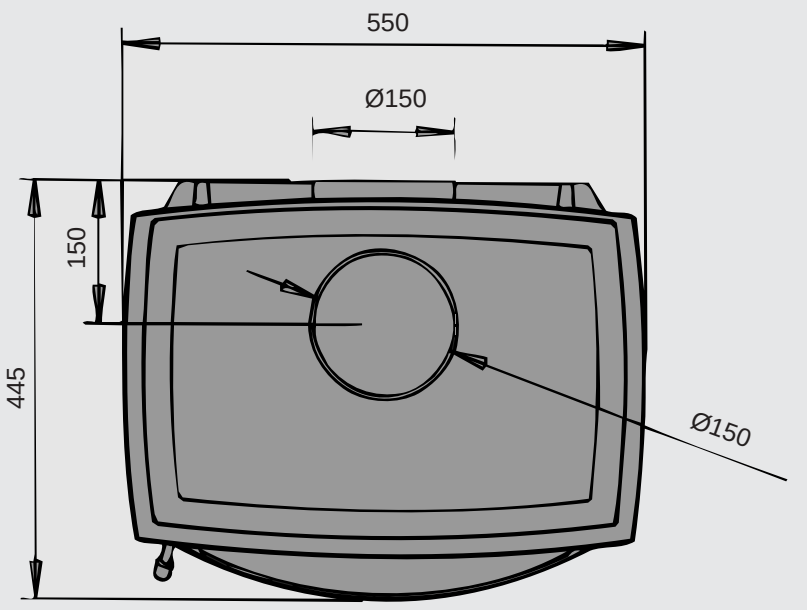
550
Ø150
150
445
Ø150

Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum effekt over lengre tid med oppteningsventil åpen. Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart materiale er mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med rørskjold.

Type:	Peisovn
Produktnavn:	Dovre 760 CB
Vedlengde:	60 cm
Varmeeffekt:	3500-11000 W
Vekt:	180 kg
Røykuttak diameter:	150 mm
Røykuttak:	Topp/bak
Regulerbare bein:	Nei
Brennkammer:	Skamolx
Gulvplatemål minimum:	300x830 mm
Overflate behandling:	Antrasitt lakk
Materiale:	Støpejern
Trekksystem:	Topptrekk og opptenningsventil
Forbrenningssystem:	Luftkammer med sekundærforbrenning
Oppvarmingsareal, takhøyde 2,4m:	Beregn 60-80 W pr m^2
Askeskuff:	Ja
Mulighet for stålpipe:	Ja
Askerake:	Ja

Avstand til brennbart materiale

Sidedøren kan ikke benyttes med 60 cm ved, ved hjørneoppstilling.

Innfelt brannmur

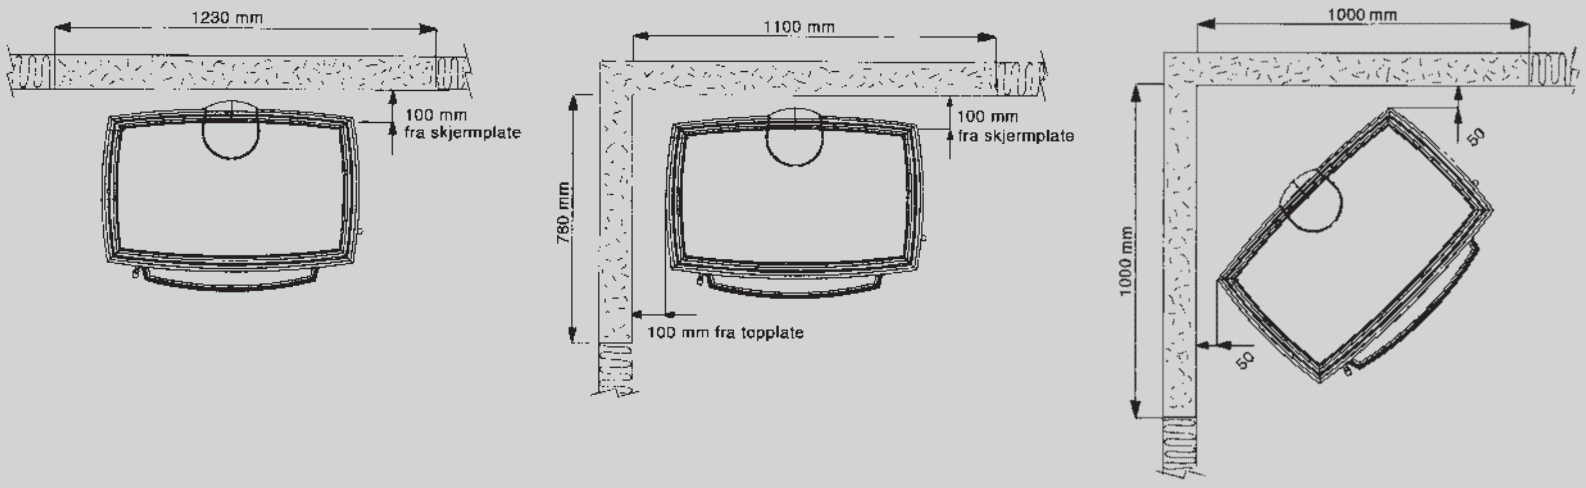
1230 mm
100 mm
fra skjermplate
1100 mm
780 mm
100 mm
fra skjermplate
100 mm fra topplate
1000 mm
1000 mm
50
50

Utenpåliggende brannmur

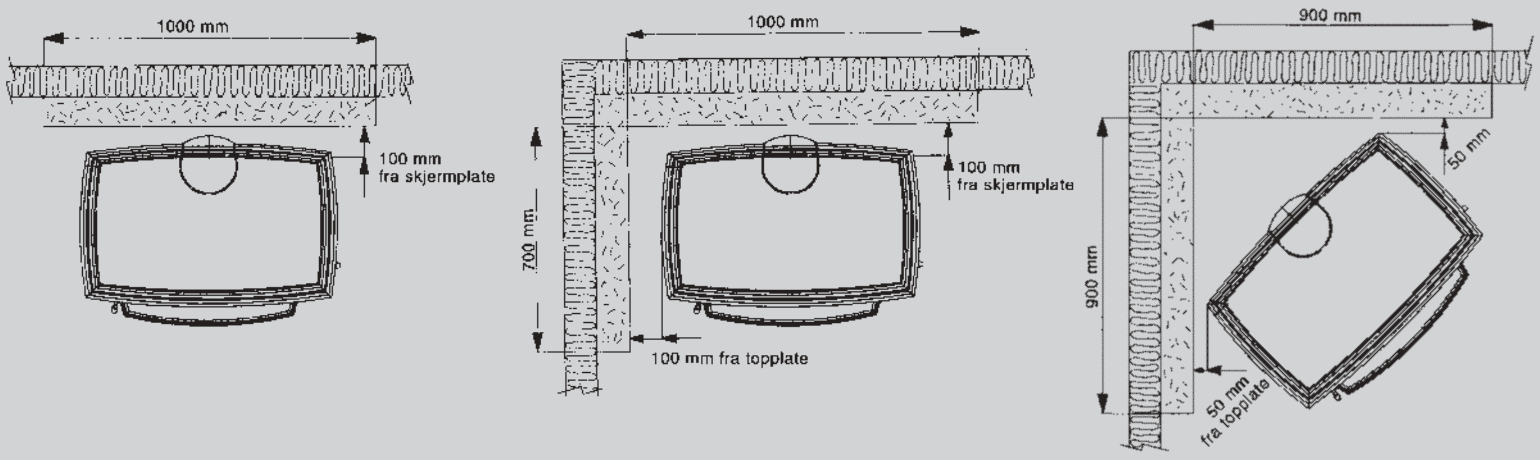
1000 mm
100 mm
fra skjermplate
1000 mm
700 mm
100 mm
fra skjermplate
100 mm fra topplate
900 mm
900 mm
50 mm
50 mm
fra topplate

Type:	Peisovn
Produktnavn:	Dovre 560 CB
Vedlengde:	40 cm
Varmeeffekt:	2500 - 9000 W
Vekt:	120 kg
Røykuttak diameter:	150 mm
Røykuttak:	Topp, sider og bak
Regulerbare bein:	Ja
Brennkammer:	Ildfast stein/skamolx
Gulvplatemål minimum:	650 x 750 mm
Overflate:	Antrasittgrå lakk
Materiale:	Støpejern
Trekksystem:	Topptrekk og opptenningsventil
Forbrenningssystem:	Luftkammer med sekundærforbrenning
Oppvarmingsareal, takhøyde 2,4m:	Beregn 60 - 80 W pr m^2
Askeskuff:	Ja
Mulighet for stålpipe:	Ja
Askerake:	Ja

Avstand til brennbart materiale

Skal ildstedet plasseres mot vegger av brennbart materiale må avstanden til side og bakvegg være min. 600 mm.

Innfelt brannmur

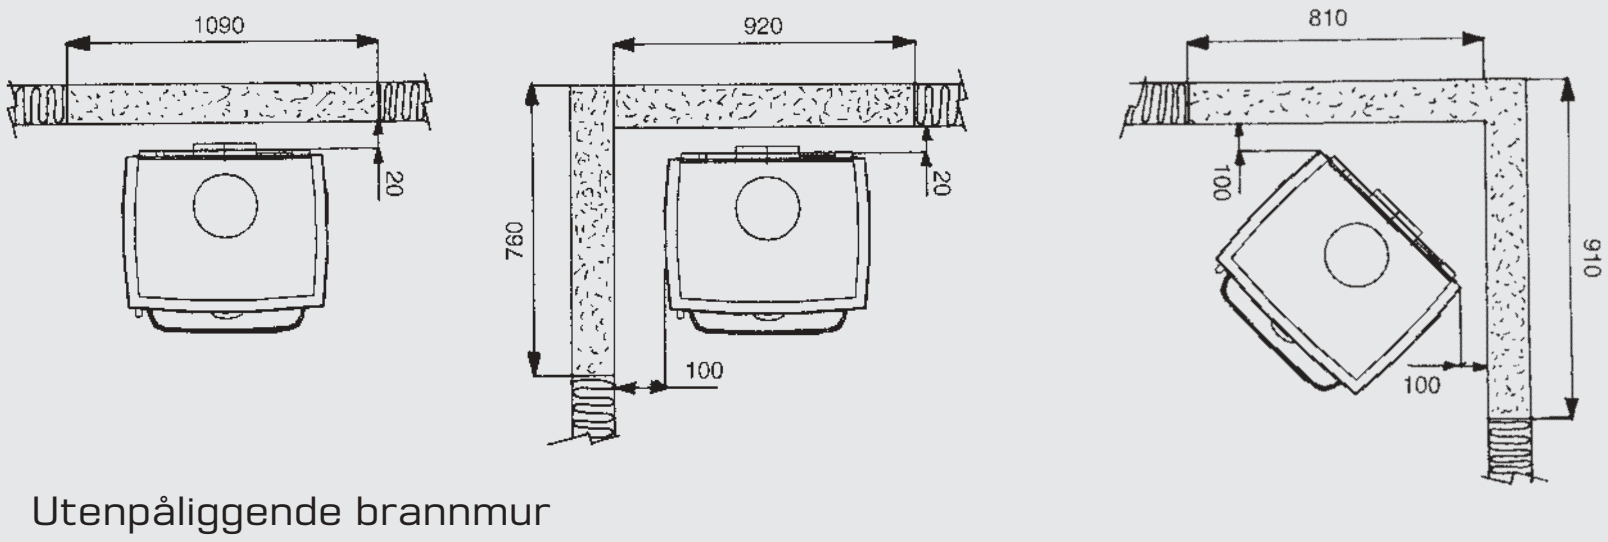
1090
20
920
760
20
100
810
100
910
100

Utenpåliggende brannmur

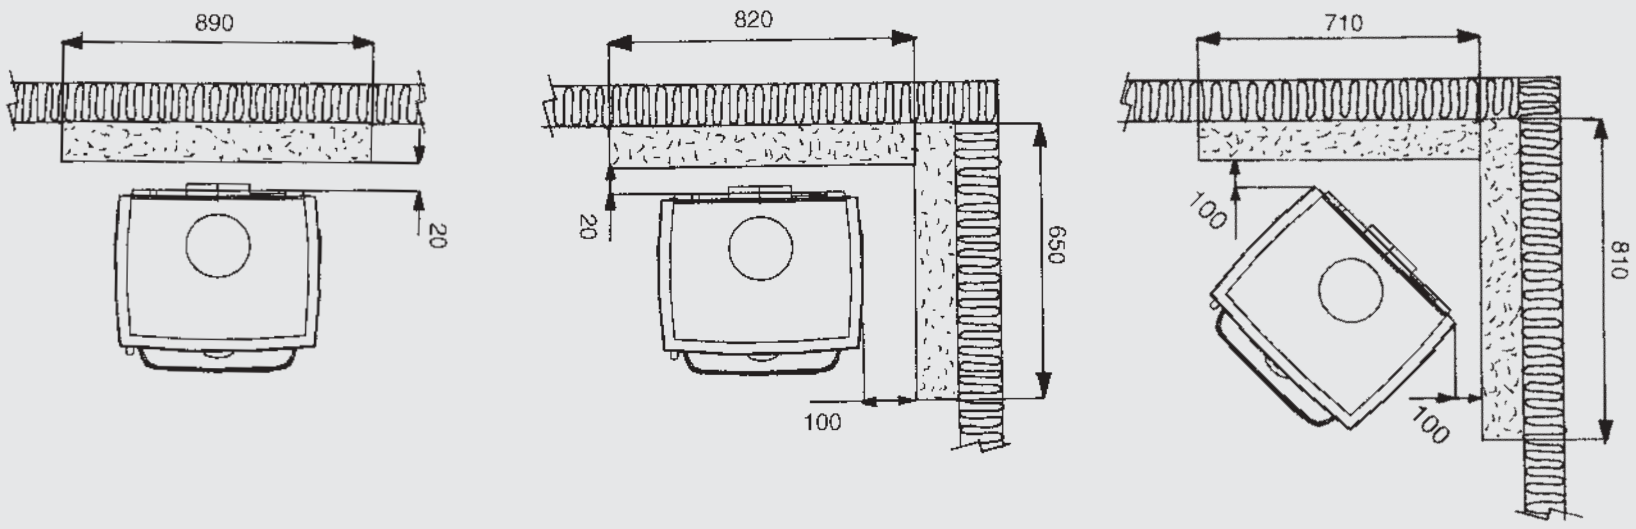
890
20
820
20
650
100
710
100
810
100

DOVRE 550 CB

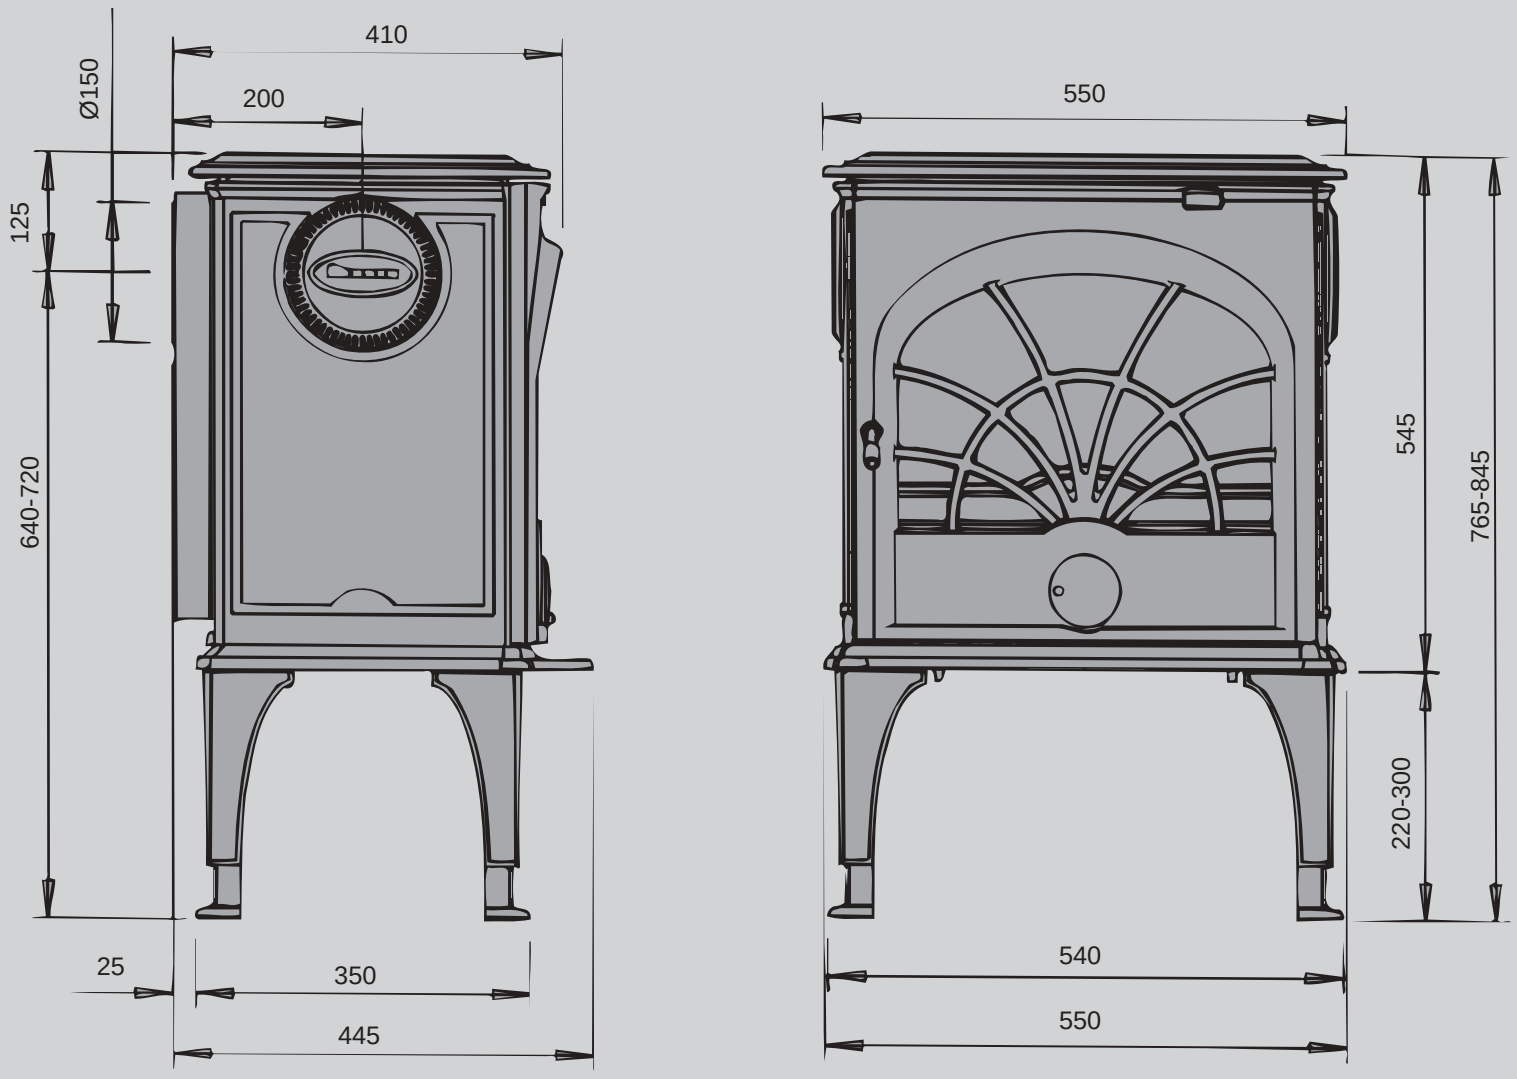
410
200
Ø150
125
640-720
25
350
445
550
545
765-845
220-300
540
550

Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum effekt over lengre tid med oppteningsventil åpen. Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart materiale er mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med rørskjold.

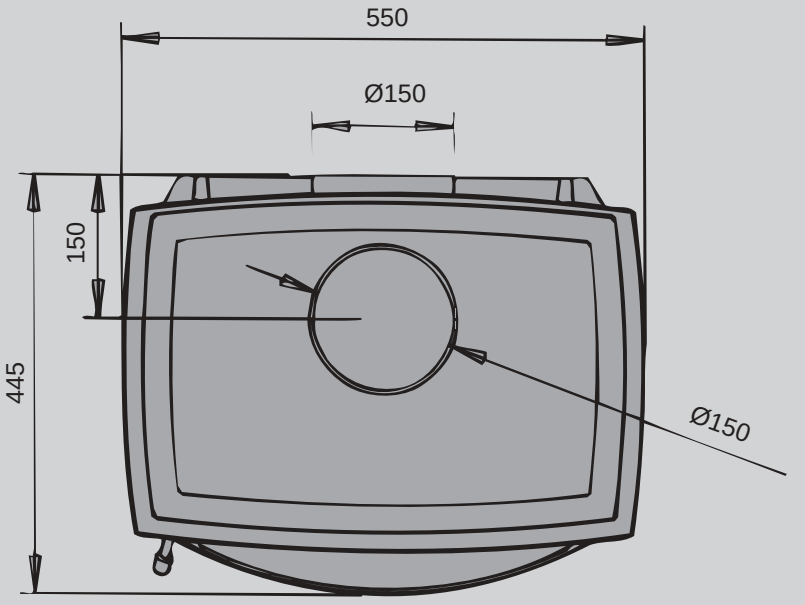
550
Ø150
150
445
Ø150

DOVRE 510 CB

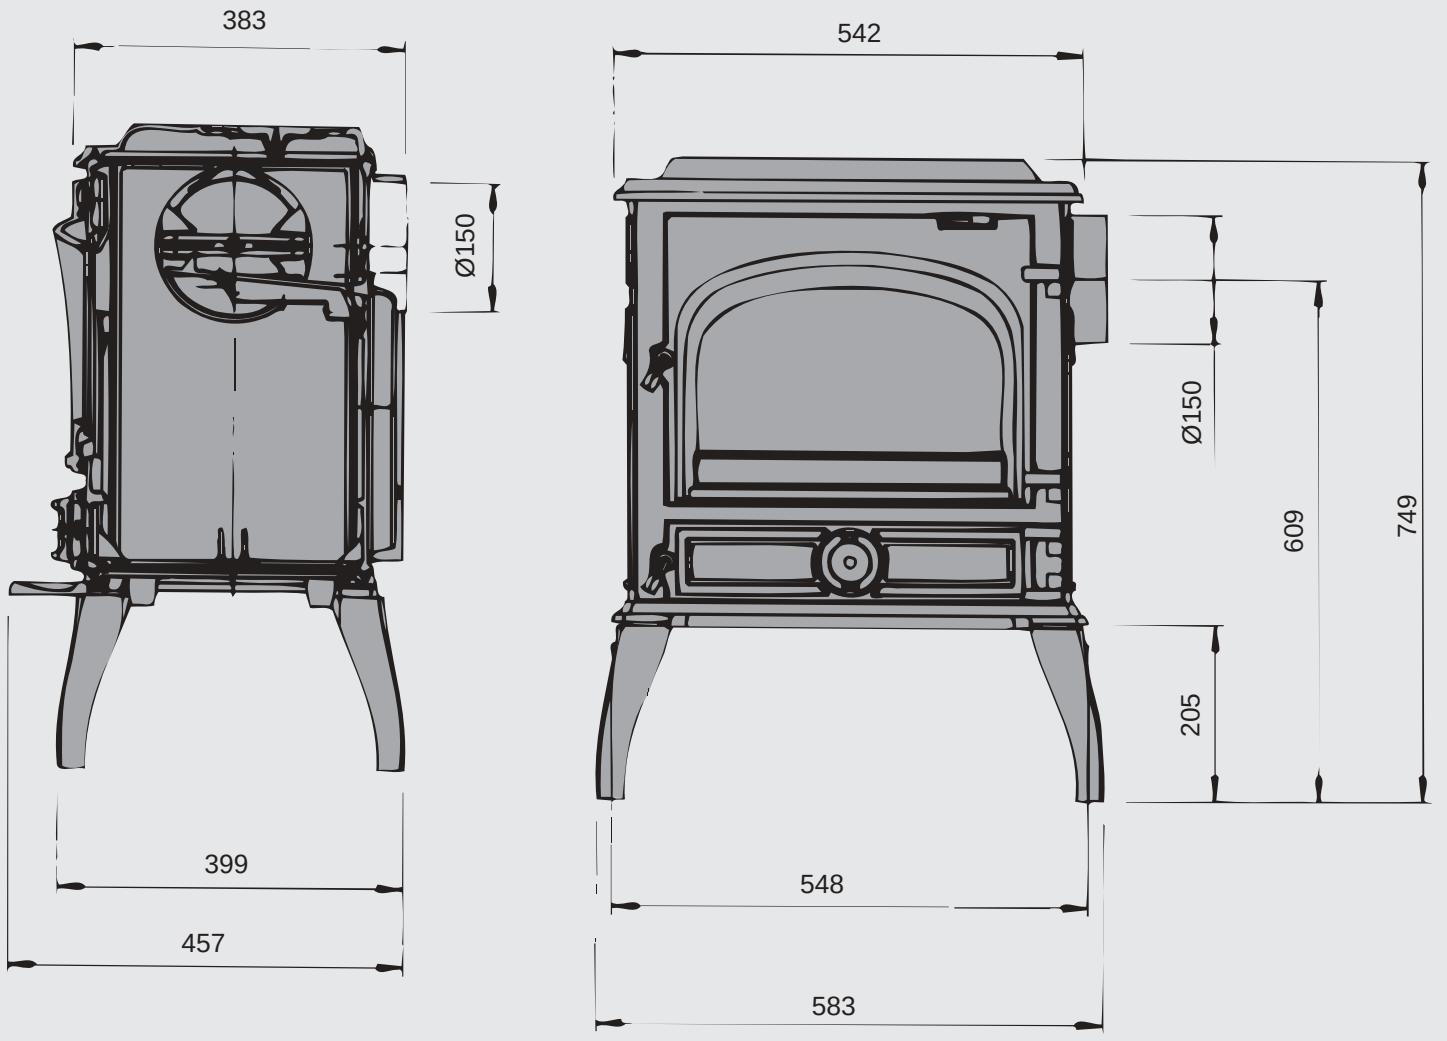
383
Ø150
399
457
542
Ø150
609
749
205
548
583

Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum effekt over lengre tid med opptenningsventil åpen. Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart materialer er mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med rørskjold.

Type:	Peisovn
Produktnavn:	Dovre 550 CB
Vedlengde:	40 cm
Varmeeffekt:	2500 - 9000 W
Vekt:	120 kg
Røykuttak diameter:	150 mm
Røykuttak:	Topp, sider og bak
Regulerbare bein:	Ja
Brennkammer:	Ildfast stein/skamolx
Gulvplatemål minimum:	650 x 750 mm
Overflate:	Antrasittgrå lakk
Materiale:	Støpejern
Trekksystem:	Topptrekk og opptenningsventil
Forbrenningssystem:	Luftkammer med sekundærforbrenning
Oppvarmingsareal, takhøyde 2,4m:	Beregn 60 - 80 W pr m^2
Askeskuff:	Ja
Mulighet for stålpipe:	Ja
Askerake:	Ja

Avstand til brennbart materiale

Skal ildstedet plasseres mot vegger av brennbart materiale må avstanden til side og bakvegg være min. 600 mm.

Innfelt brannmur

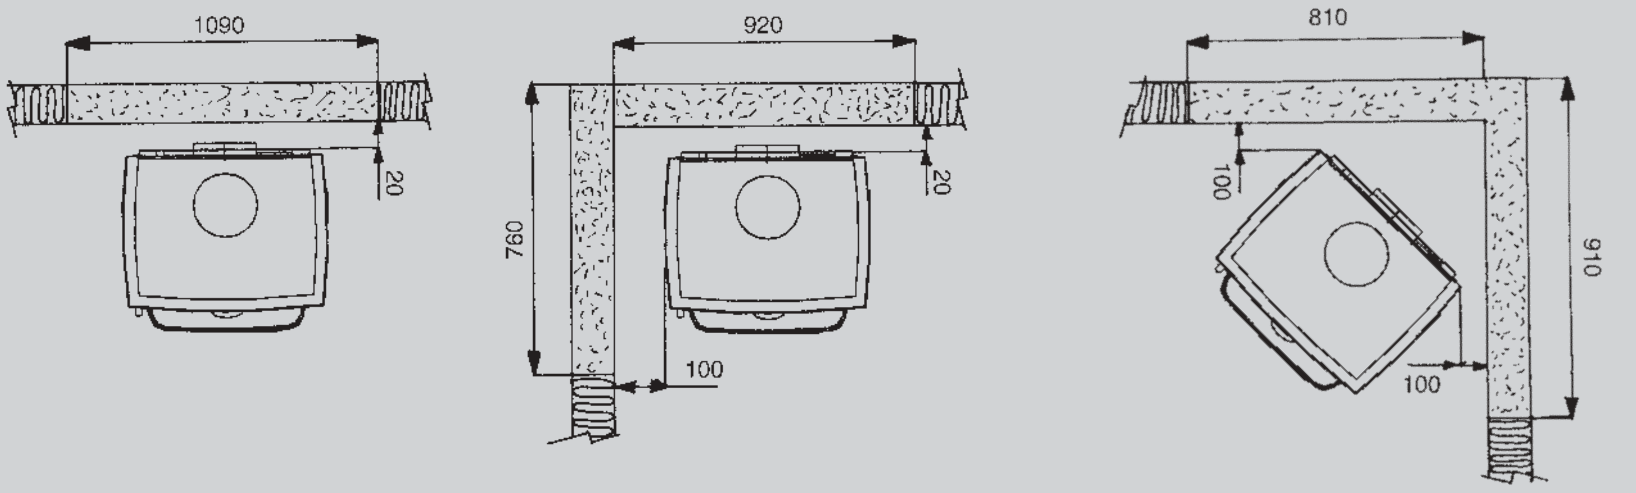

Utenpåliggende brannmur

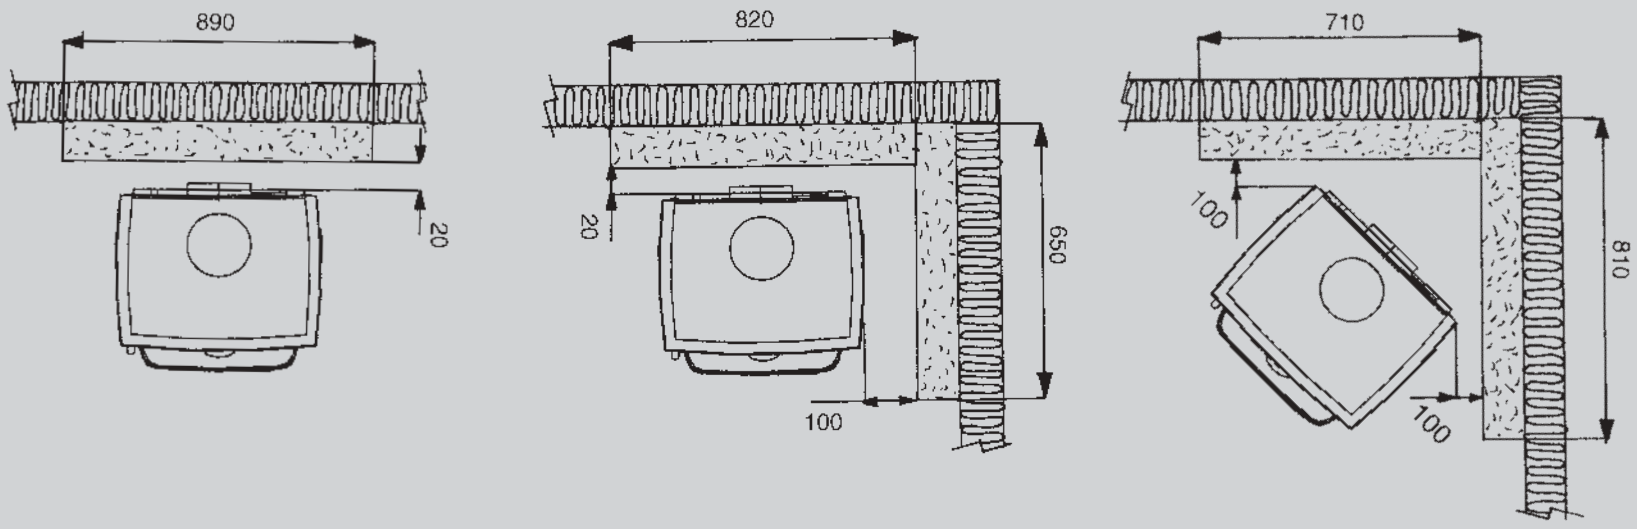

Type:	Peisovn
Produktnavn:	Dovre 510 CB
Vedlengde:	40 cm
Varmeeffekt:	2500 - 9000 W
Vekt:	118 kg
Røykuttak diameter:	150 mm
Røykuttak:	Topp, sider og bak
Regulerbare bein:	Nei
Brennkammer:	Ildfast stein/skamolx
Gulvplatemål minimum:	650 x 750 mm
Overflate:	Antrasittgrå lakk
Materiale:	Støpejern
Trekksystem:	Topptrekk og opptenningsventil
Forbrenningssystem:	Luftkammer med sekundærforbrenning
Oppvarmingsareal, takhøyde 2,4m:	Beregn 60 - 80 W pr m^2
Askeskuff:	Ja
Mulighet for stålpipe:	Ja
Askerake:	Ja

Avstand til brennbart materiale

Skal ildstedet plasseres mot brennbart materiale er avstanden til side og bakvegg min. 600 mm.

Innfelt brannmur

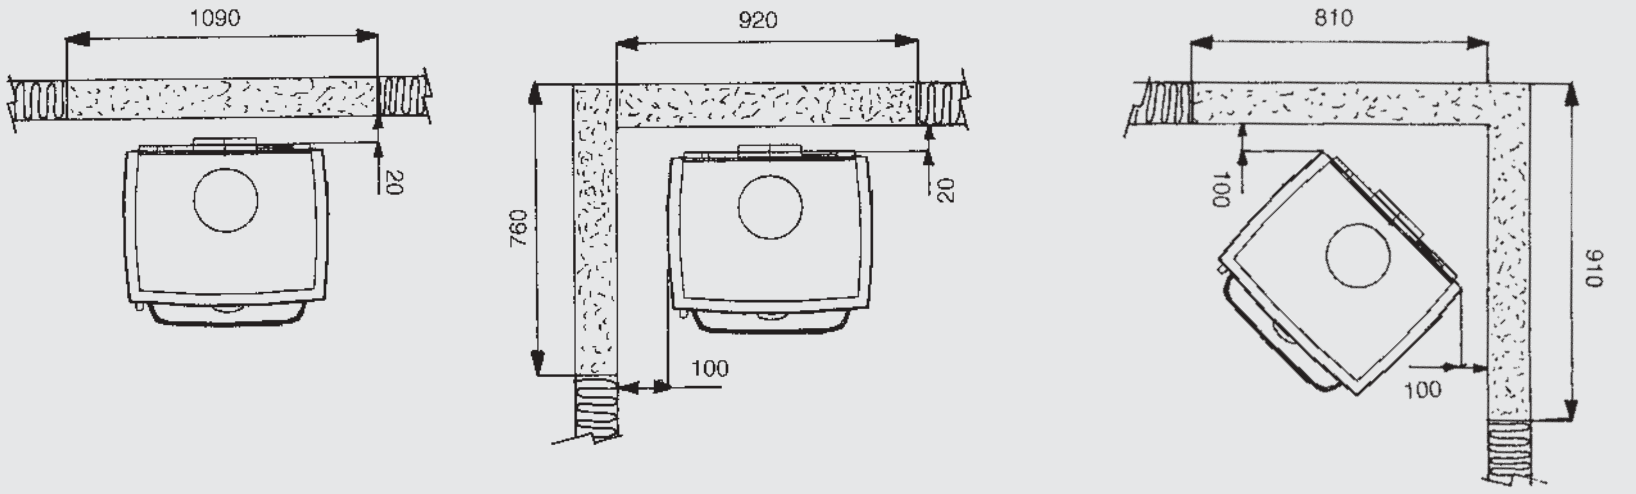

Utenpåliggende brannmur

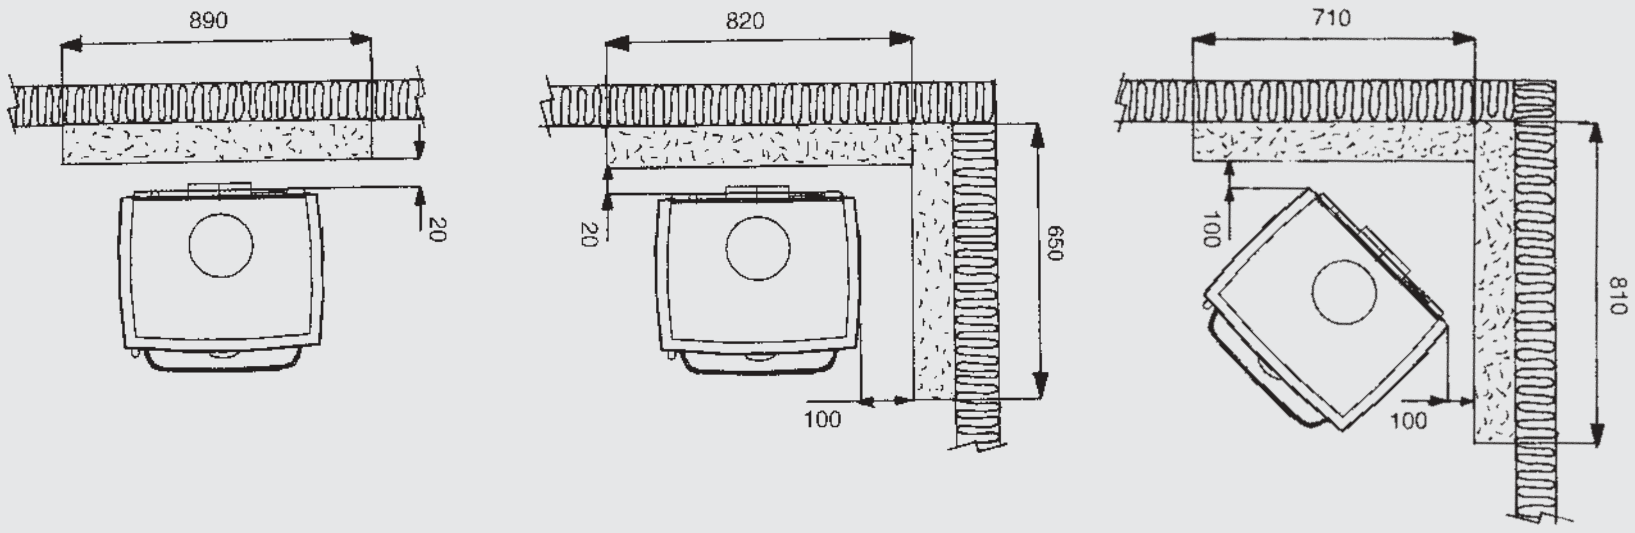

DOVRE KOMBI 510 P

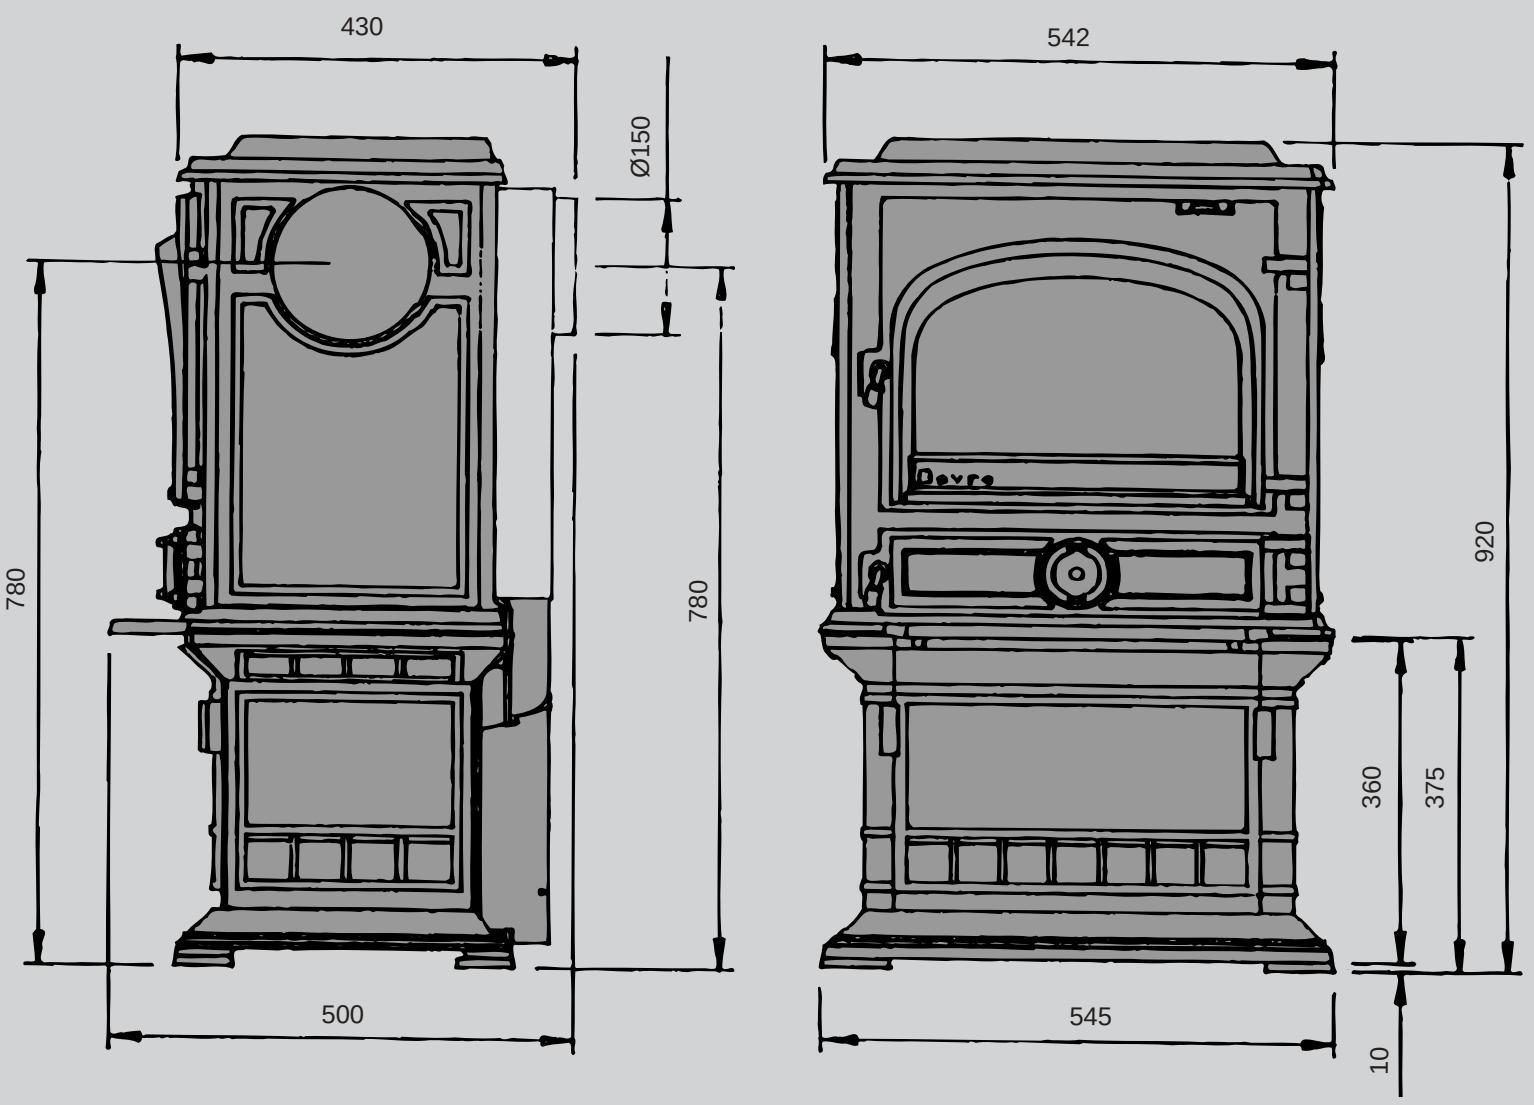
430
Ø150
780
780
920
360
375
10
500
545
542

Dovre Kombi 500/510 CB leveres med parafinbrenner 500 P. Røykrør med spjeld anbefales montert der hvor trekken i skorsteinen/pipen er stor.

Oppstillingsvilkår med parafinbrenner gjelder Dovre 500/510 CB. (Dovre Kombi 500 P leveres uten sprosser i døren, med helt glass).



DOVRE 250 CB

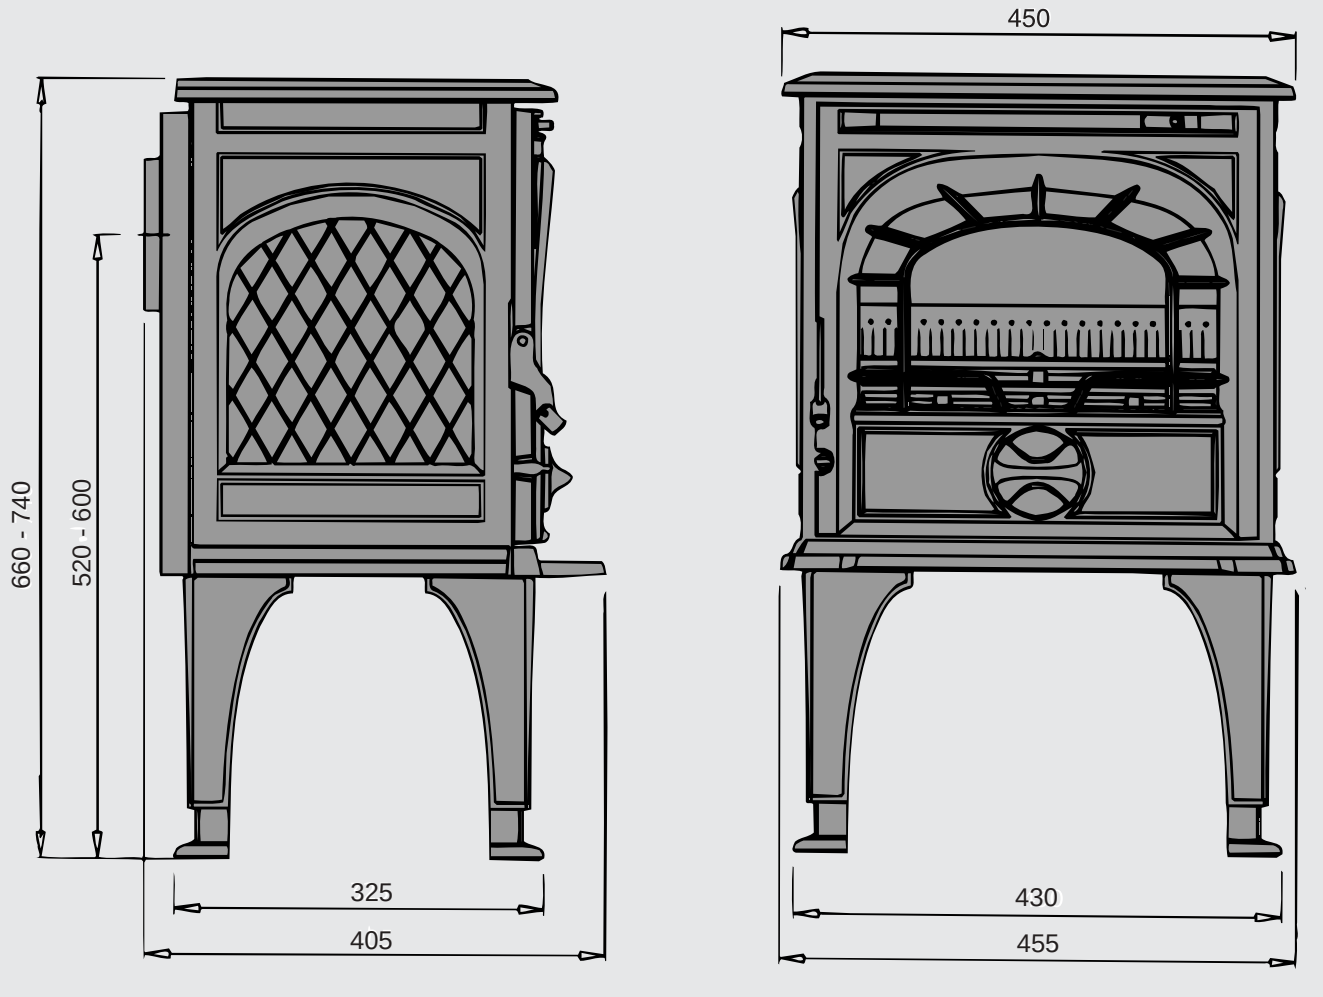
450
660 - 740
520 - 600
325
405
430
455

Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum effekt over lengre tid med opptenningsventil åpen. Ildstedet er godkjent for plassering mot brennbart materiale: til sidevegg min 400 mm, og til bakvegg 200 mm. Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart materiale er mindre enn 250 mm må røykrøret beskyttes med rørskjold.


450
Ø125
405

Type:	Kombinert ved/parafin
brenner	
Produktnavn:	Dovre Kombi 510 P
Overflate:	Antrasittgrå lakk
Varmeeffekt:	800 - 4000 W
Vekt:	52 kg
Fllottørventil:	Type BM 30
Gulvplatemål min:	650 x 750 mm
Brenner:	Skallbrenner
Oljeforbruk maks:	0,60 l /time
Oljeforbruk min:	0,12 l/time
Brenseltank:	Separat
Brensel:	Parafin

Avstand til brennbart materiale

Skal ildstedet plasseres mot vegger av brennbart materiale må avstanden til side og bakvegg være min. 600 mm.

Innfelt brannmur

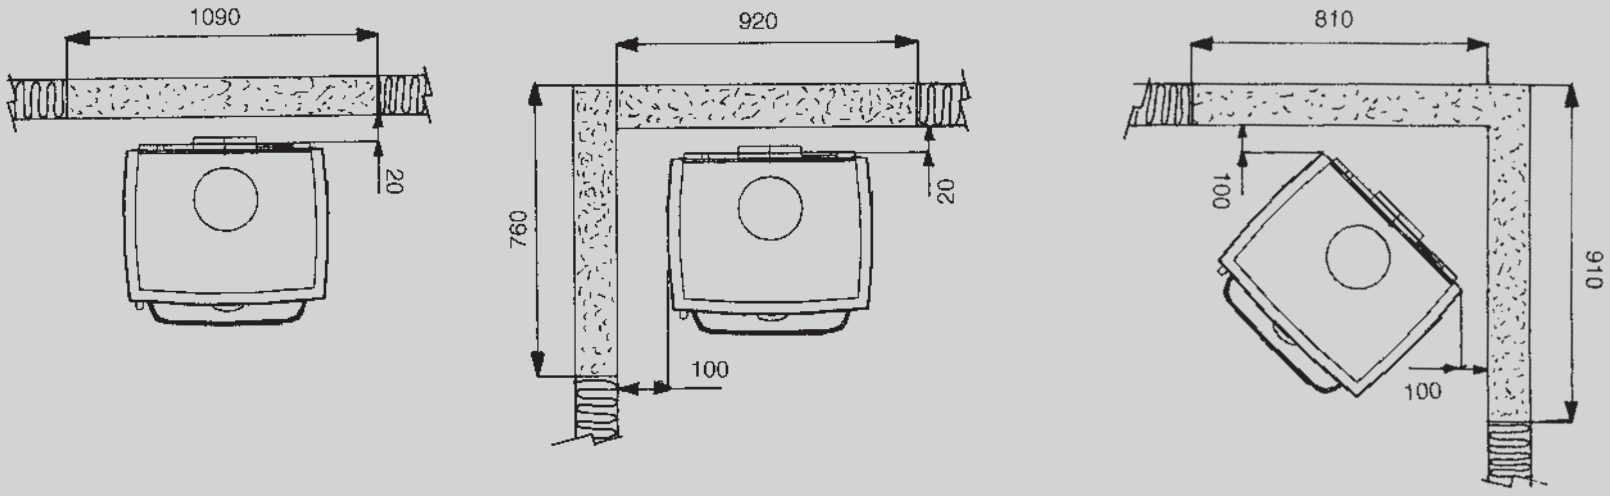
1090
20
920
760
20
100
810
100
910
100

Utenpåliggende brannmur

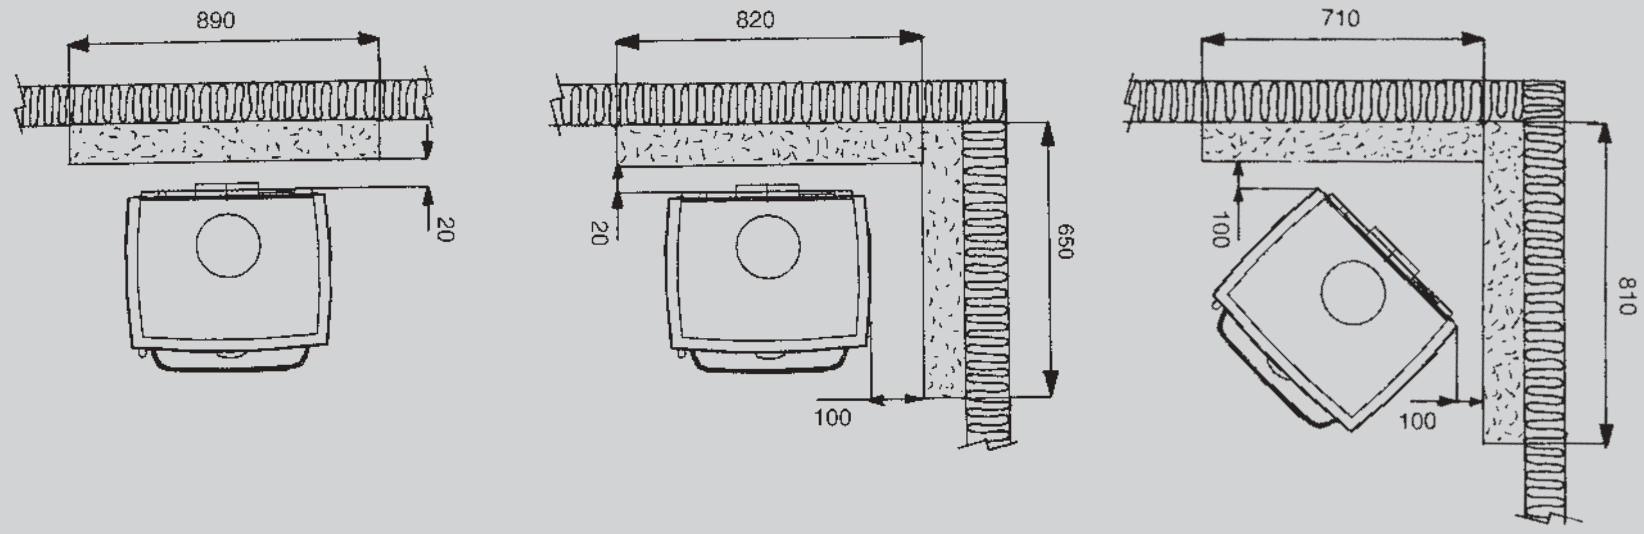
890
20
820
20
650
100
710
100
810
100

Type:	Peisovn
Produktnavn:	Dovre 250 CB
Vedlengde:	30 cm
Varmeeffekt:	2000 - 6000 W
Vekt:	75 kg
Røykuttak diameter:	125 mm
Røykuttak:	Topp og bak
Regulerbare bein:	Ja
Brennkammer:	Skamolx
Gulvplatemål minimum:	550 x 740 mm
Overflate behandling:	Antrasittgrå
Materiale:	Støpejern
Trekksystem:	Topptrekk og opptenningsventil
Forbrenningssystem:	Luftkammer med sekundærforbrenning
Oppvarmingsareal, takhøyde 2,4m:	Beregn 60 - 80 W pr m^2
Askebøtte:	Ja
Mulighet for stålpipe:	Ja
Askerake:	Ja

Avstand til brennbart materiale

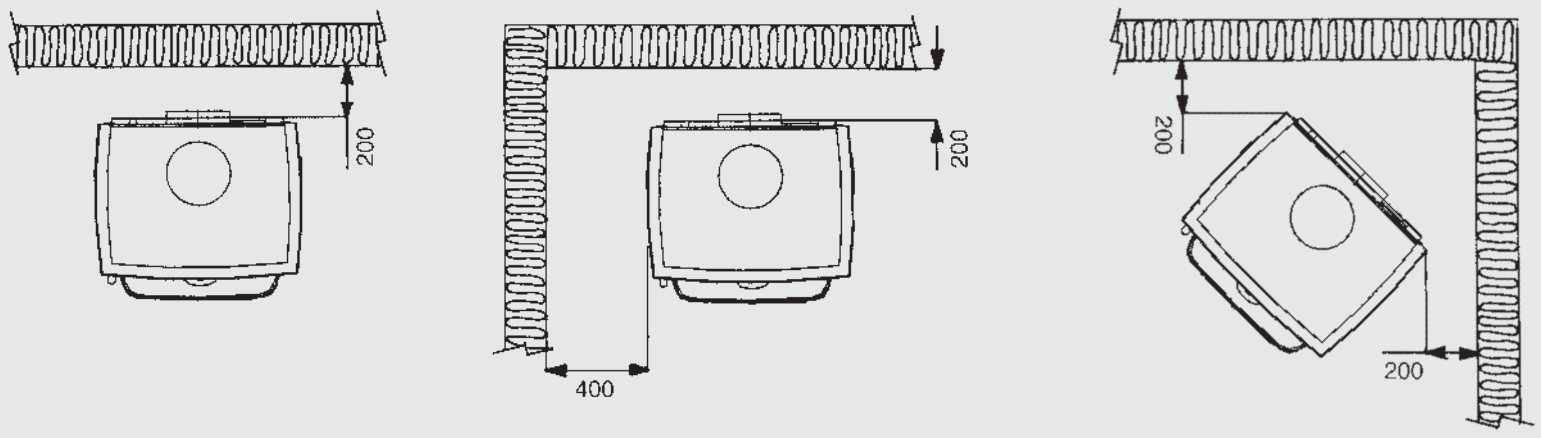
200
200
400
200
200

Innfelt brannmur

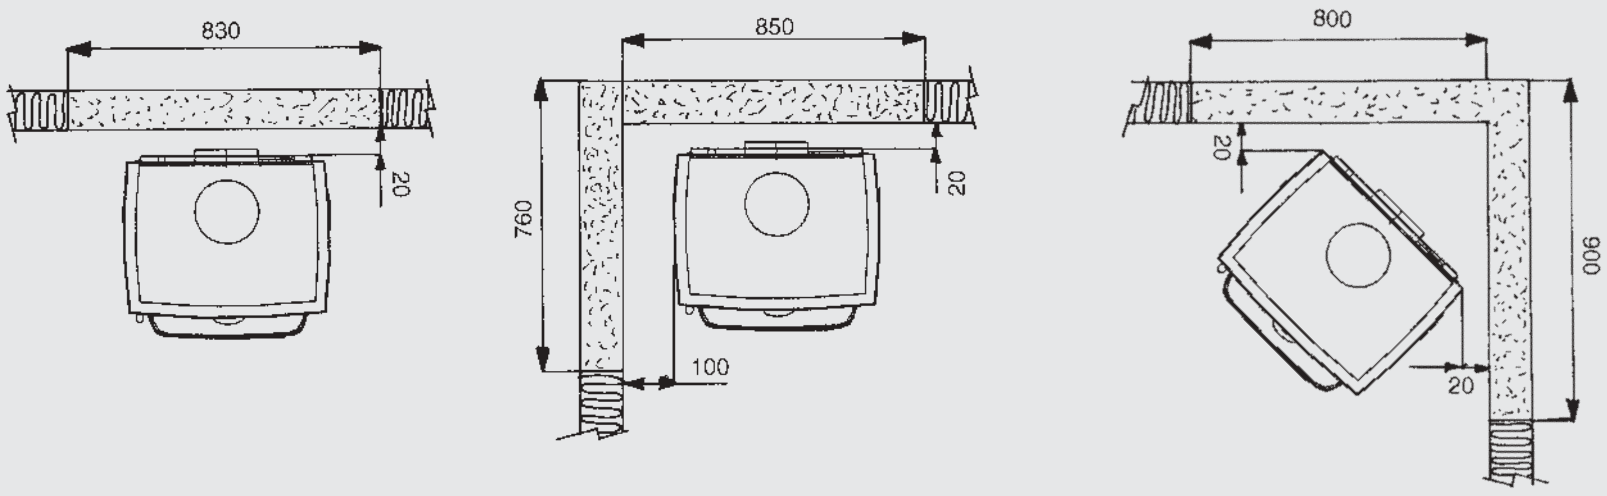
830
20
850
760
20
100
800
20
900
20

Utenpåliggende brannmur

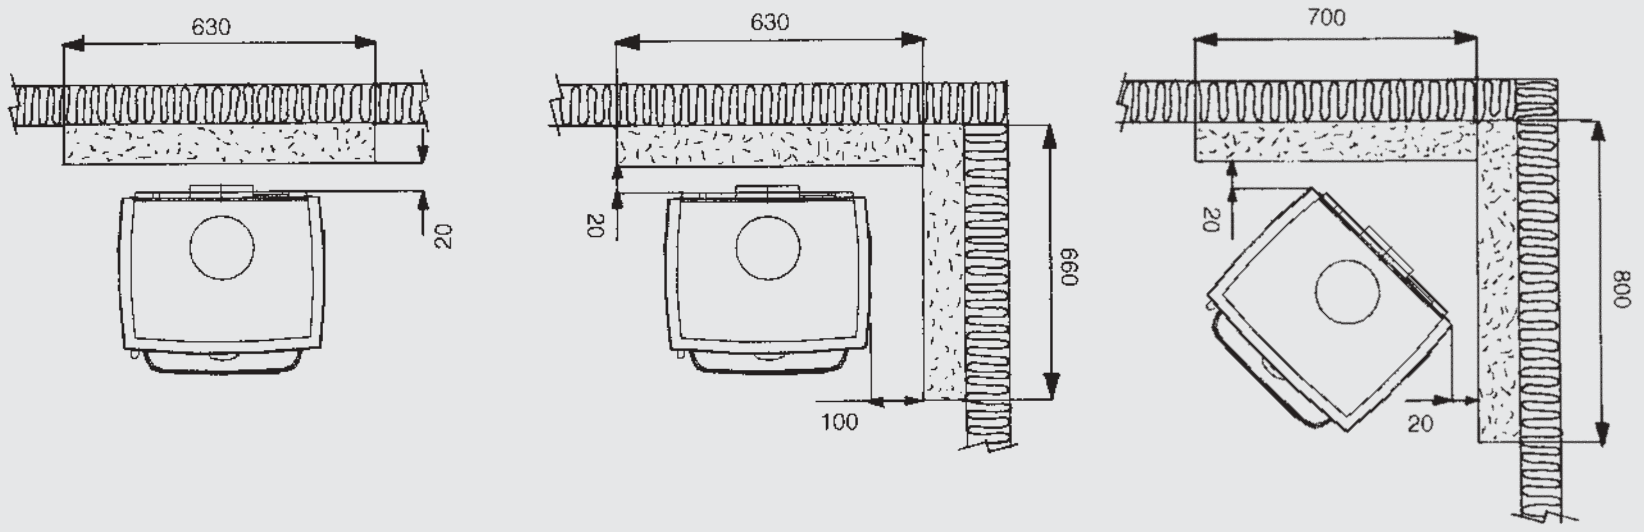
630
20
630
20
660
100
700
20
800
20

DOVRE 425 CB

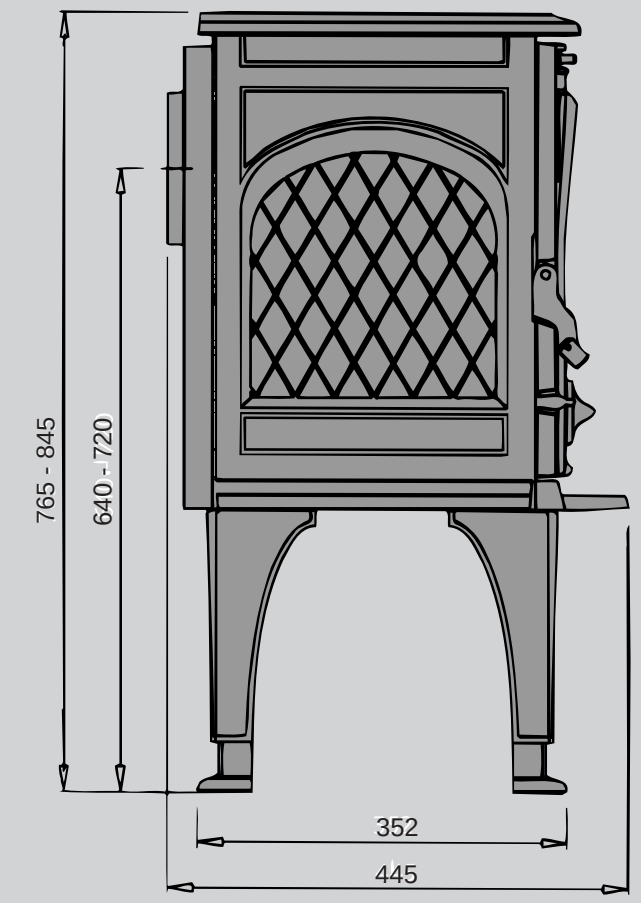
765 - 845
640 - 720
352
445

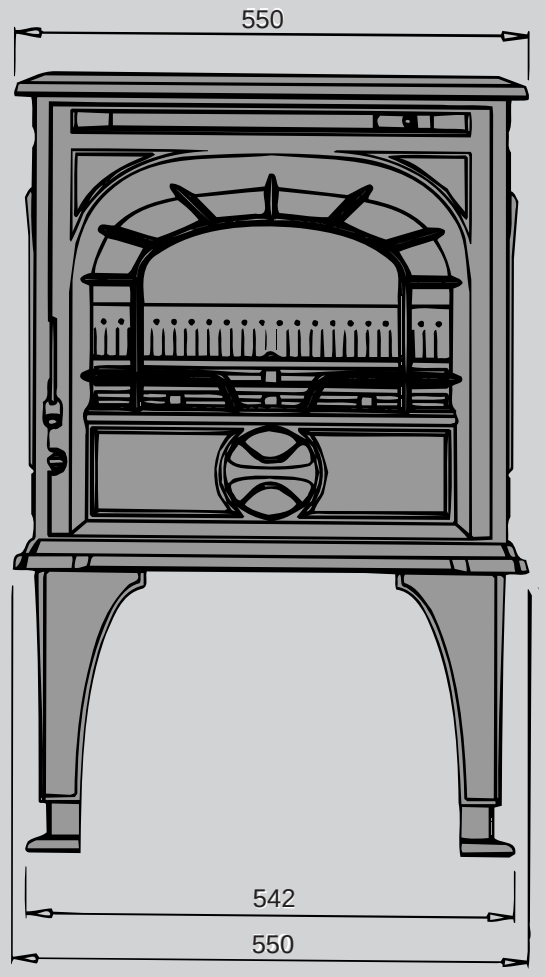

Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum effekt over lengre tid med opptenningsventil åpen. Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart materiale er mindre enn 300 mm, må røykrøret beskyttes med rørskjold.


550
Ø150
445

DOVRE 425 BV GAP

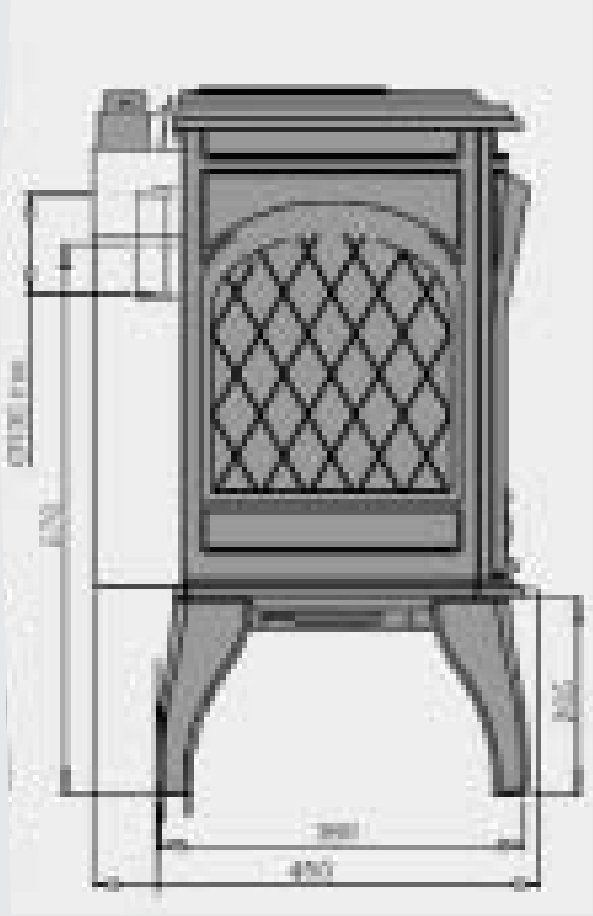

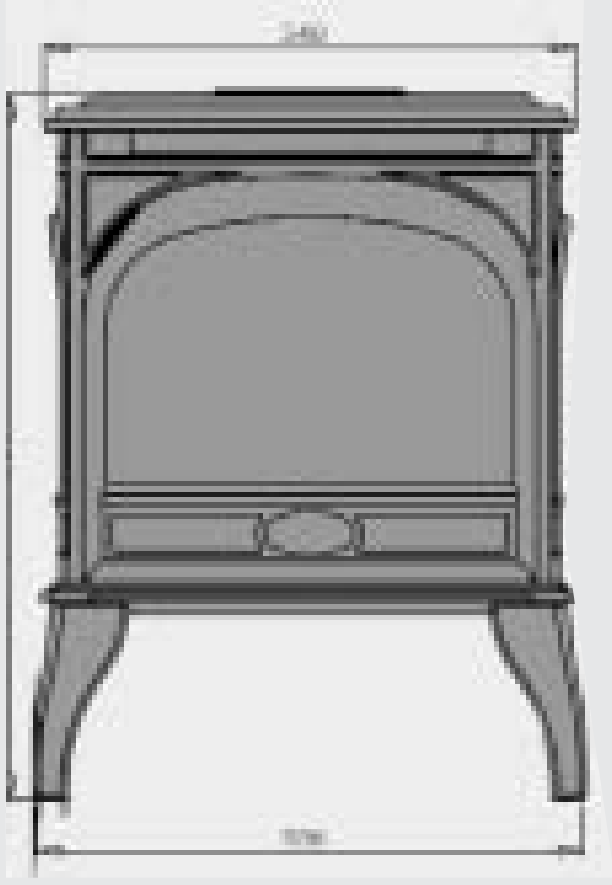



Type:	Peisovn
Produktnavn:	Dovre 425 CB
Vedlengde:	40 cm
Varmeeffekt:	2500 - 9000 W
Vekt:	125 kg
Røykuttak diameter:	150 mm
Røykuttak:	Topp og bak
Regulerbare bein:	Ja
Brennkammer:	Ildfast stein/skamolx
Gulvplatemål minimum:	650 x 750 mm
Overflate:	Antrasittgrå lakk
Materiale:	Støpejern
Trekksystem:	Topptrekk og opptenningsventil
Forbrenningssystem:	Luftkammer med sekundærforbrenning
Oppvarmingsareal, takhøyde 2,4m:	Beregn 60 - 80 W pr m^2
Askeskuff:	Ja
Mulighet for stålpipe:	Ja
Askerake:	Ja

Avstand til brennbart materiale

Skal ildstedet plasseres mot vegger av brennbart materiale er avstanden til side - og bakvegg min 600 mm.

Innfelt brannmur

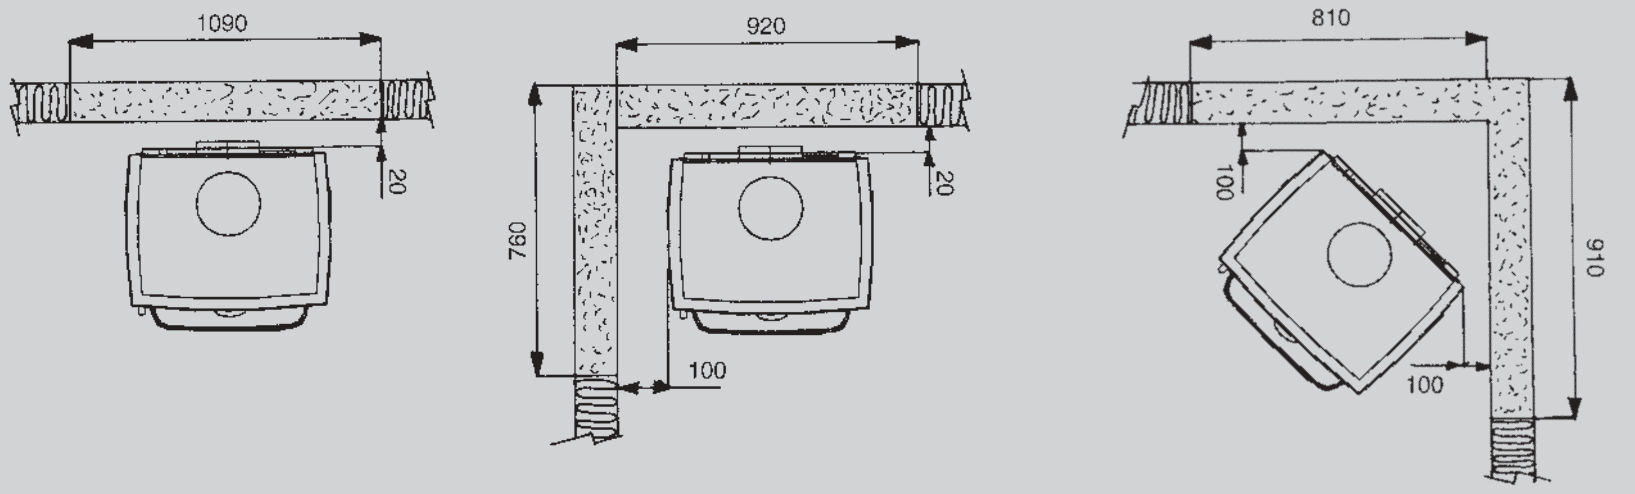
1090
20
920
760
20
100
810
100
910
100

Utenpåliggende brannmur

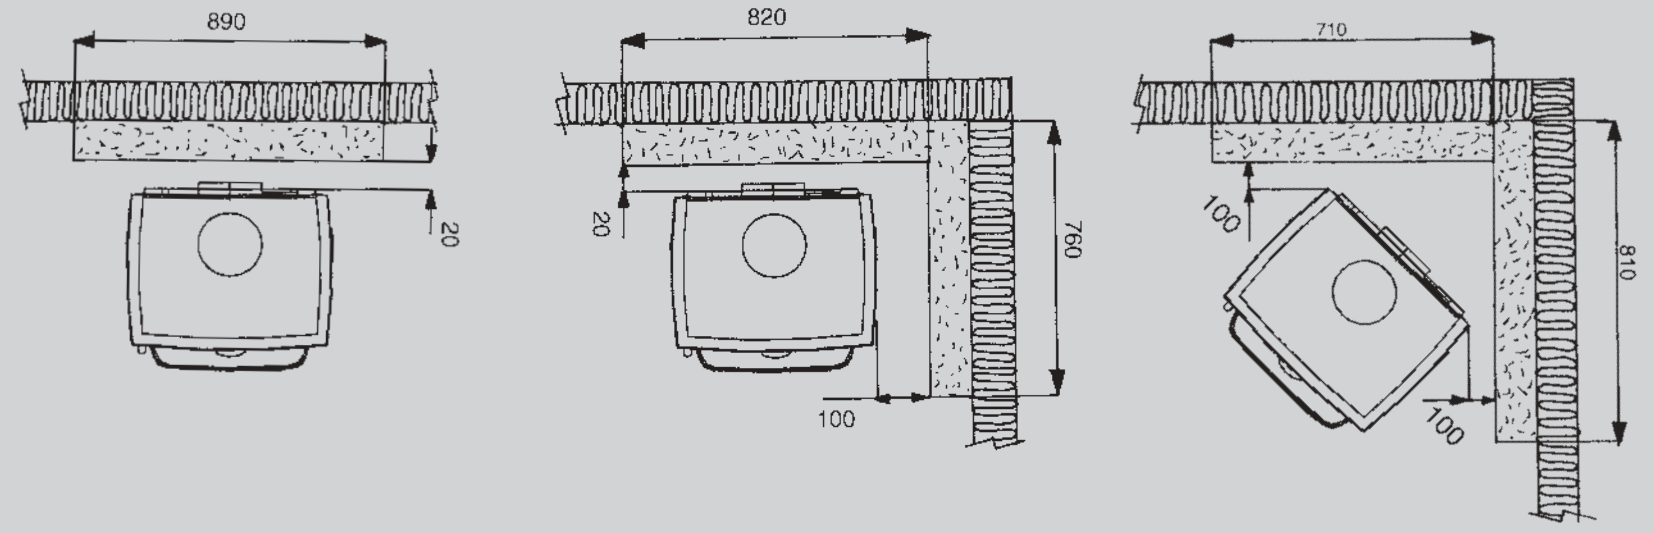
890
20
820
20
760
100
710
100
810
100

Type:	Gass peisovn
Produktnavn:	Dovre 425 BV GAP
Gasstype:	Propan
Maks inngående effekt:	7200 W
Maks varmeeffekt:	6300 W
Gassbruk ved maks varmeeffekt:	0,25 m^2/t, 0,45 kg/t
Leveringstrykk for gass:	30 mbar
Diameter på brenner dysen:	2 x 1,10 mm
Vekt:	64 kg
Røykuttak diameter:	100 mm
Regulerbare bein:	Nei
Innvendig:	Kubber i fiber
Tilknytning skorstein:	Ja
Overflate:	Antrasitt lakk
Røykuttak:	Bak
Gulvplate mål:	450 x 600 mm

Avstand til brennbart materiale

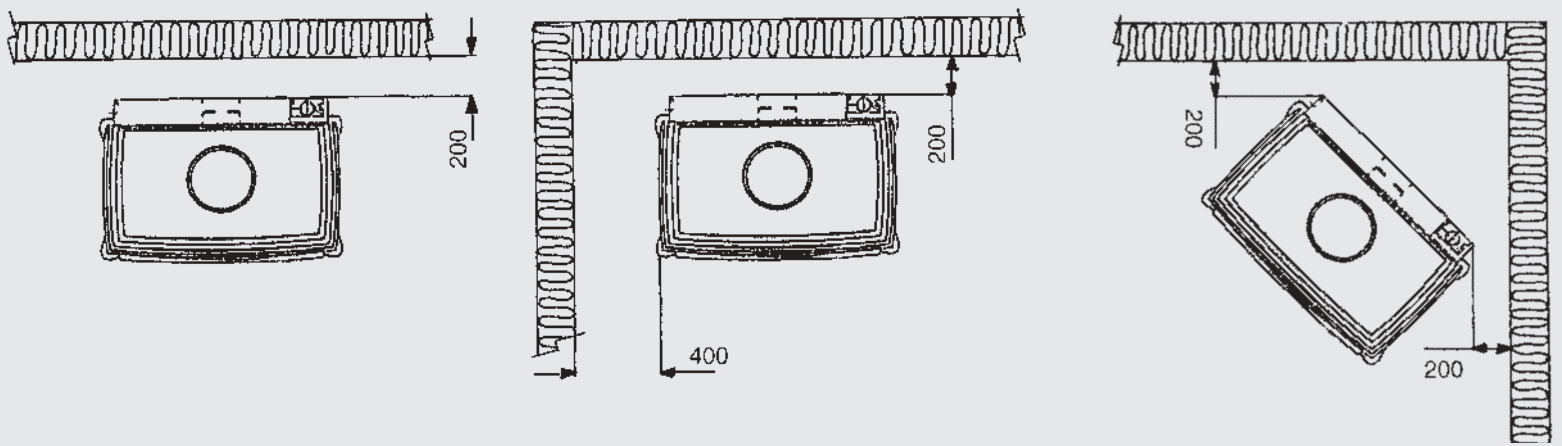
200
200
400
200
200

Innfelt brannmur

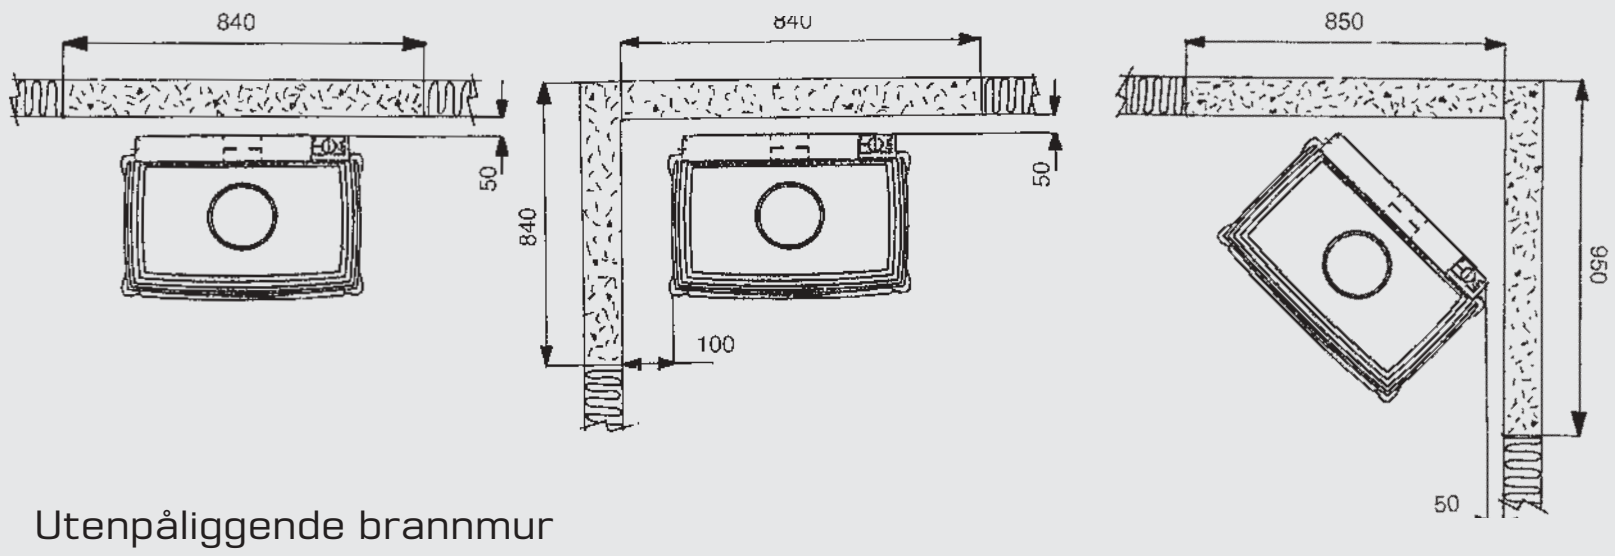
840
50
840
840
50
100
850
950
50

Utenpåliggende brannmur

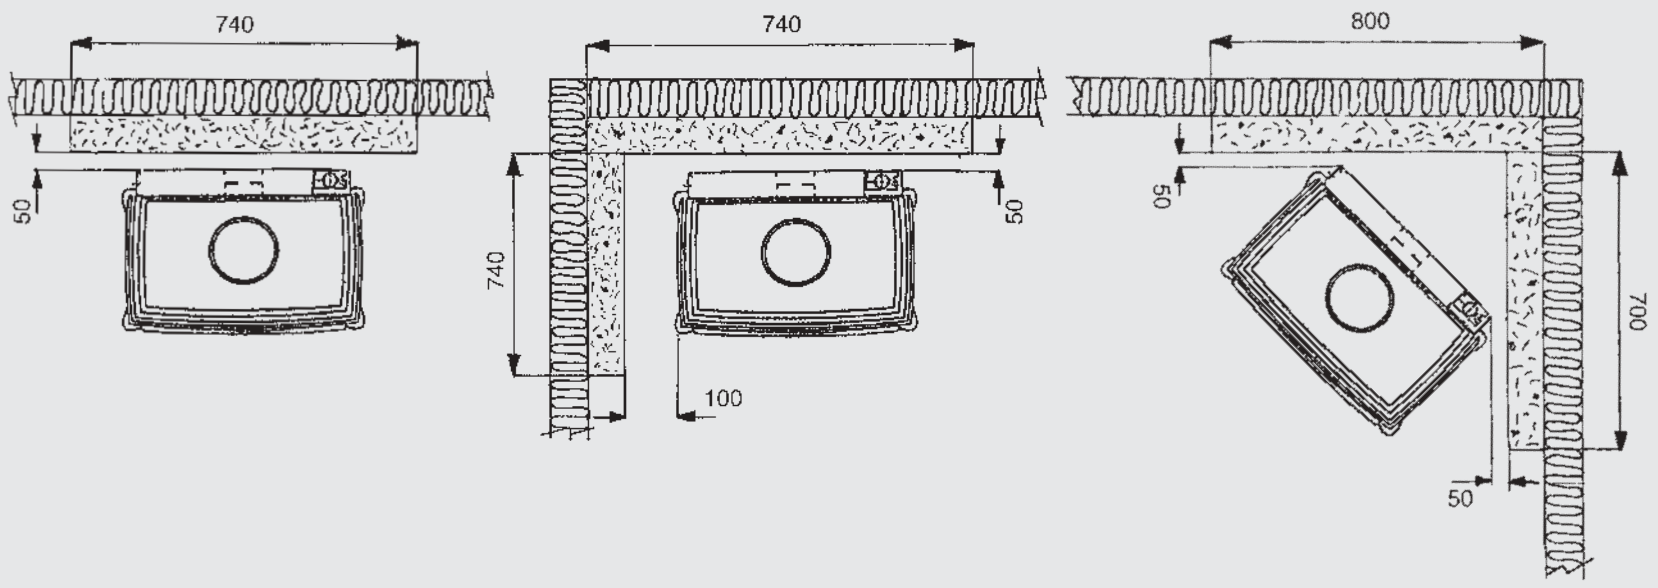
740
50
740
740
50
100
800
50
700
50

DOVRE 100 CB/
DOVRE 120 CB

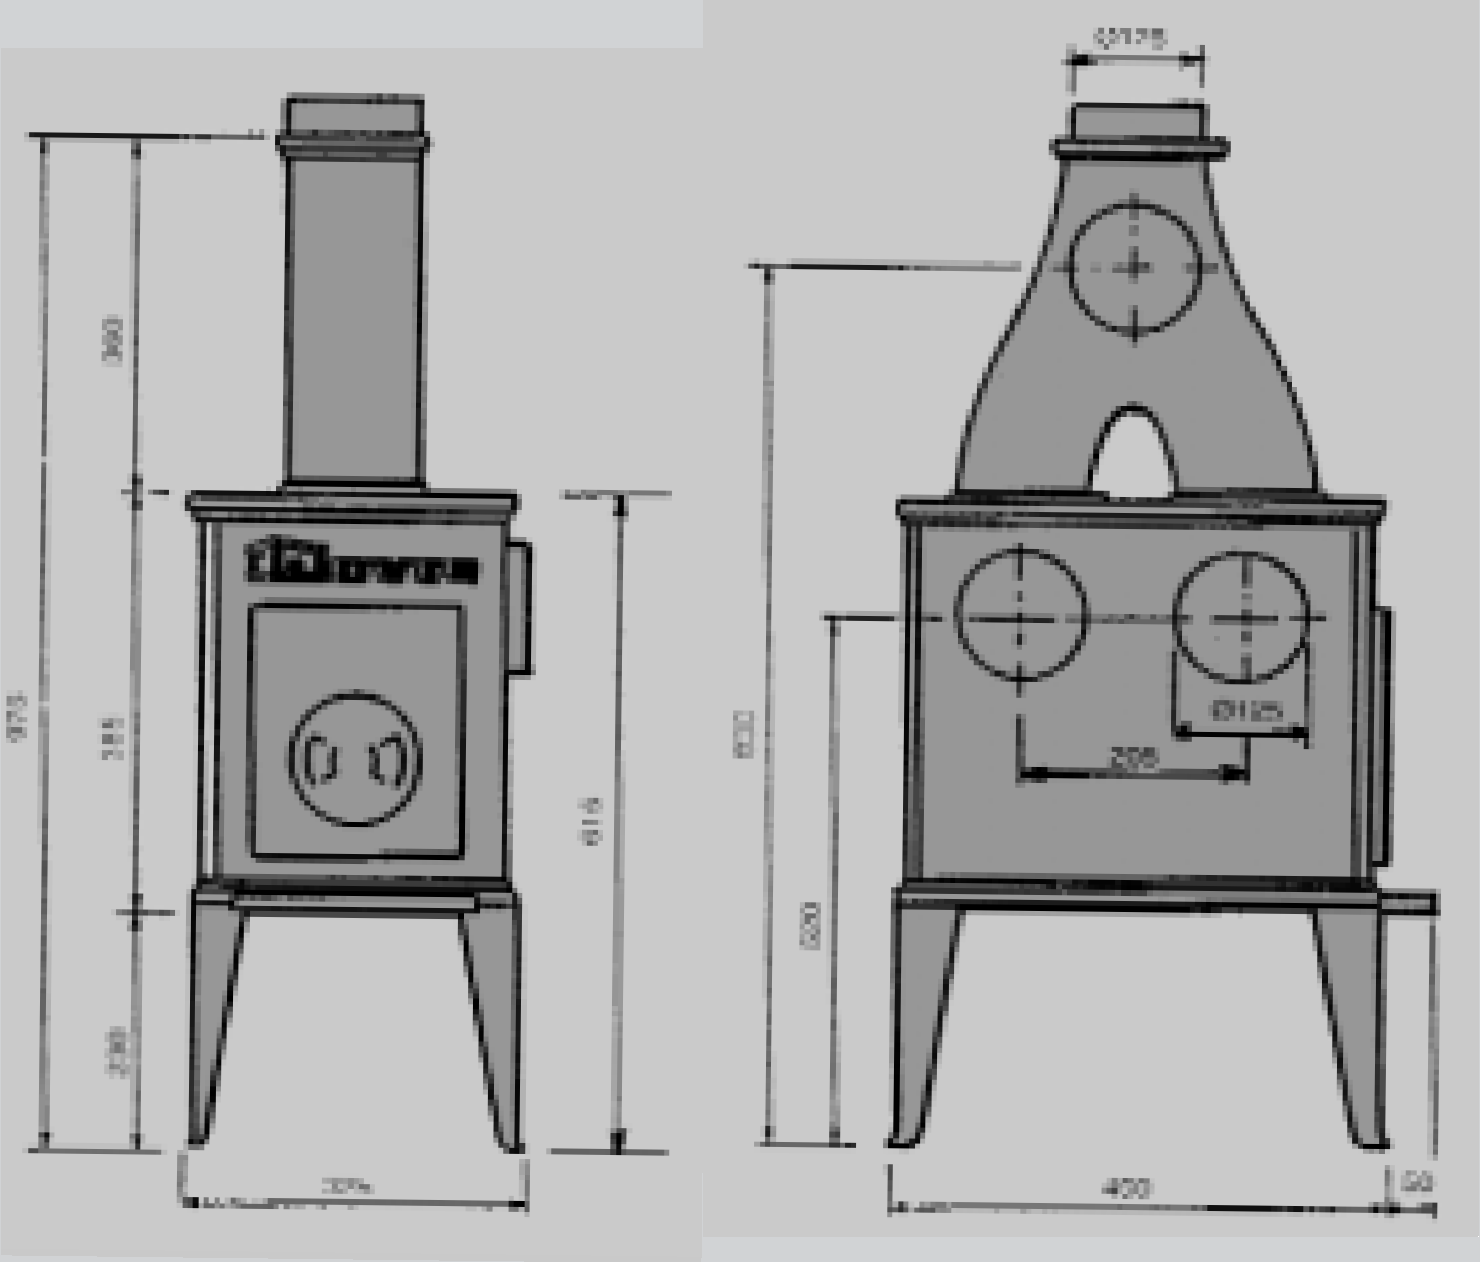
Ø175
360
973
385
230
616
Ø125
205
400
50

Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum effekt over lengre tid. Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart materiale er mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med rørskjold.

DOVRE 40 CB/
DOVRE 45 CB

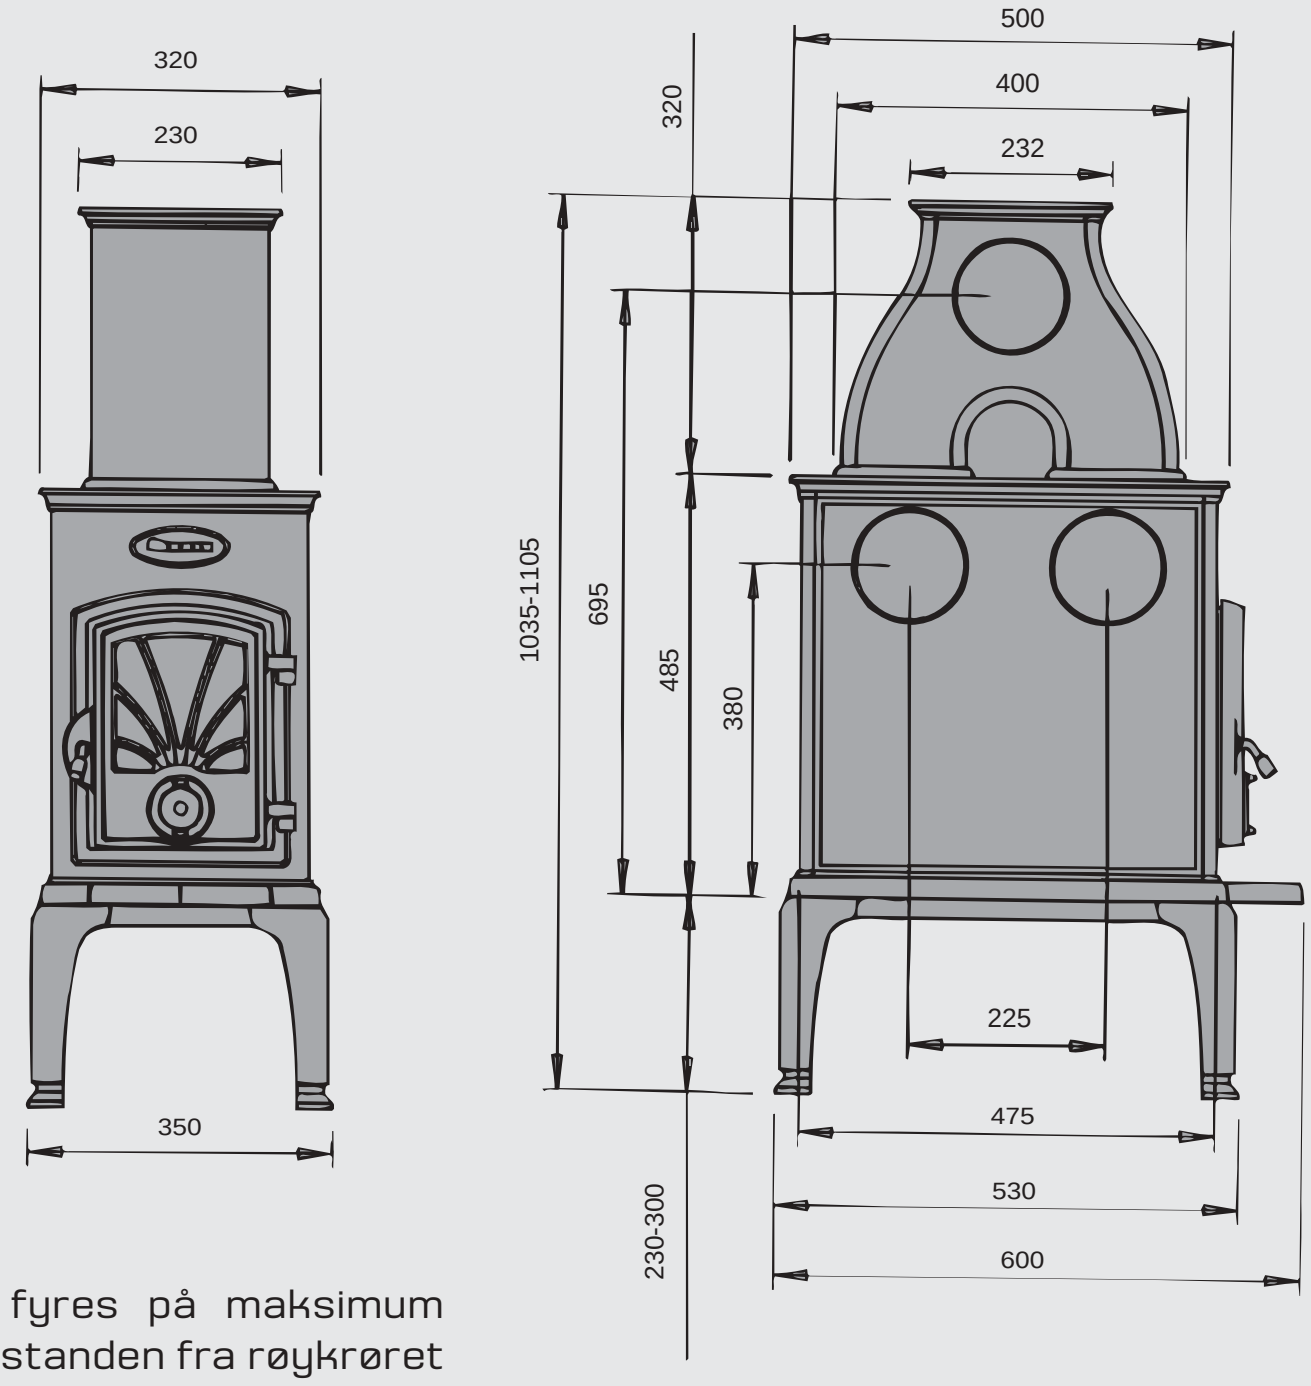
320
230
350
500
400
232
320
1035-1105
695
485
380
225
475
530
600
230-300

Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum effekt over lengre tid. Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart materialer er mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med rørskjold.

Type:	Vedovn/ Vedovn med etasje
Produktnavn:	Dovre 100 CB/ Dovre 120 CB
Vedlengde:	30 cm
Varmeeffekt:	1500 - 4000 W 2000 - 5000 W
Vekt:	58 kg/76 kg
Røykuttak diameter:	125 mm
Røykuttak:	Topp*, sider og bak/ Topp* og sider
Regulerbare bein:	Nei
Brennkammer:	Ildfast masse/støpejern
Gulvplatemål:	500 x 800 mm
Overflate behandling:	Antrasittgrå lakk
Materiale:	Støpejern
Trekksystem:	Primærluft
Forbrenningssystem:	Primærluft
Oppvarmingsareal, takhøyde 2,4 m:	Beregn 60 - 80 m^2
Askeskuff:	Nei
Askerake:	Ja
Mulighet for stålpipe:	Ja

*Røykuttak for toppmontering 100 CB er tilleggsutstyr.

Avstand til brennbart materiale

Skal ildstedet plasseres mot brennbart materiale er avstanden til side og bakvegg min. 600 mm.

Innfelt brannmur

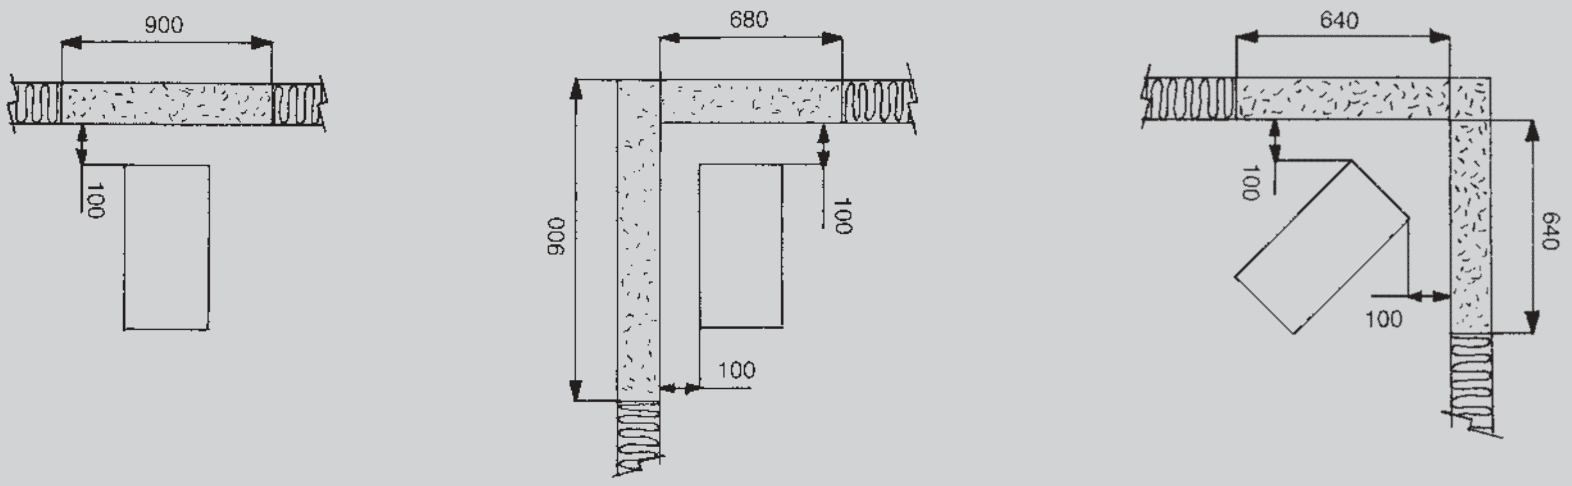

Utenpåliggende brannmur

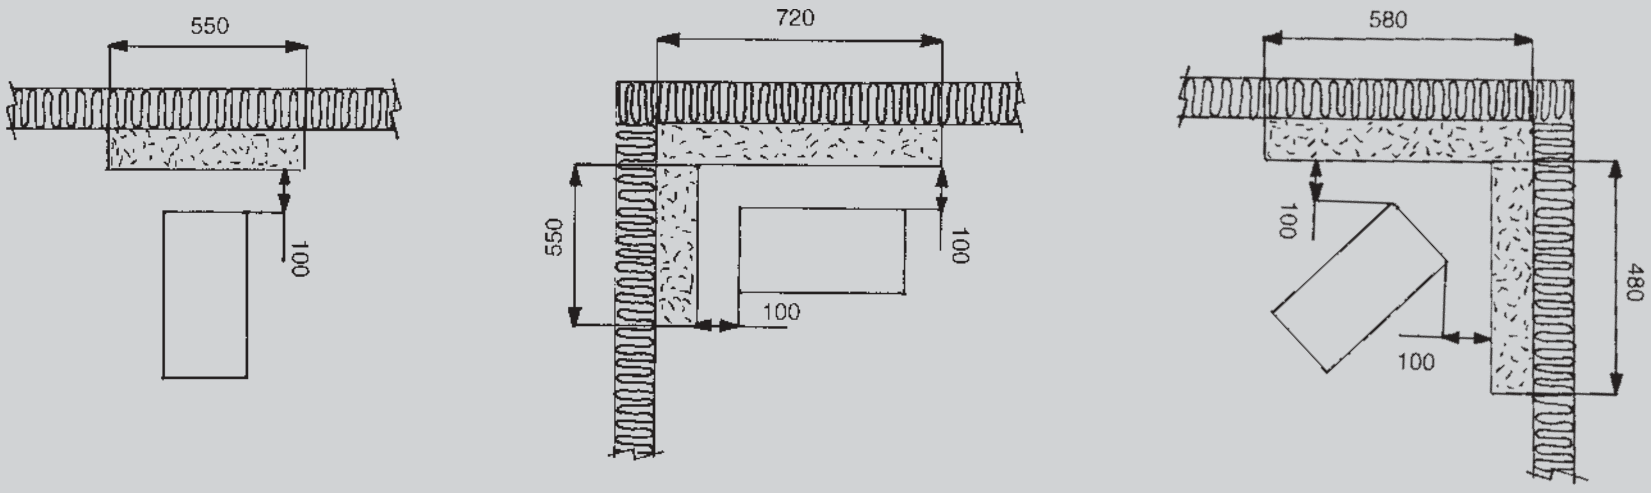

Type:	Vedovn/ Vedovn med etasje
Produktnavn:	Dovre 40 CB/ Dovre 45 CB
Vedlengde:	40 cm
Varmeeffekt:	2000 - 7000 W/ 2500 - 8000 W
Vekt:	90 kg/114 kg
Røykuttak diameter:	125 mm
Røykuttak:	Topp, sider og bak/ Topp og sider
Regulerbare bein:	Ja
Brennkammer:	Ildfast masse/Støpejern
Gulvplatemål min:	500 x 900 mm
Overflate behandling:	Antrasittgrå lakk eller emaljert
Materiale:	Støpejern
Trekksystem:	Primærluft
Forbrenningssystem:	Luftkammer med sekundærforbrenning
Oppvarmingsareal, takhøyde 2,4 m:	Beregn 60 - 80 W m^2
Askeskuff:	Nei
Askerake:	Ja
Mulighet for stålpipe:	Ja

*Røykuttak for toppmontering 40 CB er tilleggsutstyr.
*Kokeplater for 40 CB er tilleggsutstyr.

Avstand til brennbart materiale

Skal ildstedet plasseres mot brennbart materiale er avstanden til side og bakvegg 600mm.

Innfelt brannmur

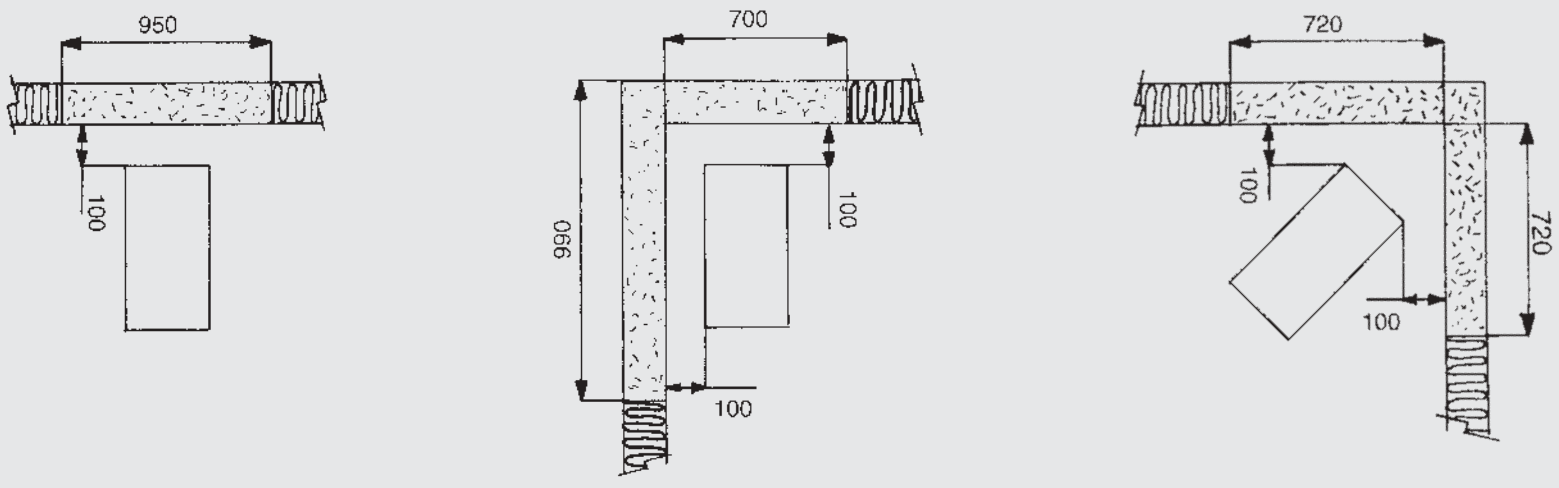

Utenpåliggende brannmur

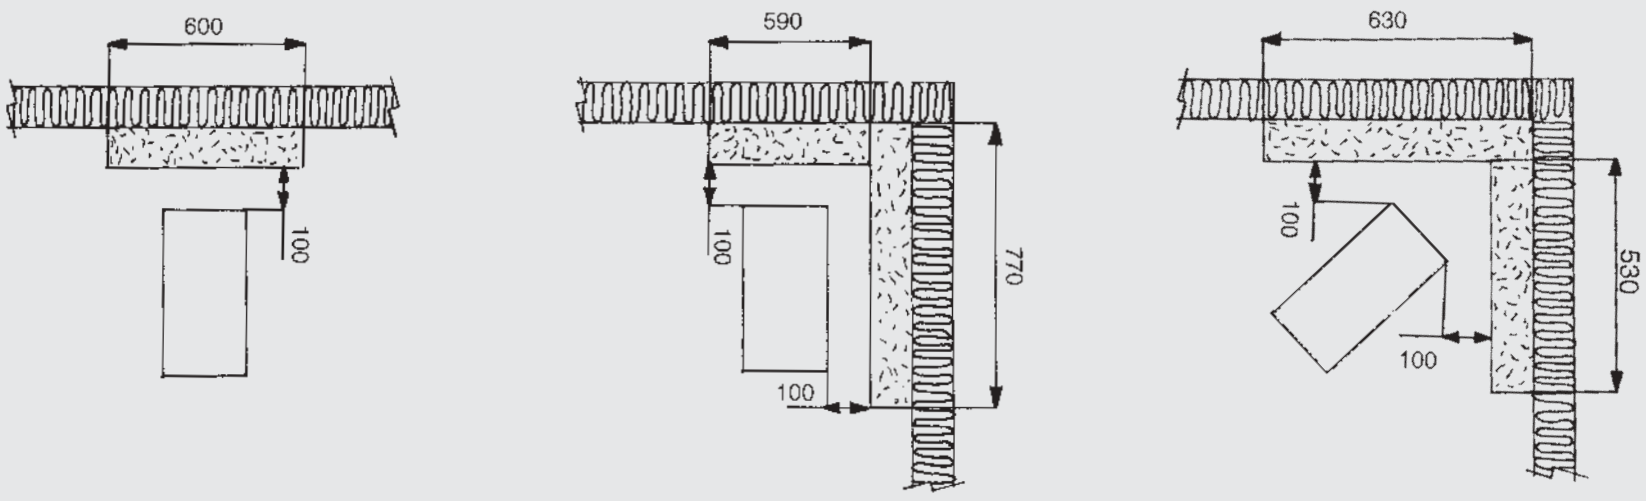

BE OM VÅR STORE PEISKATALOG

DOVRE 2000 CB i Andrea rettvegg

DOVRE 2000 CB PAN i Roma høy

DOVRE 2200 CB i Dionysos

DOVRE 2200 CB PAN i Lyon

DOVRE 1900 CB S i Hera

DOVRE 2300 CB i Ellen høy

DOVRE 2200 CBC PEISKASSETT

DOVRE 2100 CB i Randsfjord

DOVRE 1000 DV

DOVRE HEATILATOR i Lyon petite

DOVRE HEATILATOR i Manhattan

Dovre har i over 70 år vært en av de fremste innen design og konstruksjon av peisinnsatser. Se vår peiskatalog så forstår du hvorfor.

Mer informasjon om Dovres peiser og peisovner finner du på dovrepeisen.no Her finner du også flere bilder av produktene, gode råd, inspirasjon, tips og ideér, monteringsanvsninger og prislister.

Dovre peisovnkatalog 2004. 200 000 eks.
Idé, layout: Createurene Kommunikasjon og reklame
Trykk: Ålgård Offset AS
Foto omslag, produkter, natur og modeller: Jarle Nyttingnes.
Foto natur s. 34/35: Ragnar Ness/GV Press

Våre samarbeidspartnere:
Gulvplater: Tolmer AS
Tilbehør peis: Hamre AS
Gulv: Alloc AS, Storeys of Lancaster AS
Tapet: Storeys of Lancaster AS

Dovre AS Industriveien 16 Postboks 2 1483 Skytta Telefon 67 06 76 00 Telefax 67 06 11 44

Kontakt din nærmeste Dovreforhandler.

www.dovrepeisen.no